


Interasse 85 mm, frontale 22 mm

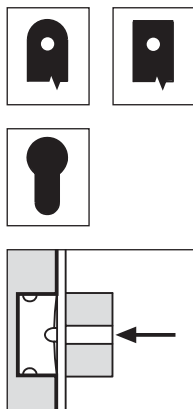

Descrizione

Serratura da incasso con scrocco e catenaccio, da abbinare a un cilindro a profilo DIN V 18254. Interasse 85 mm. Frontale da 22 mm con bordo tondo o quadro. Entrate da 20 mm a 70 mm. Scrocco reversibile. Fori per il montaggio di maniglie con viti passanti, Tenax e C-Liner. Corpo e frontale in acciaio o in ottone.


Utilizzo

Per porte e portoncini in legno.

Fissaggio

Predisporre sul pannello una cava ed una fresata aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare la serratura con due viti da 4,5x25 mm. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore, e ruotare.

NB. Scatola di cartone contenente una serratura e una vite per il fissaggio del cilindro. L'incontro e il cilindro devono essere ordinati a parte.

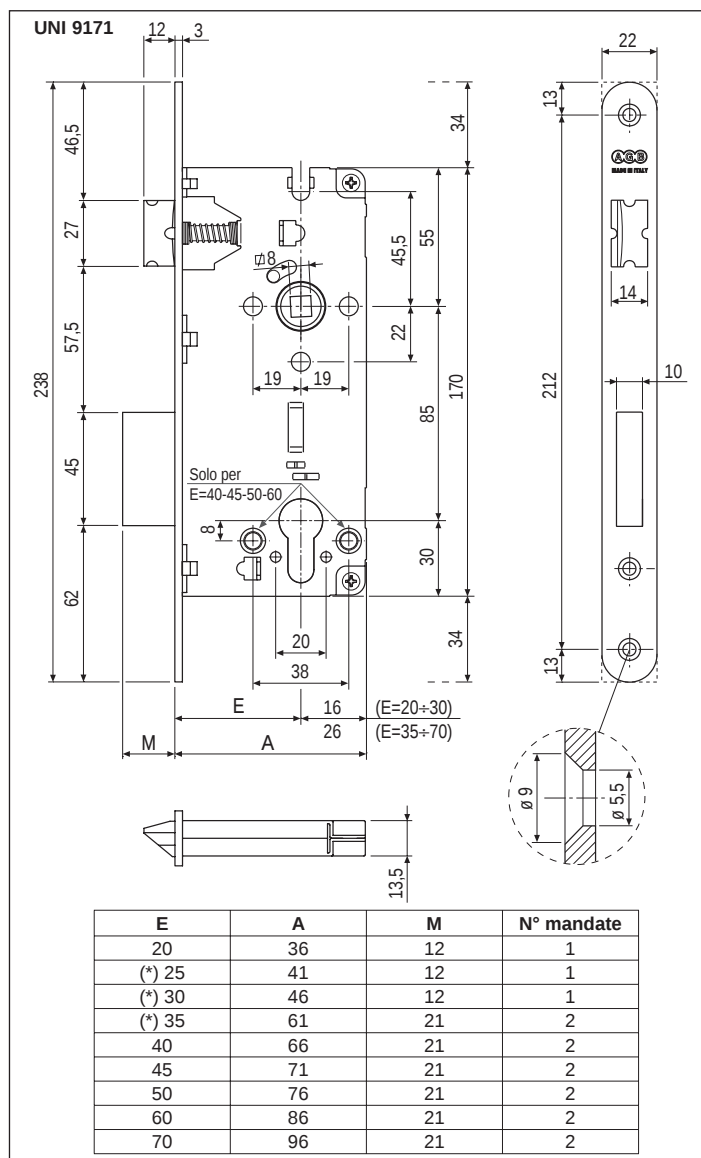

(*) Per entrata 20, 25 e 30, vedi reversibilità a pag 01.9



Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B00851	20-25-30-35-40-45-50-60-70	XX	
ACCIAIO INOX	B04851	45-50	XX	
OTTONE	B00853	40-45-50-60-70	XX	



Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B00852	20-25-30-35-40-45-50-60-70	XX	
ACCIAIO INOX	B04852	45-50	XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.