

Dima di foratura

L'attrezzatura in oggetto consiste in una piastra in alluminio anodizzato e una serie di inserti, piastrelle in alluminio anodizzato di 5 mm di spessore con cava di varie dimensioni e posizioni, che consentono di eseguire con la massima precisione le cave per alloggiamento delle cerniere a scomparsa.

L'attrezzatura viene impiegata utilizzando un pantografo a mano con applicate una fresa di diametro 16 mm e una ghiera esterna di appoggio di diametro 27 mm (in dotazione a tutti i pantografi manuali).

In dotazione all'attrezzatura ci sono 5 coppie di inserti che permettono di realizzare velocemente ed in modo corretto le cave per 6 tipi di cerniere (art. 2010-2015-830-831-829-501) sia sulla porta e sia sullo stipite.



Per ogni tipo di cerniera vengono usati due inserti, uno (A) per eseguire la cava di battuta e l'altro (B) per eseguire la cava interna più profonda; tra la lavorazione di una cava e l'altra sarà sufficiente sostituire l'inserto ad incastro con le dita, senza nessun tipo di ulteriore fissaggio, e regolare l'altezza della sporgenza della fresa sul pantografo.

Ogni inserto riporta stampigliato il codice corrispondente alla cerniera.

Il bloccaggio dell'attrezzatura sul pezzo da lavorare avviene tramite l'utilizzo dei due morsetti; detti morsetti possono rimanere sempre fissati all'attrezzatura mediante il bloccaggio delle viti predisposte allo scopo sulla piastra.

In dotazione dell'attrezzatura ci sono delle prolunghe (C), che si possono assiemare tra loro e avvitare sulla piastra, e una rondella che fissata sulla prolunga può essere usata come fermo in base alla distanza di dove si desidera applicare la cerniera; da tener presente che il fermo può essere regolato a seconda se la lavorazione è da eseguire sullo stipite o sulla porta, destre o sinistre.

IMPORTANTE: per il corretto montaggio dell'inserto il riferimento stampigliato sulla piastra e il codice sugli inserti devono risultare dallo stesso lato.

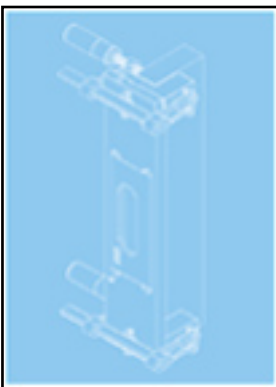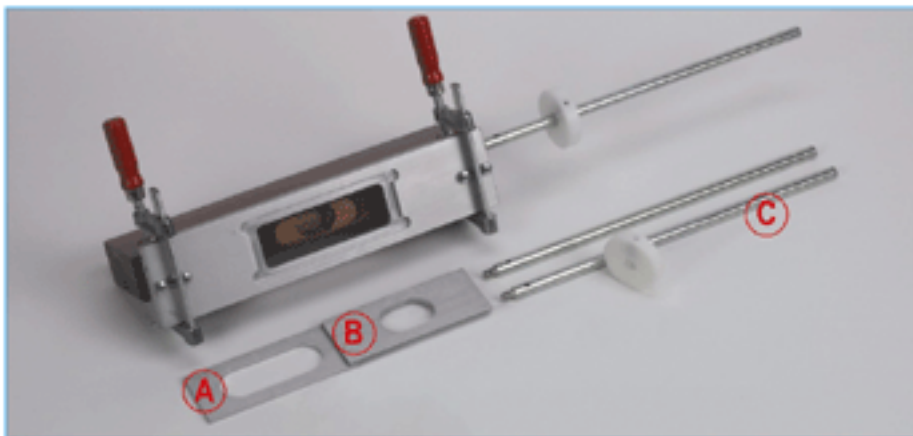

2010



2015



830



831



829



501

