

DC475

Chiudiporta a pavimento con tecnologia Cam-Motion® e forza di chiusura regolabile per porte pesanti e uso gravoso



ASSA ABLOY DC475


- Chiudiporta a pavimento a forza di chiusura regolabile per porte pesanti e uso gravoso
- Certificazione in conformità EN 1154, forza 3-6, testato e certificato per una durata di oltre 1.000.000 di cicli
- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte ad azione singola e doppia fino a 300 kg di peso

Caratteristiche del DC475

- Chiusura da 175° in entrambe le direzioni di apertura della porta con controllo idraulico da 175°
- Due valvole termodinamiche per performance costanti
- Velocità di chiusura e velocità dello scatto finale regolabili attraverso valvole frontali
- Freno all'apertura meccanico
- Corpo in ghisa
- Regolazioni in tutte le direzioni nella cassetta a murare
- Cassetta a murare con rivestimento di zincatura a caldo
- Piastre di copertura e copriasole in acciaio inox lucido o satinato e ottone lucido
- Perno intercambiabile da 0 a +30 mm
- Disponibile senza fermo o con fermo a 90° e 105°







CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy		04			
	0425 DO.0663	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	3	1 1 4



Regolazione velocità

- 1 Velocità di chiusura variabile 175° - 15°
- 2 Velocità dello scatto finale 15° - 0°

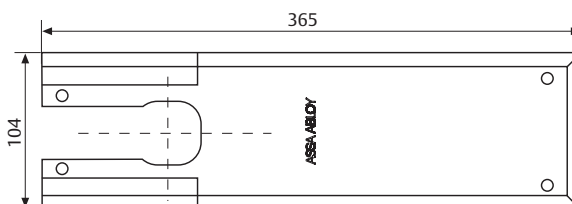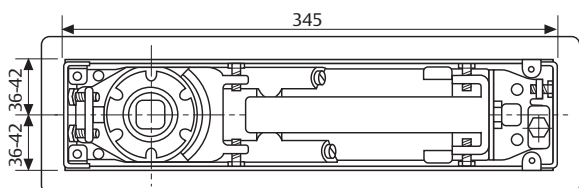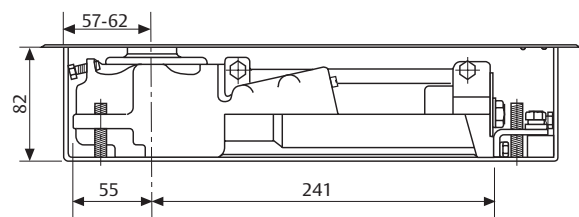

Caratteristiche tecniche	
Forza di chiusura	EN 3 - 6
Larghezza porta fino a	1400 mm
Peso max porta	300 kg
Angolo di apertura max	175°
Velocità di chiusura	Variabile tra 175° e 15°
Velocità dello scatto finale	Variabile tra 15° e 0°
Freno all'apertura	meccanico
Peso	7.3 kg
Altezza	82 mm
Lunghezza	345 mm
Larghezza	78 mm
Regolazione del corpo in cassetta	verticale 9 mm, laterale 6 mm, frontale 5 mm, angolare 2°
Direzione di apertura ante	Destra/sinistra o doppia azione
Ferma porta	90°/105°/senza fermo
Certificazione in conformità	EN 1154
Marcatura CE per prodotti edili	Sì
Adatto a porte tagliafuoco	Sì

I vantaggi in breve

Segmento clienti	Vantaggi
Architetti & Progettisti	- Vasta gamma di utilizzi: porte tagliafuoco e tagliafumo, nonché porte standard e porte in vetro - Fermo a 90°, 105° e senza fermo - Vari bracci disponibili - Finiture architettoniche: piastre di copertura e copriasoie in acciaio inox lucido, acciaio inox satinato, ottone lucido
Costruttori & Installatori	- Universale per porte con apertura destra/sinistra e porte a doppia azione - Valvola di scarico sovrappressione per proteggere il meccanismo da un eventuale uso improprio - Vasta gamma di regolazioni nella cassetta a murare per risolvere eventuali problemi di allineamento senza smontare la porta
Distributori	- Riduzione dei costi d'inventario grazie alla gamma di prodotti modulari - Un unico prodotto adatto a una vasta gamma di applicazioni
Utenti	- Forza regolabile per soddisfare i requisiti costruttivi della porta e le esigenze degli utenti - Maggiore facilità di apertura porta e migliore accessibilità grazie alla tecnologia Cam-Motion® - La caratteristica del freno all'apertura offre protezione ottimale per porte e pareti

Al vostro servizio: qui potete trovare i vantaggi dei nostri modelli di chiudiporta per la vostra rispettiva attività di interesse professionale

Le specifiche complete sono disponibili su internet al sito: www.assaabloy.it

Specifiche del DC475

Chiudiporta a pavimento ASSA ABLOY DC475 con tecnologia Cam-Motion® in conformità EN 1154, testato e certificato a oltre 1.000.000 di cicli

- Forza di chiusura regolabile, EN forza 3-6, per porte di larghezza fino a 1.400 mm
- Velocità di chiusura e velocità del colpo finale regolabili frontalmente
- Certificazione CE
- Altezza regolabile di 9 mm nella cassetta
- Adatto a porte con apertura a destra e sinistra a doppia azione

Accessori:



- ☐ AC115 - Braccio inferiore italiano reversibile
- ☐ AC8 - Braccio superiore a doppia azione
- ☐ AC375 - Braccio superiore a doppia azione
- ☐ AC563 - Braccio inferiore destro e sinistro. Quadro italiano
- ☐ AC384 - Perno superiore per porta destra o sinistra
- ☐ AC612- Gel riempitivo per chiudiporta a pavimento

Colore/Finitura:



- ☐ Acciaio inox lucido
- ☐ Acciaio inox satinato
- ☐ Ottone lucido

DC475



Disegni dimensionali e accessori

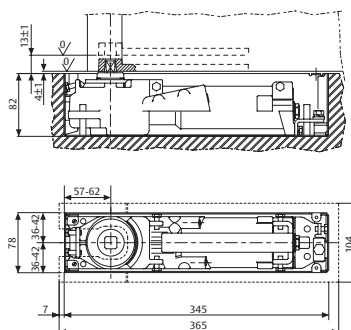


Installazione su porte a doppia azione

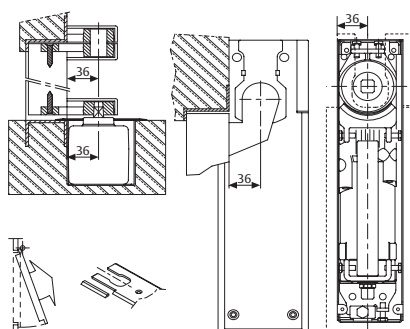

Installazione su porte con apertura a destra

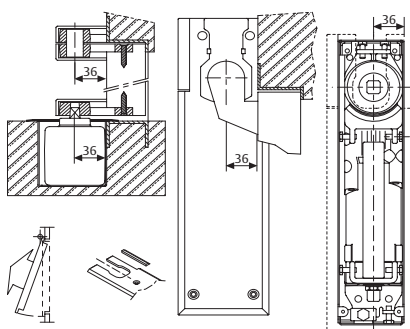


Installazione su porte con apertura a sinistra

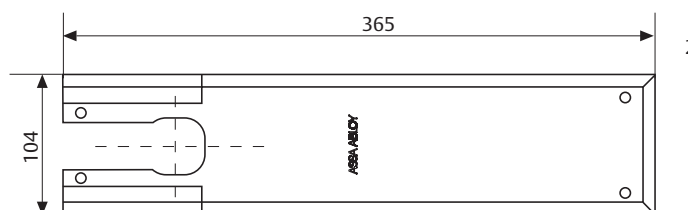

AC269

Disponibile in acciaio inox satinato, acciaio inox lucido e ottone lucido

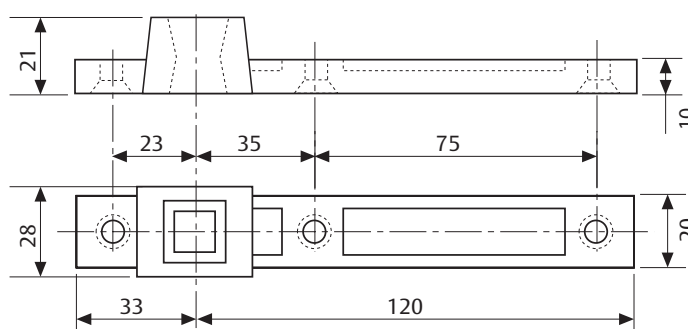


AC115

Braccio inferiore reversibile in acciaio per porte a doppia azione. Quadro italiano.


DC475

Accessori

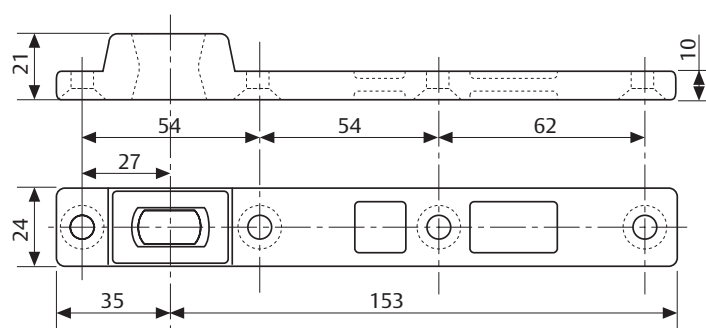


AC8

Braccio superiore per porte a doppia azione

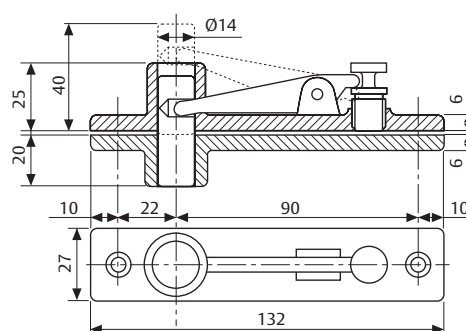


AC375

Braccio superiore a doppia azione completamente in acciaio con boccole auto-lubrificanti.

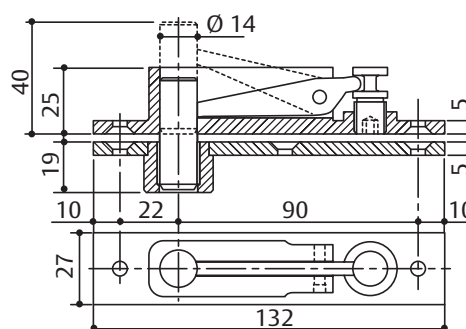


AC583

Braccio inferiore destro e sinistro in acciaio per porte ad azione singola. Quadro italiano. Verniciatura argento o nero.

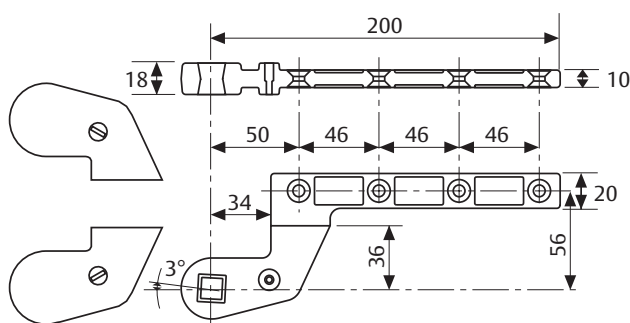


DC475


Accessori

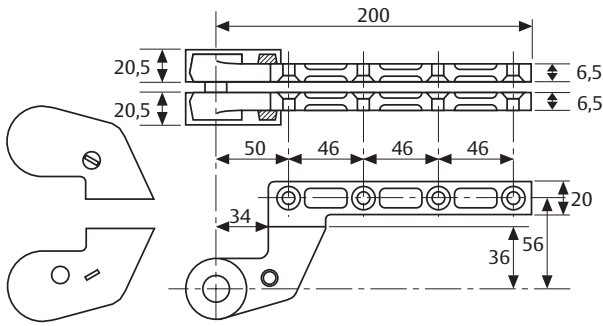


AC384
Braccio superiore destro e sinistro completamente in acciaio. Copertura ABS con verniciatura argento o nero.

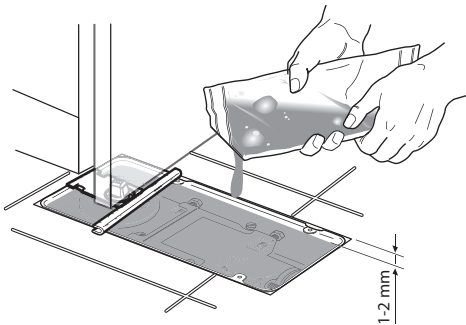

AC612
Gel riempitivo per chiudiporta a pavimento

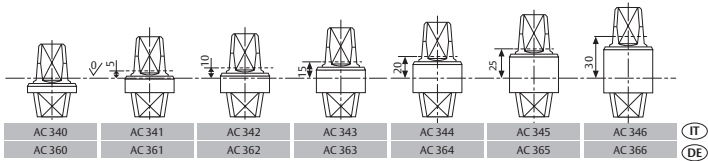

Perni intercambiabili

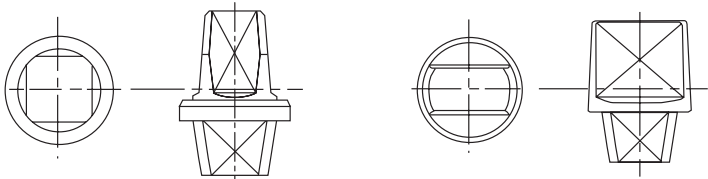

Perni intercambiabili
Quadro italiano

Informazioni per l'inoltro dell'ordine

Descrizione / Articolo	Codice n.
DC475 Chiudiporta forza 3-6 con fermo a 105°	D C E 7 4 1 0 T S R
DC475 Chiudiporta forza 3-6 con fermo a 90°	D C E 7 4 6 0 T S R
DC475 Chiudiporta forza 3-6 senza fermo	D C E 7 4 9 0 T S R
AC269 Piastra di copertura per DC475 Acciaio inox lucido	D C A 0 2 6 9 I R
AC269 Piastra di copertura per DC475 Acciaio inox satinato	D C A 0 2 6 9 H R
AC269 Piastra di copertura per DC475 Ottone lucido	D C A 0 2 6 9 P R
AC340 Perno italiano intercambiabile h = 0 mm - rivestimento zincato	M A 0 3 4 0 S 0
AC341 Perno italiano intercambiabile h = 5 mm - rivestimento zincato	M A 0 3 4 1 S 0
AC342 Perno italiano intercambiabile h = 10 mm - rivestimento zincato	M A 0 3 4 2 S 0
AC343 Perno italiano intercambiabile h = 15 mm - rivestimento zincato	M A 0 3 4 3 S 0
AC344 Perno italiano intercambiabile h = 20 mm - rivestimento zincato	M A 0 3 4 4 S 0

Descrizione / Articolo	Codice n.
AC115 Braccio inferiore reversibile acciaio per porte a doppia azione. Quadro italiano	M A 0 1 1 5 S 0
AC8 Braccio superiore a doppia azione	M A 0 0 0 8 S 0
AC375 Braccio superiore a doppia azione completamente in acciaio con boccola auto-lubrificante	M A 0 3 7 5 S 0
AC583 Braccio inferiore destro e sinistro in acciaio per porte ad azione singola. Quadro italiano. Copertura ABS in argento	M A 0 5 8 3 0 0
AC583 Braccio inferiore destro e sinistro in acciaio per porte ad azione singola. Quadro italiano. Copertura ABS in nero	M A 0 5 8 3 3 0
AC384 Braccio superiore destro e sinistro completamente in acciaio. Copertura ABS in argento	M A 0 3 8 4 0 0
AC384 Braccio superiore destro e sinistro completamente in acciaio. Copertura ABS in nero	M A 0 3 8 4 3 0
AC612 Gel riempitivo per chiudiporta a pavimento	M A 0 6 1 2 S 0