



Art. 1042

15 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello in acciaio con ruote ø mm 15 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel roller with ø mm 15 ball bearing steel wheels.



Art. 1363 | 10 kg

Carrello con ruote in nylon | Roller with nylon wheels




Art. 1107

GIREVOLE
ROTATING

Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M6. Spessore porta minimo mm 20.


Steel rotating suspension plate for M6 pin. Minimum door thickness mm 20.

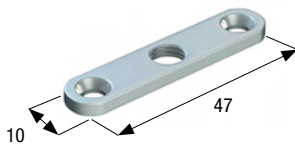

Art. 178


Piastra di sospensione in acciaio per perno M6. Spessore porta minimo mm 12.

Steel suspension plate for M6 pin. Minimum door thickness mm 12.

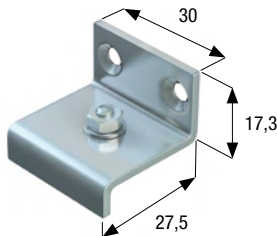


Art. 15

Staffa in acciaio per applicazione a parete del profilo superiore. Face fixing steel bracket for the upper track.

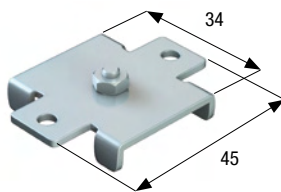


Art. 14

Staffa in acciaio per applicazione a soffitto del profilo superiore. Ceiling fixing steel bracket for the upper track.

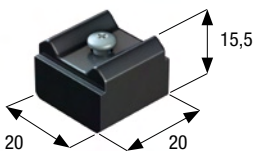

Art. 13

Ferma porte per profilo superiore. Door stop for the upper track.

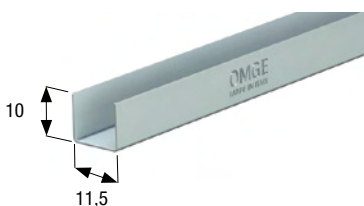

Art. 207

Profilo inferiore in acciaio ottonato m 2. Spessore mm 0,5. Brass plated steel guide track m 2. Thickness mm 0,5.