

Art. 250


900 kg
Portata massima
Carrying capacity

Profilo superiore in acciaio zincato. Spessore mm 3.
Galvanized steel upper track. Thickness mm 3.

Art. 248

Profilo in acciaio zincato con fori mm 10,5.
Galvanized steel track with holes mm 10,5.

Misure standard | Standard lengths m 3 - m 4 - m 5 - m 6




Art. 252

220 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M20 e ruote \varnothing mm 55 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M20 pin and \varnothing mm 55 ball bearing steel wheels.




Art. 253

380 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M20 e ruote \varnothing mm 55 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M20 pin and \varnothing mm 55 ball bearing steel wheels.

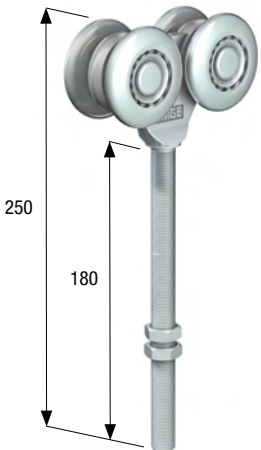


Art. 1143

350 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M14 lungo e ruote \varnothing mm 55 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel roller with M14 long pin and \varnothing mm 55 ball bearing steel wheels.

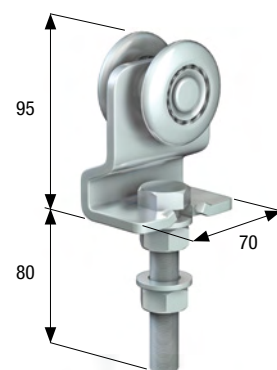

Art. 1393

170 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M16 e ruote \varnothing mm 55 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel adjustable roller with M16 pin and \varnothing mm 55 ball bearing steel wheels.