


Art. 269

380 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello in acciaio a saldare con cerniera, perno M14 e ruote \varnothing mm 55 in acciaio a completa corona di sfere.

Steel roller to be welded with hinge, M14 pin and \varnothing mm 55 ball bearing steel wheels.

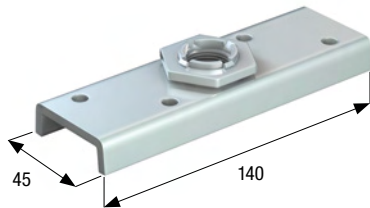


Art. 257

GIREVOLE
ROTATING

Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M20. Spessore porta minimo mm 46.

Steel rotating suspension plate for M20 pin. Minimum door thickness mm 46.

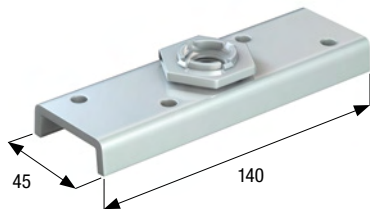


Art. 1257

GIREVOLE
ROTATING


Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M16. Spessore porta minimo mm 46.

Steel rotating suspension plate for M16 pin. Minimum door thickness mm 46.




Art. 1060

Staffa in acciaio per applicazione a parete del profilo superiore. Face fixing steel bracket for the upper track.



Art. 259

Staffa in acciaio per applicazione a parete del profilo superiore. Face fixing steel bracket for the upper track.

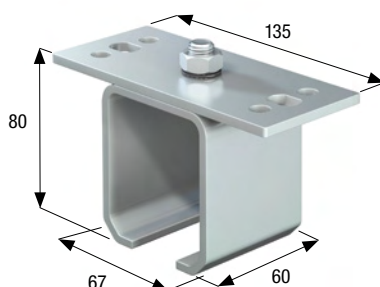

Art. 258

Staffa in acciaio per applicazione a soffitto del profilo superiore. Ceiling fixing steel bracket for the upper track.