


Art. 239

Profilo inferiore in acciaio zincato.
Galvanized steel guide channel.

Misure standard | Standard lengths m 5 - m 6

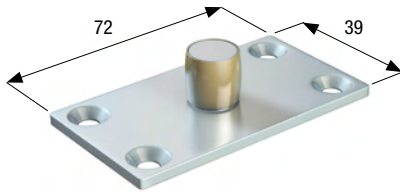


Art. 192

Guida in acciaio con bussola rotante in ottone \varnothing mm 14.
Steel guide with rotating brass pin \varnothing mm 14.

Art. 583

Guida in acciaio con bussola rotante in nylon \varnothing mm 14.
Steel guide with rotating nylon pin \varnothing mm 14.

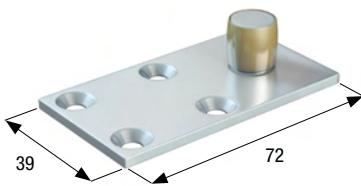


Art. 191

Guida in acciaio con bussola rotante in ottone \varnothing mm 14.
Steel guide with rotating brass pin \varnothing mm 14.


Art. 582

Guida in acciaio con bussola rotante in nylon \varnothing mm 14.
Steel guide with rotating nylon pin \varnothing mm 14.




Art. 291

Guida in acciaio con bussola rotante in ottone \varnothing mm 14.
Steel guide with rotating brass pin \varnothing mm 14.



Art. 1296

Guida in acciaio con bussola rotante in ottone \varnothing mm 14.
Steel guide with rotating brass pin \varnothing mm 14.




Art. 43

Guida laterale in acciaio con bussola rotante in ottone \varnothing mm 14.
Spessore porta minimo 30 mm.
Steel side guide with rotating brass pin \varnothing mm 14.
Minimum door thickness 30 mm.


Art. 590

Guida laterale in acciaio con bussola rotante in nylon \varnothing mm 14.
Steel side guide with rotating nylon pin \varnothing mm 14.



Art. 4400

Cerniera invisibile mm 33 x 10,8. Bianco, marrone, nero.
Invisible hinge mm 33 x 10,8. White, brown, black.



Art. 4401

Cerniera invisibile mm 69,8 x 15,9 in acciaio e zama.
Finiture ottonato e nickelato.
Invisible hinge mm 69,8 x 15,9 made of steel and zinc alloy.
Finishes brass and nickel plated.