

INFERRIATA CON CERNIERE DI SICUREZZA PER APERTURA ESTERNA A 90°**RAILING WITH SECURITY HINGES FOR EXTERNAL OPENING 90°****GRILLE DE DÉFENSE AVEC CHARNIÈRE DE SÉCURITÉ POUR OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR À 90°**

- Le cerniere vengono utilizzate nelle inferriate e cancelli di sicurezza per dare un'ulteriore rotazione dei battenti di 90° ed un minor spazio d'ingombro del battente.

Sono realizzate in materiale saldabile per un veloce assemblaggio e disponibili per tubolari di misure diverse: 30x30, 30x40, 40x30, 40x40 mm. È possibile, sfilando il perno centrale, separare i battenti della struttura in ferro per eseguire il trattamento di brunitura.

- The hinges are used in the safety grilles and gates to give a further rotation of the flying of 90°, granting as well as a lower swing of the footprint.

They are made of weldable material for a quick assembling, and are available for tubes of different sizes: 30x30, 30x40, 40x30, 40x40 mm. When removing the central pin, it is possible to separate the doors of the structure to perform the burnishing treatment.

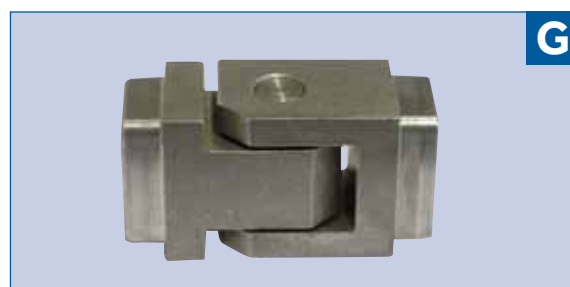
- Les charnières sont utilisées dans les grilles et les portails de défense pour permettre une rotation supplémentaire de 90° des battants et pour que le battant soit moins encombrant.

Elles sont réalisées en matériau soudable pour un assemblage rapide et disponibles pour des tubes de différentes dimensions: 30 x 30, 30 x 40, 40 x 30, 40 x 40 mm.


En retirant le pivot central, il est possible de séparer les battants de la structure en fer pour exécuter le traitement de brunissage.



Cerniera di angolo con rotazione 90°
90° rotating angle hinge
Charnière d'angle rotation 90°






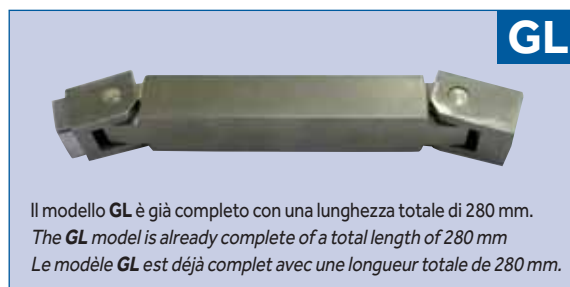
Cerniera di sicurezza con rotazione 90°
90° rotating safety hinge
Charnière de sécurité rotation 90°



Il modello **GL** è già completo con una lunghezza totale di 280 mm.
The **GL** model is already complete of a total length of 280 mm
Le modèle **GL** est déjà complet avec une longueur totale de 280 mm.

Cerniera di sicurezza con rotazione 90°
90° rotating safety hinge
Charnière de sécurité rotation 90°

MODELLI E MISURE
MODELS AND MEASURES
MODÈLES ET DIMENSIONS

	Codice Code Code	Rotazione Rotation Rotation	Misure H x L Sizes H x L Measures H x L	Lunghezza utile Working length Longueur utile	Lunghezza innesto tubolare Tubular graft length Longueur raccord tubulaire	
 	GA 3030	90°	30 x 30 mm	68 mm	8 mm	4
	GA 3040	90°	30 x 40 mm	68 mm	8 mm	4
	GA 4030	90°	40 x 30 mm	68 mm	8 mm	4
	GA 4040	90°	40 x 40 mm	69 mm	8 mm	4
 	G 3030	90°	30 x 30 mm	60 mm	8 mm	4
	G 3040	90°	30 x 40 mm	60 mm	8 mm	4
	G 4030	90°	40 x 30 mm	60 mm	8 mm	4
	G 4040	90°	40 x 40 mm	60 mm	8 mm	4
 	GL 3030	90°	30 x 30 mm	270 mm	10 mm	4
	GL 4030	90°	40 x 30 mm	270 mm	10 mm	4
	GL 4040	90°	40 x 40 mm	270 mm	10 mm	4

► I modelli **GA - G - GL**, hanno un grano di regolazione dei battenti, ed uno per lo smontaggio del perno centrale. A richiesta tutti i modelli si possono avere con zincatura elettrolitica ed in acciaio inox A2.

► Les modèles **GA - G - GL** possèdent une vis de réglage pour les battants et une autre pour démonter le pivot central. Tous les modèles sont disponibles avec zingage électrolytique et en acier inox A2 sur demande.

► The **GA - G - GL** models have a grain for the doors control, and another one for the disassembling of the central pin. On request, all models are available with electrolytic and stainless steel A2 galvanizing.