


CON PROLUNGA SUPERIORE (HBB 2470÷3150)

GR8  
GR9  
GR10

GR8  
HBB 2501-2750 con H maniglia 1050  
HBB 2470-2720 con H maniglia 1020

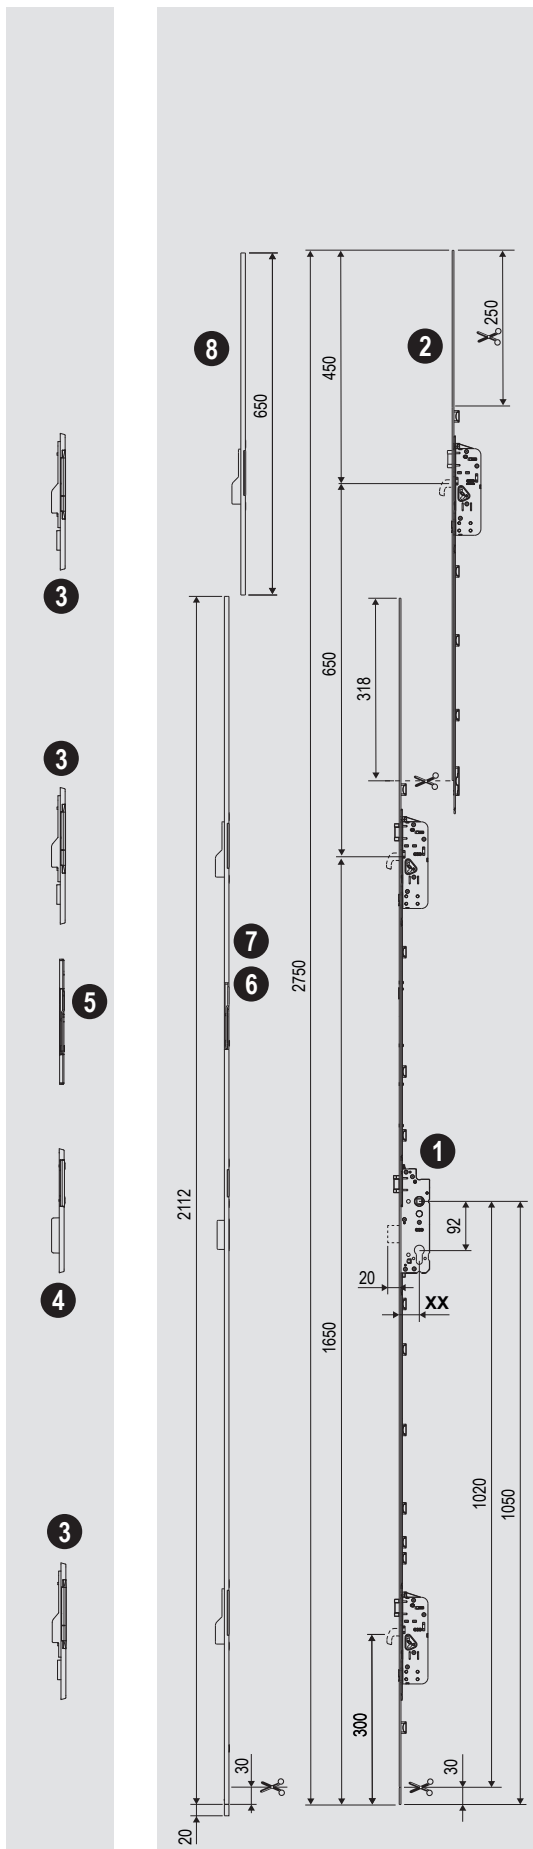

**CON PROLUNGA SUPERIORE (HBB 2470÷3150)**

**1 Serratura Sentinel M3**

Serratura				
F	I	GR 08	GR 09	GR 10
F16	92	FA1515.XX.08	FA1515.XX.09	FA1515.XX.10
F20	92	FA2515.XX.08	FA2515.XX.09	FA2515.XX.10
F24	92	FA3515.XX.08	FA3515.XX.09	FA3515.XX.10

Entrate										
F	I	XX								
		35	40	45	50	55	60	65	70	80
F16	92	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F20	92	•		•	•	•	•	•	•	•
F24	92	•	•	•		•		•		•

**2 Prolunga superiore - Interasse 650 mm**

FR1915.00.01	Interasse 650 mm rasabile	Frontale 16
FR2915.00.01	Interasse 650 mm rasabile	Frontale 20
FR3915.00.01	Interasse 650 mm rasabile	Frontale 24

**3 Incontro scrocco/gancio**

F85105.20.15	Dx-Sx	Aria 4/12 - Int. 9
F851DC.20.15	Dx	Aria 4 - Int. 13
F852DC.20.15	Sx	Aria 4 - Int. 13
F851CR.20.15	Dx	Aria 12 - Int. 13
F852CR.20.15	Sx	Aria 12 - Int. 13

**4 Incontro scrocco/catenaccio**

F85005.17.15	Dx-Sx	Aria 4/12 - Int. 9
F851DC.07.15	Dx	Aria 4 - Int. 13
F852DC.07.15	Sx	Aria 4 - Int. 13
F851CR.07.15	Dx	Aria 12 - Int. 13
F852CR.07.15	Sx	Aria 12 - Int. 13

**5 Incontro per limitatore di apertura di sicurezza**

F85105.27.15	Dx	Aria 12 - Int. 9
F85205.27.15	Sx	Aria 12 - Int. 9
F851DC.27.15	Dx	Aria 4 - Int. 13
F852DC.27.15	Sx	Aria 4 - Int. 13
F851CR.27.15	Dx	Aria 12 - Int. 13
F852CR.27.15	Sx	Aria 12 - Int. 13

**6 Incontro passante senza limitatore di apertura U24x8 Hman 1050 rasabile a 1020**

F854CR.24.15	Dx	HBB = 1800-2100	Aria 12 - Int. 13
F855CR.24.15	Sx	HBB = 1800-2100	Aria 12 - Int. 13
F854CR.34.15	Dx	HBB = 1950-2350	Aria 12 - Int. 13
F855CR.34.15	Sx	HBB = 1950-2350	Aria 12 - Int. 13
F854CR.44.15	Dx	HBB = 2200-2500	Aria 12 - Int. 13
F855CR.44.15	Sx	HBB = 2200-2500	Aria 12 - Int. 13


**7 Incontro passante con limitatore di apertura U24x8 Hman 1050 rasabile a 1020**

F854CR.26.15	Dx	HBB = 1800-2100	Aria 12 - Int. 13
F855CR.26.15	Sx	HBB = 1800-2100	Aria 12 - Int. 13
F854CR.36.15	Dx	HBB = 1950-2350	Aria 12 - Int. 13
F855CR.36.15	Sx	HBB = 1950-2350	Aria 12 - Int. 13
F854CR.46.15	Dx	HBB = 2200-2500	Aria 12 - Int. 13
F855CR.46.15	Sx	HBB = 2200-2500	Aria 12 - Int. 13

**8 Prolunga superiore per incontro passante U24x8**

F85701.00.15	Dx	Int.13
F85702.00.15	Sx	Int.13

**Campi di applicazione serratura**

			
	Solo serratura*	Con prolunga da 550	Con prolunga da 650*
GR8	1800-2100	-	2501-2750
GR9	1950-2350	-	2650-2900
GR10	2200-2500	-	2901-3150

\* Con altezza maniglia 1050

**NB. L'utilizzo di prolunga per HBB>2500 comporta necessariamente l'utilizzo del motore elettromeccanico.**