



Livello di sicurezza
STANDARD



Resistenza all'uso
STANDARD




Applicare su
ALLUMINIO

Tipo di applicazione
Multi applicazione

Triplice doppia mappa

Caratteristiche

- Elettrica - 12 V- C - 3 punti. di chiusura con incontri 6819/1 + 6819/2
- Catenaccio a 2 mandate
- Asole per montaggio aste
- Scrocco reversibile
- Predisposta per:
 - Aste interne
 - Attacco aste esterne
- Finitura inox

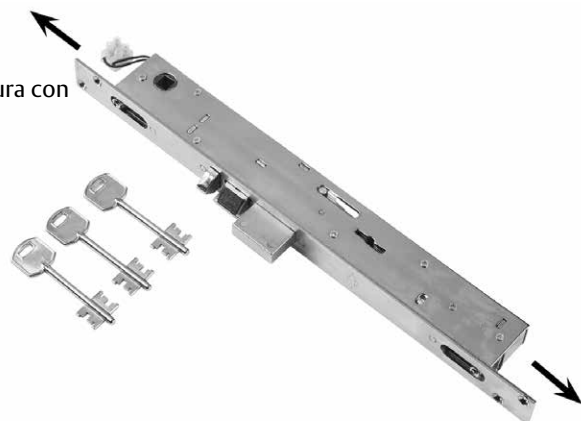

Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Quadro maniglia	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
F6703	27 / 23	170	-	25	1	28

Scrocco e catenaccio

