





Superiore per sistemi PVC

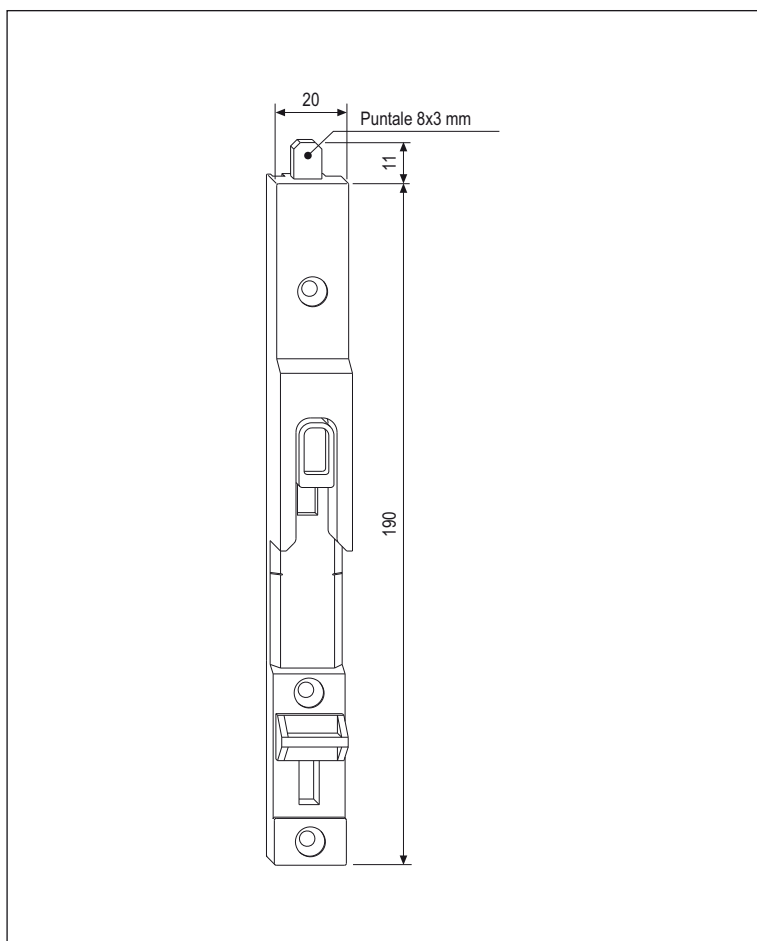

Descrizione

Catenaccio superiore uscita 11 mm, comprensivo di incontro nottolino e dispositivo per la chiusura automatica.

Utilizzo



Per sistemi anta ribalta PVC a due ante che richiedono un bloccaggio sul traverso superiore del telaio. Il suo impiego risulta indispensabile nei sistemi ad arco e in tutti i sistemi tradizionali che utilizzano movimenti angolari privi di puntali o punti di chiusura sul traverso superiore. La scelta del catenaccio deve essere fatta secondo il tipo e l'interasse del profilo utilizzato.


Fissaggio

Viti da 4x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.



NB. Vedi cataloghi dei singoli profili.

Posizione fori vite
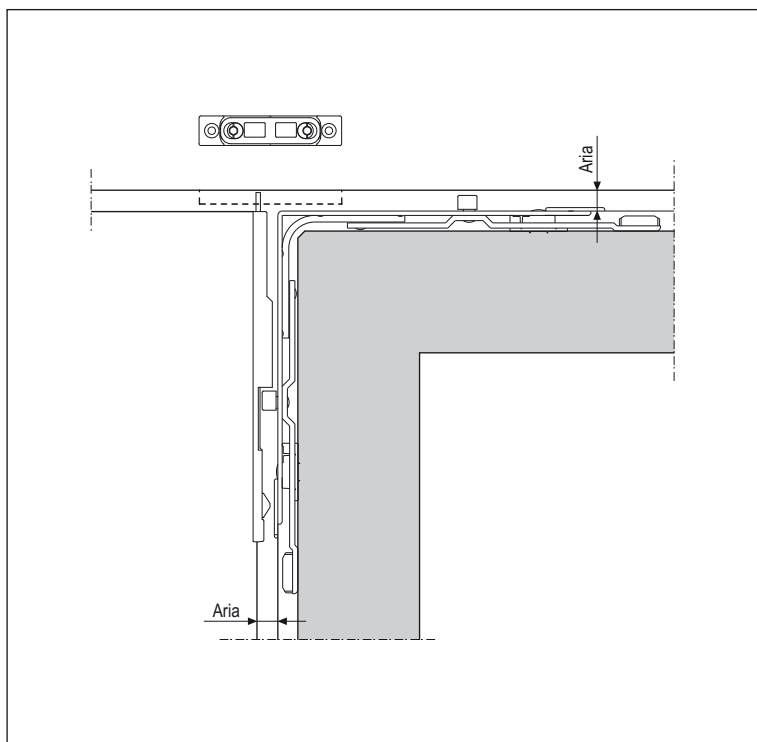
| GR 1 | |
|---|--|
| | Rif B-A |
|  |  |
| 1° | 30 |
| 2° | 142 |
| 3° | 183 |



Specifiche d'ordine

| Articolo |  |  |
|--------------|---|---|
| A40036.XX.02 | 20X190X9 | 1 |