
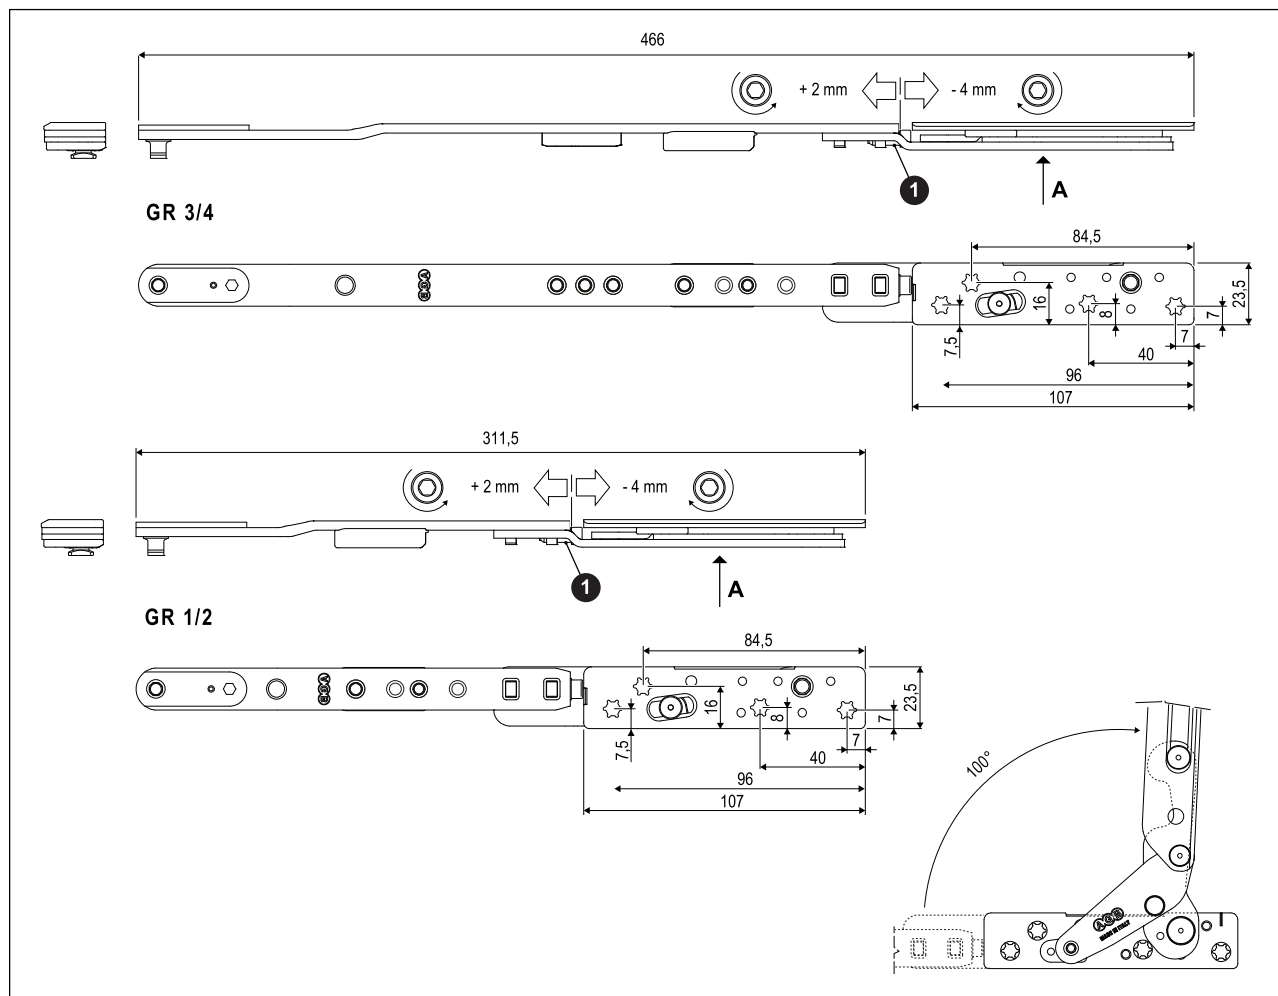


# Forbice - parte telaio Plana per terza anta, con sistema anti-falsa manovra, interasse 9 e 13, legno



## Descrizione

Forbice parte telaio dedicata per terza anta, disponibile in versione destra o sinistra venduta separatamente dal fusto forbice per anta secondaria.

Il pattino in materiale plastico garantisce il corretto funzionamento della forbice anche in presenza di sporco poiché copre completamente l'asola di scorrimento.

## Utilizzo

Compatibile con finestre rettangolari terza anta con apertura solo a bandiera con peso fino a 100 kg, accoppiare la parte telaio della forbice alla corrispettiva parte anta (vedere specifiche d'ordine).

Seguire la procedura illustrata nelle istruzioni di montaggio per accoppiare la parte anta a quella telaio.

## Registrazione

- 1 Regolazione laterale di +2/-4 mm agendo con chiave a brugola da 4 mm sulla vite.

## Fissaggio

Per serramenti in legno: viti 4x40 mm; per serramenti in Acciaio/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

## Specifiche d'ordine

GR	Articolo	Tipo	Interasse	Parte anta
1-2	A52911.05.01	dx	13	A52910.03.01 - 02
1-2	A52911.05.11	sx	13	A52910.03.01 - 02
3-4	A52911.05.02	dx	13	A52910.03.03 - 04
3-4	A52911.05.12	sx	13	A52910.03.03 - 04

GR	Articolo	Tipo	Interasse	Parte anta
1-2	A52911.06.01	dx	9	A52910.03.01 - 02
1-2	A52911.06.11	sx	9	A52910.03.01 - 02
3-4	A52911.06.02	dx	9	A52910.03.03 - 04
3-4	A52911.06.12	sx	9	A52910.03.03 - 04