



Deviatore per coprighiunto centrale asse 9, battuta 15 mm, con guarnizione in battuta




Descrizione

Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su serramenti a 2 battenti dotati di coprighiunto centrale.

Utilizzo


Per serramenti in legno. Può essere abbinato ai cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta.

NB. Per la fresatura manuale dell'anta è disponibile la dima A20030.01.15.

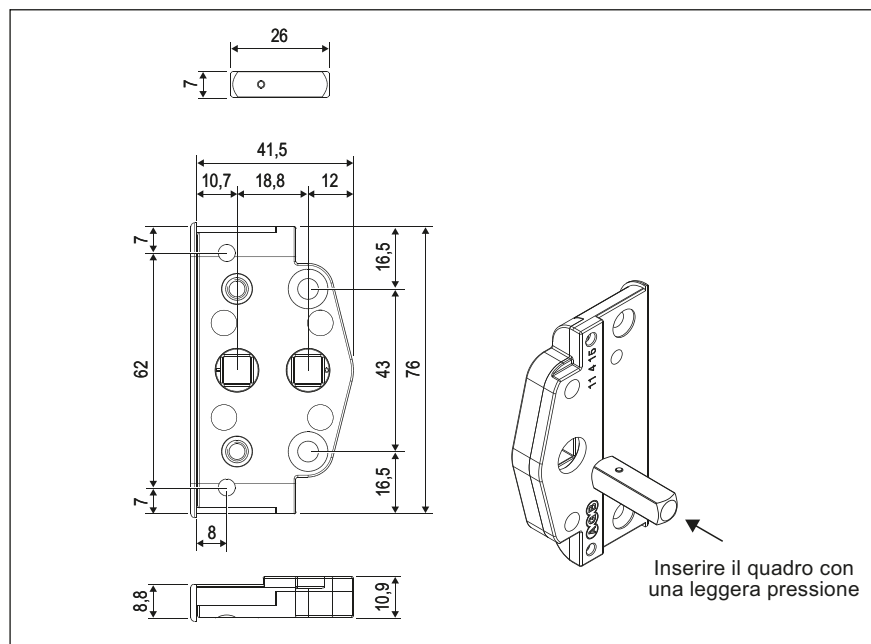


ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Battuta con guarnizione
Interasse 9, battuta 15 mm

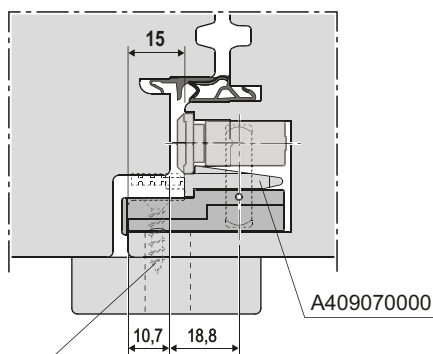

NB. In queste applicazioni fissare il deviatore solo in battuta con le viti della martellina. Non fissare con viti M5 al cremonese.

SCHEMA FRESATE



Specifiche d'ordine

Articolo

A50182.15.12