

Eclipse 3.2

Cerniera per porte a filo con o senza battuta

Cerniera a scomparsa per porte a filo con o senza battuta e porte in alluminio, grazie allo spessore di soli 4 mm di fissaggio della cerniera.



Eclipse 3.2



Ideale anche
per telai
in alluminio.



Invisibile grazie
alle dimensioni
ridotte.



Per porte
in legno
e alluminio.




Tre regolazioni
completamente
indipendenti.




Coperture a filo
in metallo
o in plastica.


Misure cerniera

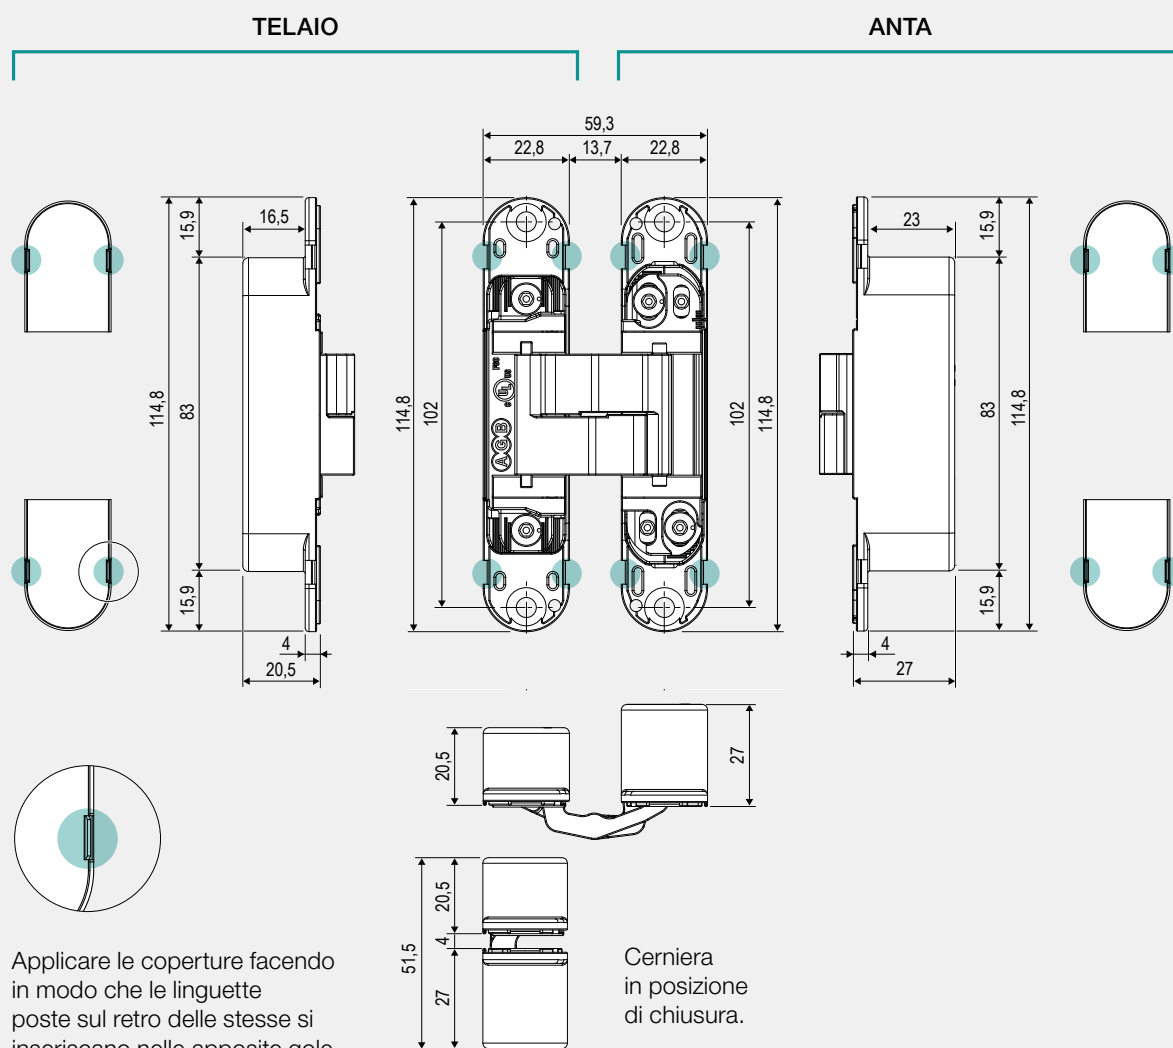


Applicazione cerniera

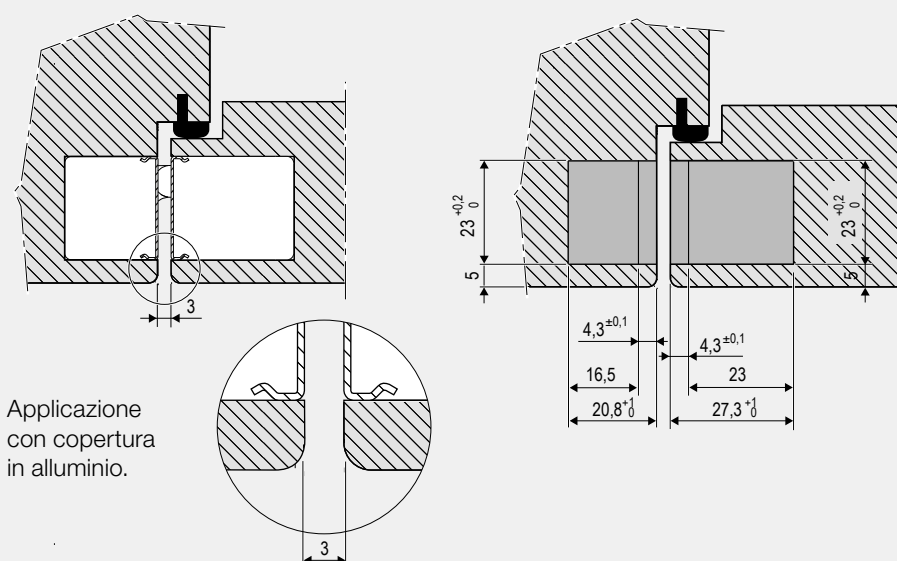

Schema fresate

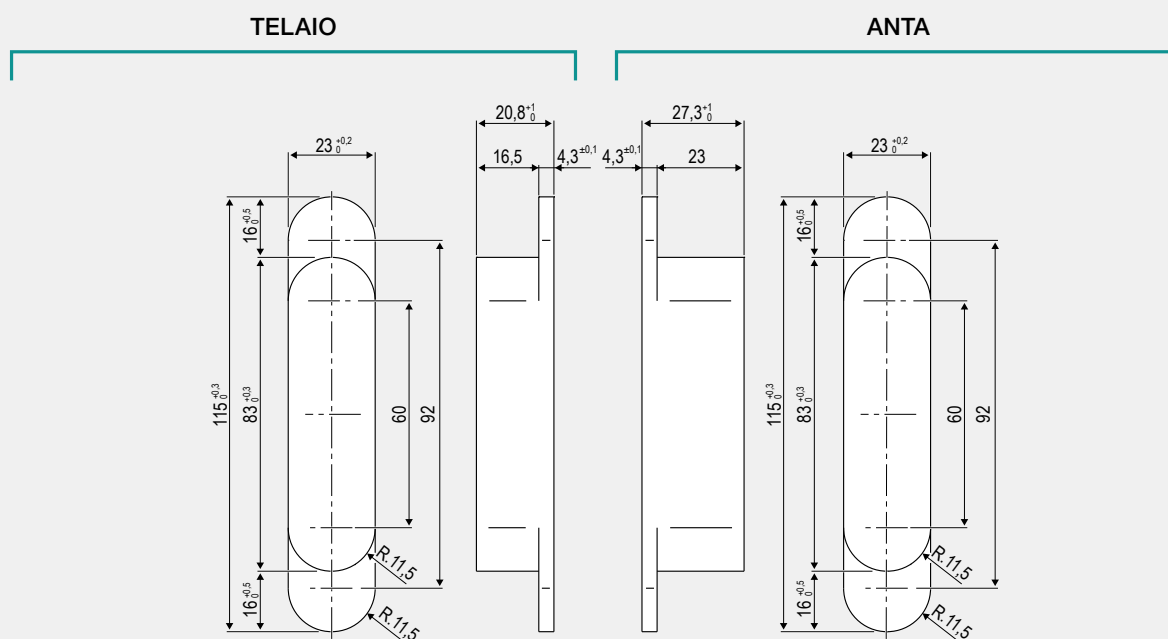

Regolazioni cerniera

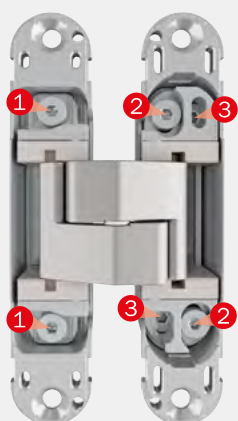

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:


- **Regolazione in pressione ± 1 mm:**
allentare le viti ① e spostare il corpo cerniera.
Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione verticale ± 2 mm:**
per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti ② ed aiutarsi con un cacciavite a taglio o utilizzare il cuneo dedicato per le cerniere Eclipse art. E30200.89.01.
Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione orizzontale $\pm 1,5$ mm:**
agire sulle viti ③.

Finiture

- 03. Ottonato PVD
- 06. Nichelato PVD
- 13. Nichelato satinato
- 22. Bronzato verniciato
- 23. Ottonato opaco
- 34. Cromato chiaro
- 42. Bronzato chiaro
- 72. Ottonato antico opaco
- 91. Bianco
- 93. Nero opaco



Campi di applicazione cerniera

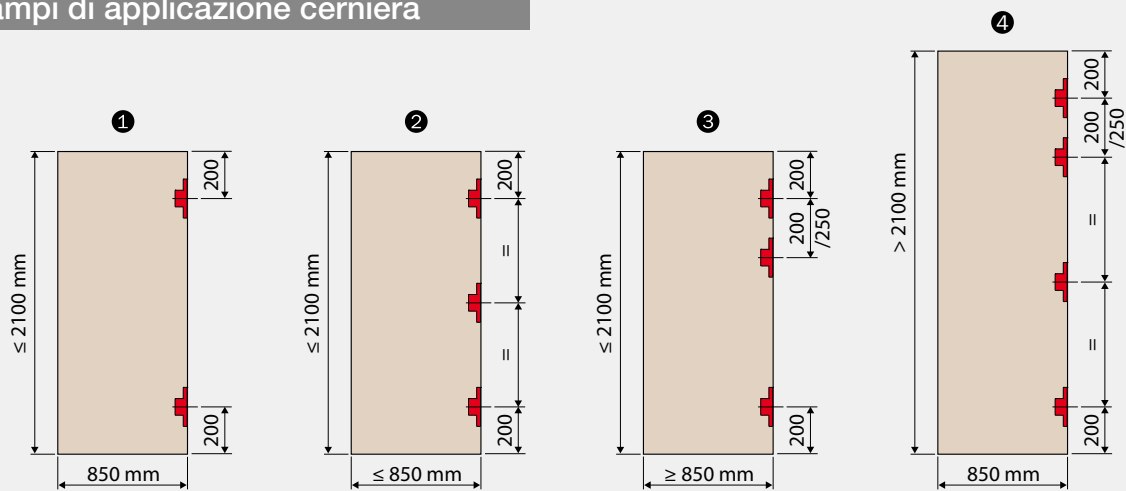


- 1 La portata di 2 cerniere è di 40 Kg. In ogni caso, se l'altezza della porta è maggiore di 1600 mm, se ne consiglia l'utilizzo di una terza in posizione centrale per contenere eventuali deformazioni.
- 2 La portata di 3 cerniere è di 60 Kg.
- 3 La portata di 3 cerniere è di 60 Kg. La terza cerniera accoppiata in alto è consigliata in presenza di chiudiporta aereo (A) o se installata in luoghi ad alta frequentazione.
- 4 La quarta cerniera è consigliata in presenza di chiudiporta aereo (A) e paraspifferi (B).

ACCESSORI DI TERZE PARTI

- Chiudiporta aereo (A)
- Paraspifferi (B)
- Fermaporta a pavimento (C)
Applicarlo ad una distanza dalle cerniere pari ad almeno 75% della larghezza dell'anta in direzione della serratura.

Prove effettuate con legno tenero e fissaggio della cerniera con viti come da scheda tecnica*

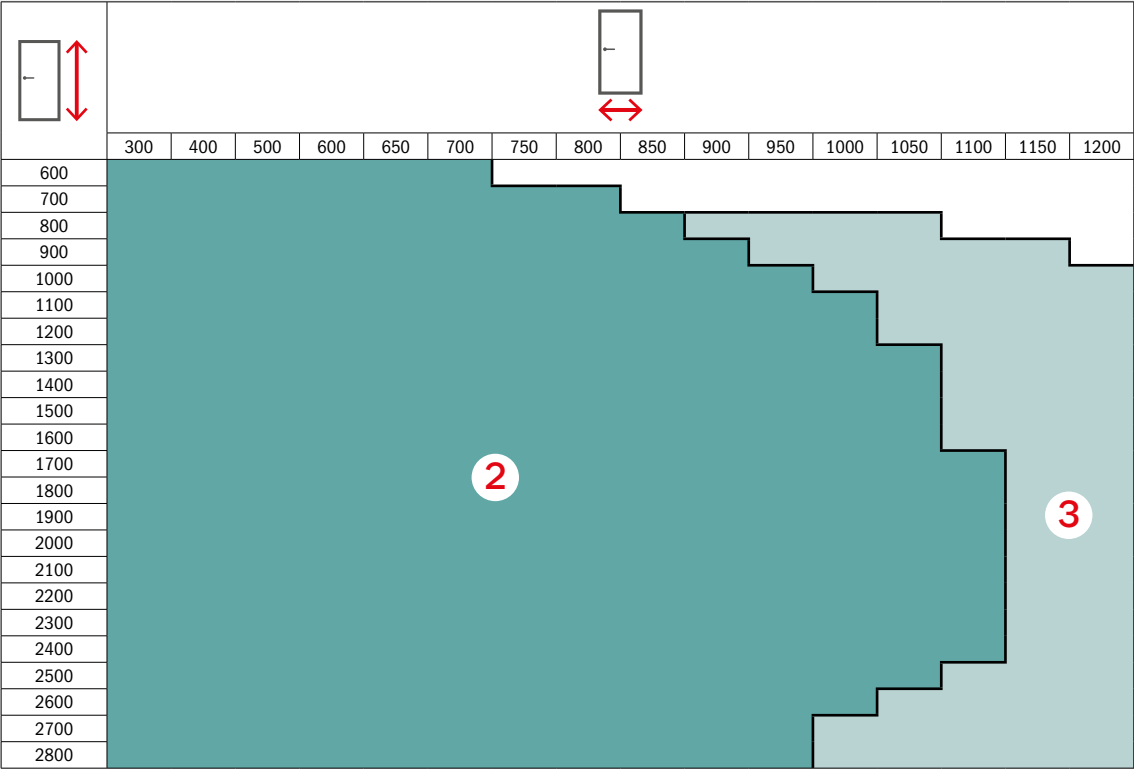

* Le schede tecniche sono disponibili nel sito www.agb.it.
Porte con peso specifico da 15 kg/m².