Reed ad incasso su corpo in ottone



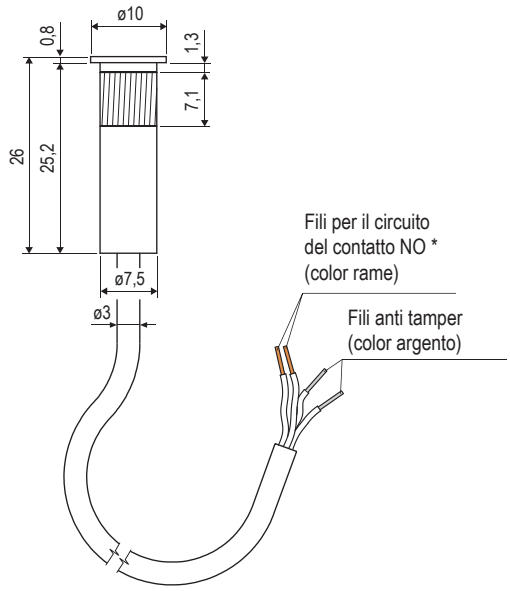

* NORMALLY OPEN



Descrizione	Reed su corpo in ottone ø7,5x26 mm, piattello ø10 mm e zigrinatura di tenuta. Cavo a 4 conduttori (2 per il circuito del contatto e 2 anti tamper) lungo 3 metri. Il reed può essere posto sotto gli incontri in zama o in acciaio ed essere letto ugualmente senza problemi. ***NB.*** *Ogni sensore permette di ottenere un solo output.*
Utilizzo	Può essere posizionato in vari punti del perimetro apribile del telaio e non richiede ferramenta dedicata o particolari componenti per essere installato.
Fissaggio	Forare il telaio per il passaggio del cavo (con punta ø8 mm) ed inserire a pressione sul telaio. Posizionare il reed in posizione assiale rispetto al magnete.
Compatibilità	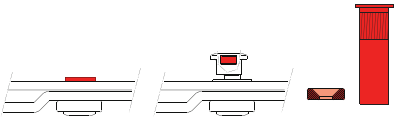
Caratteristiche elettriche	

Distanza di funzionamento	20 mm in aria libera
Conformità	EN50131-2-6 Grado 2
Tensione max commutabile	V = 42,4 V ∼ CA - 60 V ⎓ CC
Corrente max commutabile	I = 1 A
Potenza max commutabile	10 W
Temperatura d'esercizio	- 25° C / + 60° C
Compatibilità con correnti induttive (relè)	NO
Classe ambientale	IV
Grado di protezione	IP 65

NB. *Verificare la compatibilità del reed con tutti i componenti dell'impianto affinchè non sussistano sovratensioni di picco che possano eccedere i limiti riportati nei valori di targa.*

Specifiche d'ordine

Articolo
A53204.03.06