


Con manovra di soccorso
With manual override

Facile da installare
Easy to install

Ø45 CDE 45

Motore tubolare Ø45 con finecorsa meccanico filare e manovra di soccorso idoneo per applicazioni su tende da sole e tapparelle.
Tubular motor Ø45 with wired mechanical end limit switch and manual override suitable for awnings and rolling shutters.

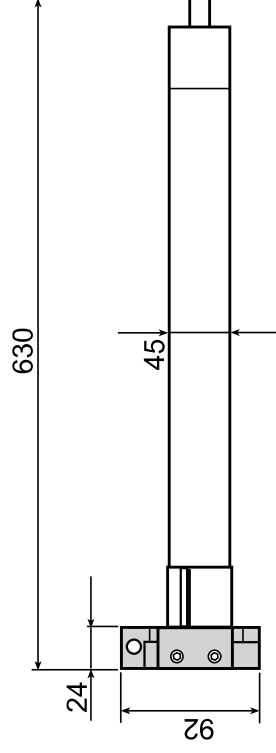

Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	COPIA <i>TORQUE</i>	VELOCITÀ <i>SPEED</i>	GIRI FC <i>LS ROUNDS</i>	ASSORBIMENTO <i>CONSUMPTION</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	GRADO DI PROT. <i>PROT. DEGREE</i>	LUNGHEZZA <i>LENGTH</i>	PESO MOTORE <i>MOTOR WEIGHT</i>	IMBALLO <i>PACKAGE</i>	CERTIFICAZIONE <i>CERTIFICATION</i>
2241407	CDE 10-16	10 Nm	16 Rpm	28	125 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	2,68 Kg	1 pz/pc	NS CE
2243484	CDE 20-16	20 Nm	16 Rpm	28	180 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,05 Kg	1 pz/pc	NS CE
2244126	CDE 25-16	25 Nm	16 Rpm	28	195 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,15 Kg	1 pz/pc	NS CE
2245397	CDE 30-16	30 Nm	16 Rpm	28	235 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,29 Kg	1 pz/pc	NS CE
2246135	CDE 35-16	35 Nm	16 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,30 Kg	1 pz/pc	NS CE
2247332	CDE 40-16	40 Nm	16 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,33 Kg	1 pz/pc	NS CE
2248093	CDE 45-12	45 Nm	12 Rpm	28	260 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,33 Kg	1 pz/pc	NS CE
2249342	CDE 50-12	50 Nm	12 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	630 mm	3,33 Kg	1 pz/pc	NS CE