

Asta di collegamento catenaccio variabile



Descrizione

Asta catenaccio passante con incontri nottolino antieffrazione e DSS premontati di serie. L'incontro DSS è predisposto per il montaggio dell'inserto di protezione per dispositivo DSS. Compatibile inferiormente per l'aggancio con movimento angolare con la leva di movimentazione e superiormente per l'aggancio ad un movimento angolare.



Utilizzo

Nella parte inferiore, agganciata alla leva di movimentazione manuale con monofungo (A51573.19.00) o con bifungo (A51573.19.01). Per ottenere un'altezza maniglia non standard, abbinare l'asta ad un cremone variabile (GR1+GR4); per GR superiori al GR4 utilizzare la versione con leva incorporata.

Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Nella fase di rasatura della parte inferiore, fare attenzione ad eseguire il taglio in modo uguale a quella della cremonese.

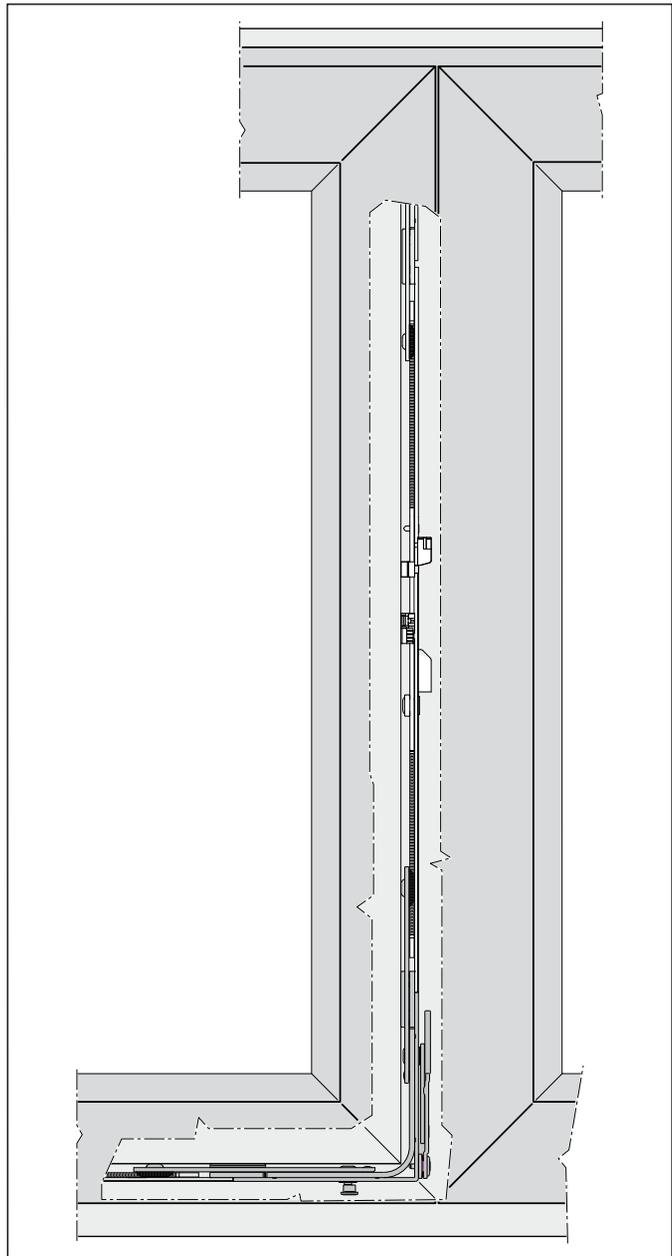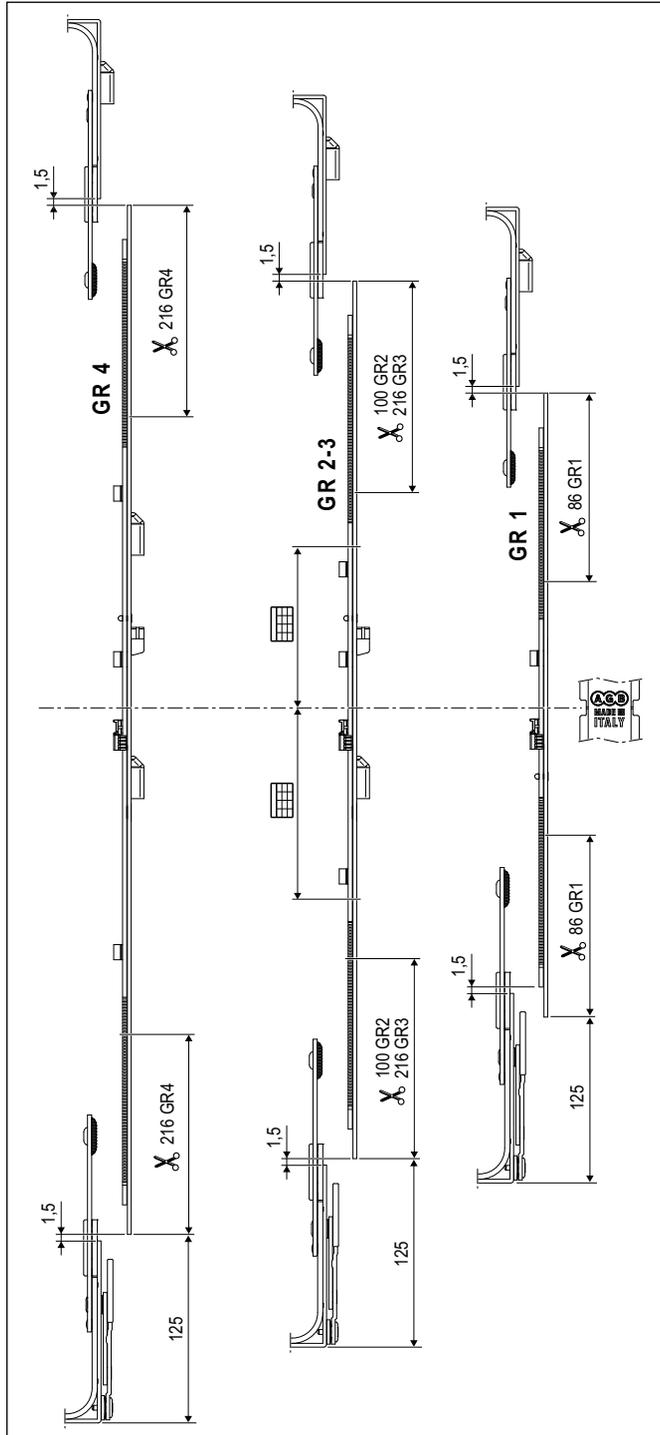

Specifiche d'ordine

GR	Articolo			
1	A51515.19.11	540-710	462	-
2	A51515.19.12	660-860	610	1
3	A51515.19.13	820-1220	970	1
4	A51515.19.14	1190-1610	1360	2

Posizione fori vite

GR	Rif centro-A				Rif centro-B			
	4°	3°	2°	1°	1°	2°	3°	4°
1				35	41			
2				35	41			
3			179	35	41	179		
4	370	268	150	35	41	165	267	346