


Guarnitura Aventos HK

→ Per anta singola a ribalta in legno
o con telaio in alluminio



Guarnitura base

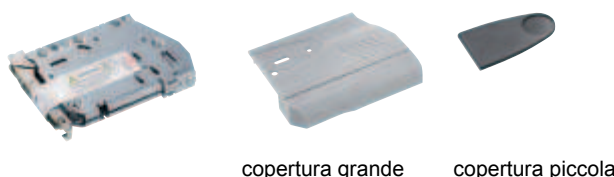

- Esecuzione: meccanismo: acciaio
- Finitura: copertura: plastica
meccanismo: zincato
copertura: grigio chiaro, bianco seta o color nichel
- Regolazione: tridimensionale
- Con ammortizzatore integrato Blumotion
- Per larghezza anta fino a 1800 mm
- Per altezza anta da 205 – 600 mm

Formula di calcolo per individuare il set idoneo

potenza LF = altezza mobile (mm) x peso anta incluso doppio peso delle maniglie (kg)

Esempio:

altezza mobile = 450 mm

Peso dell'anta incluso la maniglia = 6 kg

Potenza LF = 450 x 6 = 2700

Scelta del meccanismo idoneo = codice: 372.86.523 (grigio chiaro), 372.85.723 (bianco seta) o 372.85.623 (color nichel)

Avviso

Per motivi ergonomici si consiglia un'altezza massima dell'anta a ribalta di 600 mm.

Si possono realizzare ante a ribalta con un'altezza maggiore, facendo però attenzione alla potenza adeguata.

Max. peso frontale 18 kg per due meccanismi.

Per pensili particolarmente larghi si consiglia di aggiungere un terzo meccanismo al centro, onde evitare l'imbarcamento dell'anta in posizione aperta.

Fornitura


- 1 guarnitura meccanismi 20K2300.05 - 20K2900.05 (2 pezzi, simmetrici, incl. 6 viti per truciolare diametro 4 x 35 mm)
- 1 set di coperture 20K8000 grigio chiaro, bianco seta oppure color nichel (per ogni copertura grande destra/sinistra e 2 coperture piccole)
- istruzioni di montaggio

Potenza	Angolo di apertura	Modello
480 – 1500	107°	20K2300.05
750 – 2500	107°	20K3500.05
1500 – 4900	107°	20K2700.05
3200 – 9000	100°	20K2900.05

Modello	grigio chiaro	bianco seta	color nichel
20K2300.05	372.85.521	372.85.721	372.85.621
20K2500.05	372.85.522	372.85.722	372.85.622
20K2700.05	372.85.523	372.85.723	372.85.623
20K2900.05	372.85.524	372.85.724	372.85.624

Confezione: 1 set

Fissaggio frontale simmetrico



- Esecuzione: acciaio
- Finitura: nichelato
- Montaggio: da avvitare

Utilizzabile per	Modello	Codice
ante in legno e ante con telaio in alluminio largo	20S4200	372.84.790
ante con telaio in alluminio stretti	20S4200A	372.84.791

Confezione: 1 set

Avviso

Per garantire il fissaggio del frontale in modo sicuro per il modello 20S4200 si devono utilizzare viti a testa svasata.

Limitatore angolo d'apertura



Angolo di apertura 100°



Angolo di apertura 75°

- Esecuzione: plastica
- Colore: grigio

Angolo di apertura	Modello	Codice
100°	20K7041	372.85.591
75°	20K7011	372.85.590


Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Dima di foratura per la lavorazione del mobile

► FM 5.224


Progettazione Aventos HK

Posizione perni



3 viti per truciolo Ø 4 x 35 mm

Ingombro




* min. 261 mm con supporto visibile per pensile

Lavorazione del frontale

telaio in alluminio

ante a ribalta in legno

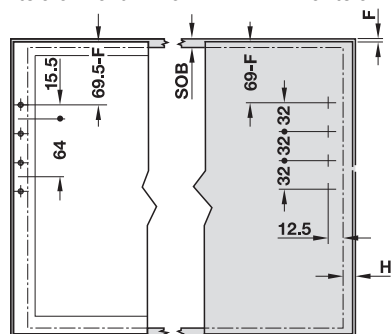


SOB (spessore coperchio), max. 26 mm


F (fuga)

H (sormonto frontale laterale)


Progettazione per telaio in alluminio

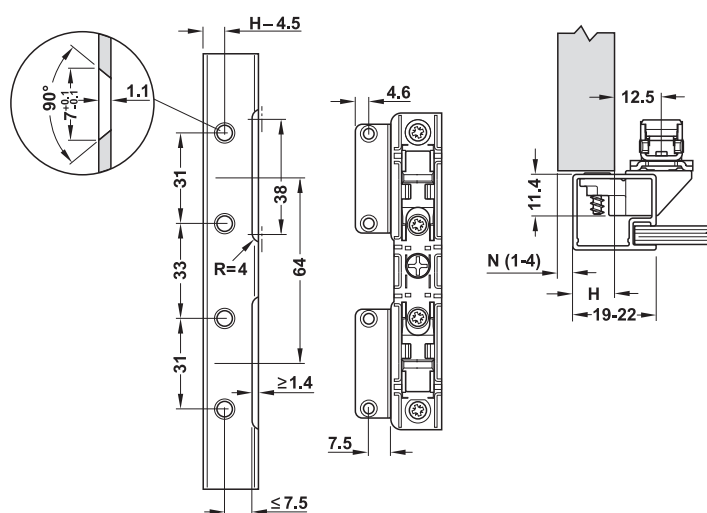

Ingombro

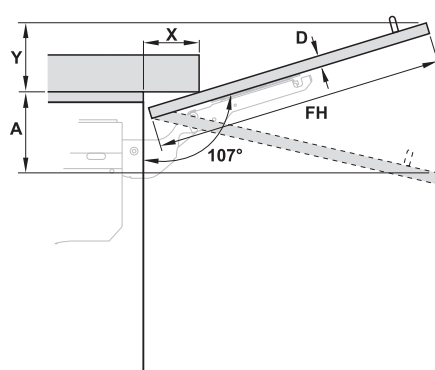

Fuga minima



MF fuga minima all'apertura (2 mm)

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Limitatore d'angolo d'apertura			Ingombro (mm)		
senza			$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$		
100°			$Y = FH \times 0,17 - 15 + D$		
75°			$A = FH \times 0,26 + 15 - D$		