

MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION – 760H/766H


Webcode
DQD0IM



TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

- Estrazione totale a scomparsa per **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
- Sincronizzazione opzionale con larghezza del corpo mobile KB a partire da 400 mm

Ingombro

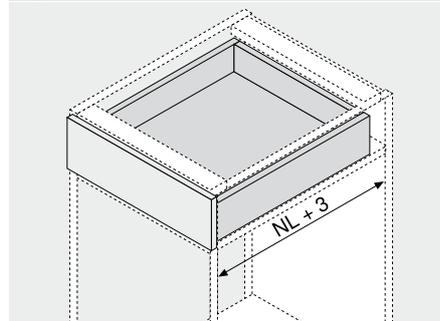

NL Lunghezza nom.

Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata din. (kg)	
	40	60
270	760H2700M	
300	760H3000M	
320	760H3200M	
350	760H3500M	
380	760H3800M	
400	760H4000M	
420	760H4200M	
450	760H4500M	766H4500M
480	760H4800M	
500	760H5000M	766H5000M
520	760H5200M	766H5200M
550	760H5500M	766H5500M
580		766H5800M
600	760H6000M	766H6000M
650		766H6500M
700		766H7000M
750		766H7500M

3	Frizione sinistra/destra		
	Materiale	Colore	Art. N°
	Plastica/acciaio	Arancione	T51.7601

Ordinare sx e dx

6	Set TIP-ON BLUMOTION			
	NL (mm)	Unità	Peso (kg)	Art. N°
	270–320	S1	≤ 20	T60L7140
	350–750	L1	≤ 20	T60L7340
	350–750	L3	5–40	T60L7540
	350–750	L5	25–60	T60L7570

Composto da:
6a 1 x Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra
6b 1 x Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra
 NL Lunghezza nominale
¹ Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettoni) per una funzione di apertura e chiusura ottimale

a	Accessori		
	6c Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	Art. N°
	Simmetrica	RAL 7035 grigio luce	T60.000D


Ordinare 2 x

6d	TIP-ON BLUMOTION asta di sincronizzazione		
	Versione	Materiale	Art. N°
	Rotonda	Plastica	T60.1125W


Da tagliare su misura
Taglio pezzi Larghezza interna corpo mobile LW – 267 mm

-	Dima per fuga frontale TIP-ON BLUMOTION		
	Materiale	Colore	Art. N°
	Plastica	Arancione	65.5631


Cassetto

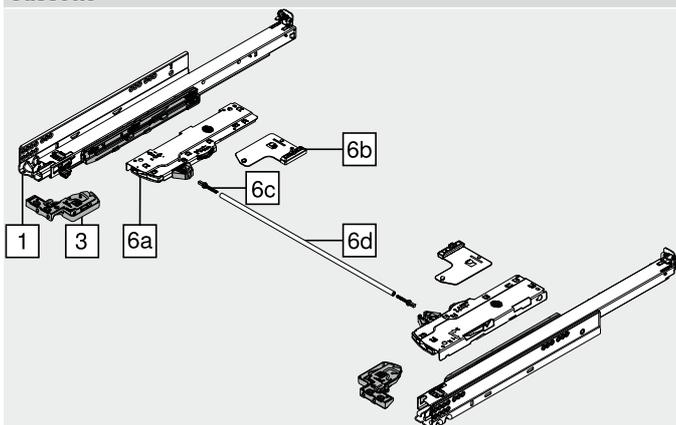

Campo di azionamento

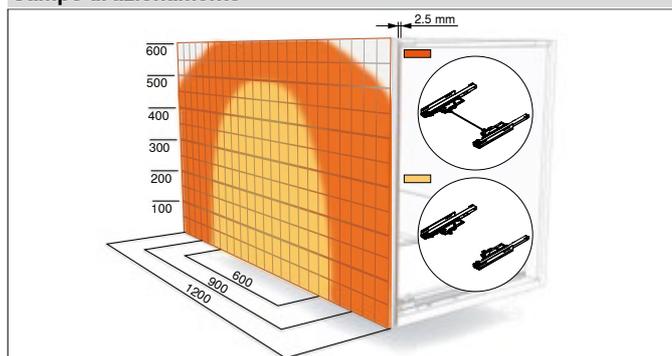

Esempio per 760H, lunghezza nominale NL 500 mm, cassetti a quattro lati, con e senza sincronizzazione




MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION – 760H/766H


Webcode
 DQD0IM

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

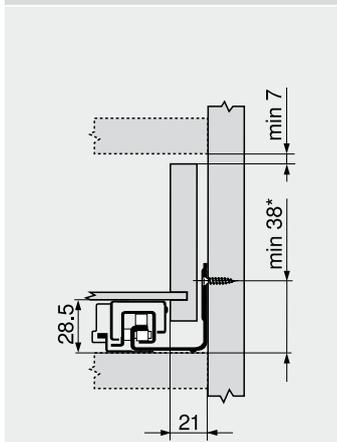


Cassetto/cassetto interno

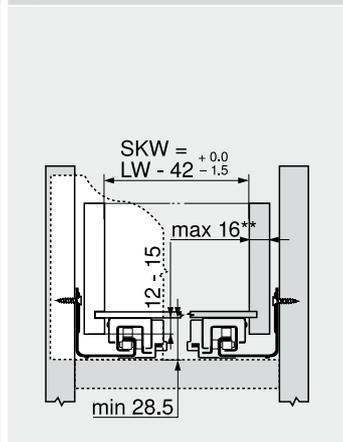

Cassetto

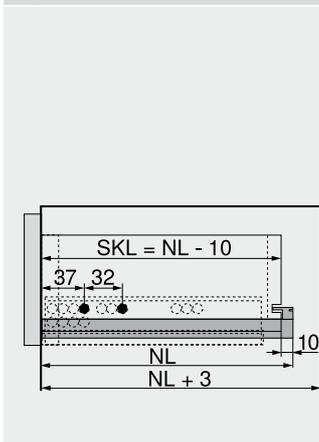

Cassetto interno

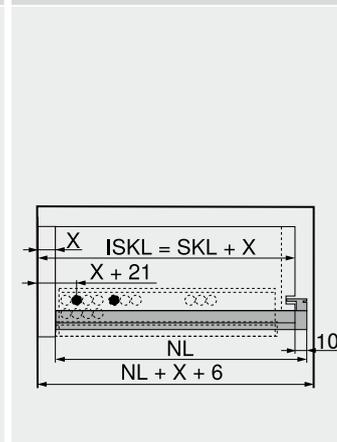

* +1 mm con il montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato


SKW Larghezza utile del cassetto
 LW Largh. interna corpo

SKL Lunghezza cassetto
 NL Lunghezza nom.


ISKL Lunghezza cassetto interno
 SKL Lunghezza cassetto
 NL Lunghezza nom.
 X Spessore anta

Posizione delle viti – guide fianco


Guida fianco 760H – 40 kg
 Lunghezza nominale NL (mm)

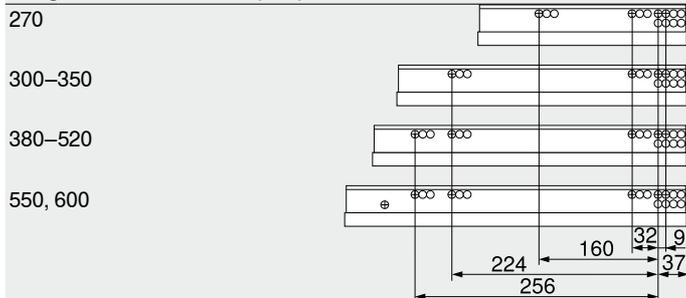

Guida fianco 766H – 60 kg
 Lunghezza nominale NL (mm)

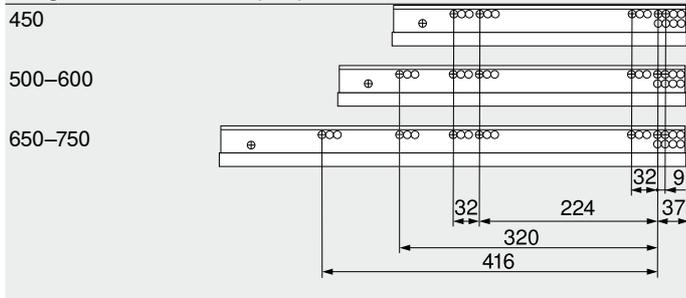

Lavorazione cassetto

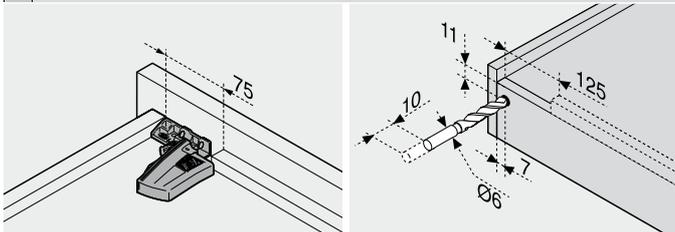

Utilizzare la dima di foratura
 T65.1000.02


Nota

** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna del cassetto SKW

Consigli


Panoramica – MOVENTO	427	Ulteriori informazioni tecn.	774
Accessori	436		
Fissaggio guide sui fianchi	441		
Montaggio, smontaggio e regolazione	443		
Montaggio, smontaggio e regolazione – TIP-ON BLUMOTION	444		
Panoramica – attrezzi di lavorazione	683		

- ▶ **MOVENTO**
- ▶▶ **Tecnica a frizione – estrazione totale**




MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile

Webcode
DQD17Y

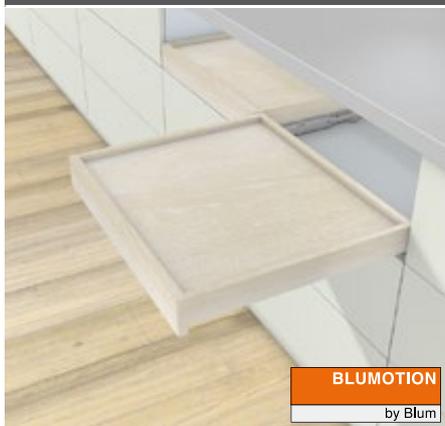

- Estrazione totale a scomparsa con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Montaggio fondo inferiore/intermedio corpo mobile
- Chiusura automatica BLUMATIC
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Ingombro

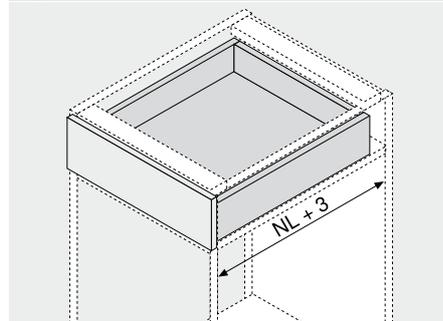

NL Lunghezza nom.

Informazioni per l'ordine


1	Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata din. (kg)		
40	40		
350	760H3500BU		
400	760H4000BU		
450	760H4500BU		
500	760H5000BU		


a Accessori			
4	Sostegno ad incastro		
	Materiale	Colore	Art. N°
	Plastica	Naturale	T51.7000.01

3	Frizione sinistra/destra		
	Materiale	Colore	Art. N°
	Plastica/acciaio	Arancione	T51.7601

Ordinare sx e dx

Montaggio sul fondo

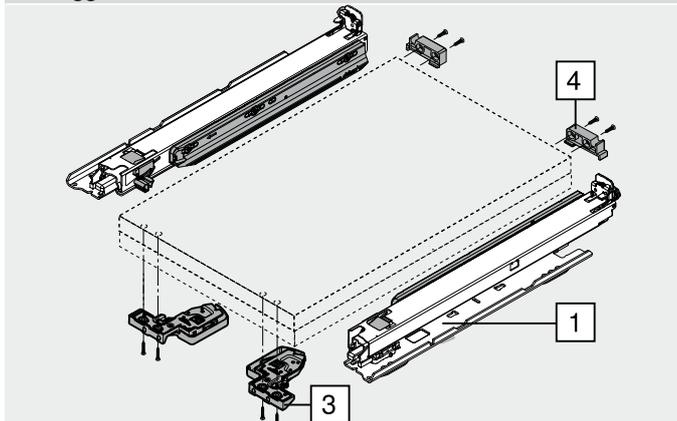




MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile


Webcode
 DQD17Y

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

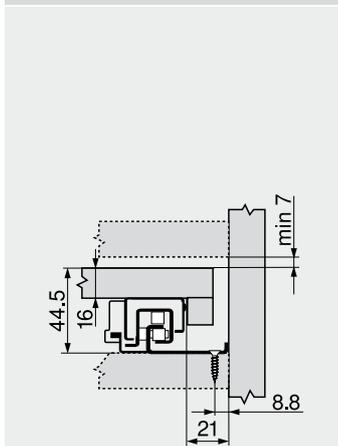


Cassetto/cassetto interno

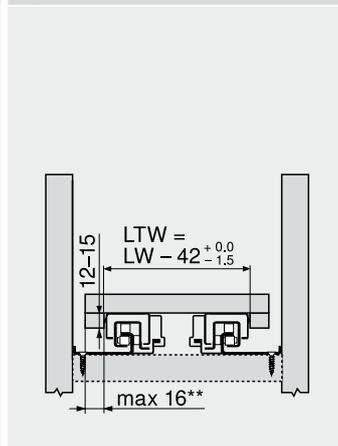


LTW Larghezza interna ripiano
 LW Largh. interna corpo

Cassetto

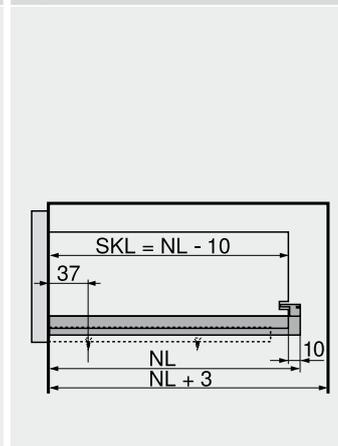

SKL Lunghezza cassetto
 NL Lunghezza nom.


Cassetto interno

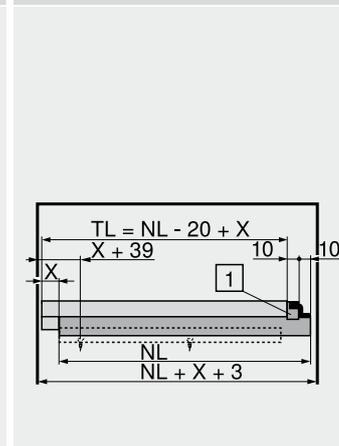

TL Lunghezza ripiano
 NL Lunghezza nom.
 [1] Sostegno a incastro


Posizione delle viti – guide fianco
 Lunghezza nominale NL (mm)

350–450



500

Lavorazione cassetto

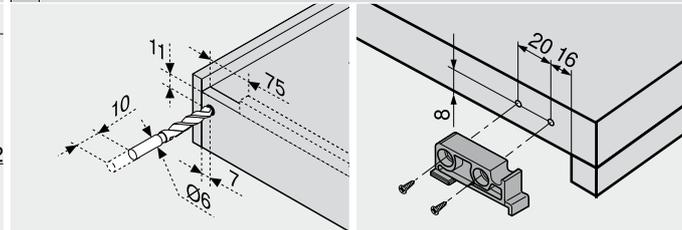

Utilizzare la dima di foratura
 T65.1000.02

Nota

** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna del cassetto SKW

Consigli

Panoramica – MOVENTO	427
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO/TANDEM	591
Accessori	436
Fissaggio guide sui fianchi	441
Montaggio, smontaggio e regolazione	443
Panoramica – attrezzi di lavorazione	683

Ulteriori informazioni tecn.

774