


Estrazione parziale TANDEM con BLUMOTION – 550H

 Webcode
DQD3BY


- Guida per cassetto in legno con spondine spesse 11–16 mm
- Estrazione parziale **TANDEM** a scomparsa con fine corsa morbido all'apertura e ammortizzazione **BLUMOTION** integrata per una chiusura dolce e silenziosa
- Adatto all'utilizzo con **SERVO-DRIVE** – il supporto per l'apertura elettrico
- I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
- Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guida sinistra/destra	
	Versione	BLUMOTION
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
30		
270	550H2700B	
300	550H3000B	
350	550H3500B	
400	550H4000B	
450	550H4500B	
500	550H5000B	
550	550H5500B	
600	550H6000B	
650	550H6500B	

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/zinco	T51.1700.04

Ordinare sx e dx

Accessori

4	Attacco frontale regolabile		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Naturale	Plastica	295.1000


5	POSISTOP		
	Colore	Materiale	Art. N°
	RAL 7037 grigio polvere	Plastica	298.5500

Arresto in profondità


12	Set stabilizzatore laterale per estrazione parziale		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	Art. N°
	Fino a 410	RAL 7037 grigio	ZST.410TT
	Fino a 650	polvere	ZST.650TT

Da tagliare su misura
Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
Ideale per cassetti larghi con lunghezze nominali corte

Cassetto

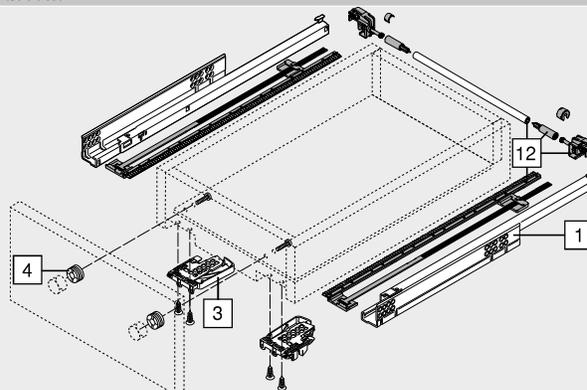

Cassetto interno

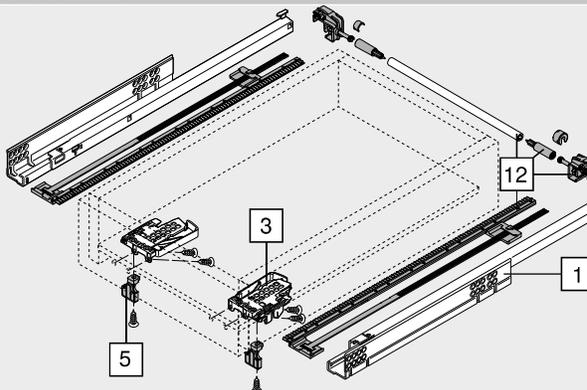


Estrazione parziale TANDEM con BLUMOTION – 550H

Webcode
DQD3BY


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

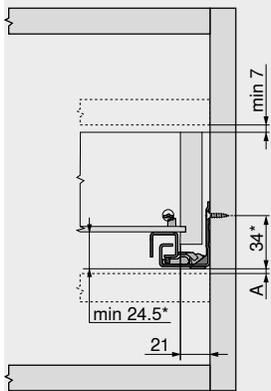


A Tenere la foratura spostata verso l'alto di 3 mm per intercambiare con l'estrazione totale
* +3 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto | cassetto interno

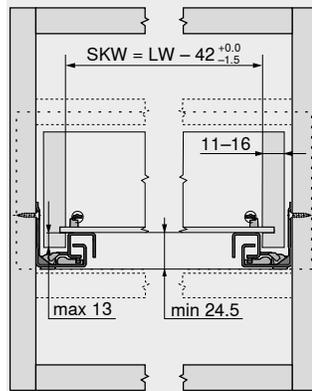


SKW Larghezza utile del cassetto
LW Larghezza interna corpo

Cassetto

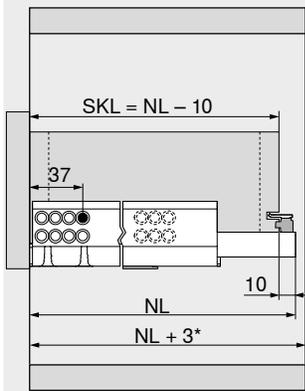

SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto interno

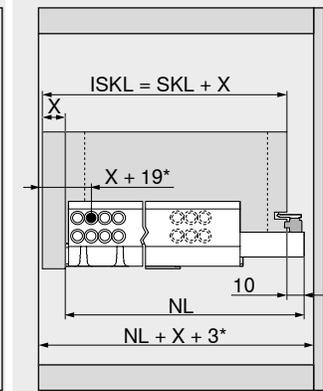

ISKL Lunghezza cassetto interno
SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
X Spessore del frontale
* In aggiunta +2 mm con POSISTOP

Distanza tra i fori – guide

Guida 550H – 30 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


270

300 | 350 | 400 | 450


500 | 550

600


650



Lavorazione dei cassetti



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Consigli

Panoramica – TANDEM
Panoramica – SERVO-DRIVE per
MOVENTO | TANDEM
CABLOXX
Accessori
Fissaggio delle guide
Panoramica – attrezzi di lavorazione
Ulteriori informazioni tecn.

447 Montaggio, smontaggio e regolazione
493
582 Short-URL
482 www.blum.com/a420
490
591
698

