


**MOVENTO con TIP-ON – 760H | 766H**

 Webcode  
**DQCZTA**


- Estrazione totale a scomparsa con **TIP-ON** integrato, il supporto meccanico per l'apertura
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
- Sincronizzazione opzionale TIP-ON per un'attivazione sicura anche in caso di frontali larghi

**Ingombro**


NL Lunghezza nominale

**Informazioni per l'ordine**

1	Guide sinistra/destra		
	Versione	TIP-ON	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
	40	60	70
250	760H2500T		
270	760H2700T		
300	760H3000T		
320	760H3200T		
350	760H3500T		
380	760H3800T		
400	760H4000T		
420	760H4200T		
450	760H4500T		766H4500T
480	760H4800T		
500	760H5000T		766H5000T
520	760H5200T		766H5200T
550	760H5500T		766H5500T
580			766H5800T
600	760H6000T		766H6000T
650			766H6500T
700		766H7000T	
750		766H7500T	

La corsa di espulsione potrebbe variare sotto carico oppure in funzione della regolazione!

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	<b>T51.7601</b>

Ordinare sx e dx

**Accessori**

6b	TIP-ON set pignoni di sincronizzazione		
	Versione	Colore	Art. N°
	Rotonda	RAL 7037 grigio polvere	<b>T57.7400.01</b>

**Composto da:**

- 1 x Frizione
- 1 x Giunto antisovraccarico
- 2 x Supporto

6c	TIP-ON asta di sincronizzazione		
	Versione	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Rotonda	1160	<b>ZST.1160W</b>


Da tagliare su misura

**Taglio pezzi** Larghezza interna corpo LW – 249 mm

12	Set stabilizzatore laterale		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	Art. N°
	Fino a 400	RAL 7037 grigio polvere	<b>ZS7M400MU</b>
	Fino a 600		<b>ZS7M600MU</b>
	Fino a 750		<b>ZS7M750MU</b>

Da tagliare su misura

 Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm  
 Ideale per cassetti larghi con lunghezze nominali corte

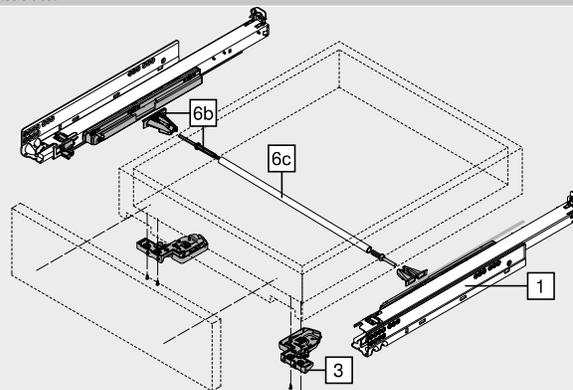
**Cassetto**


MOVENTO con TIP-ON – 760H | 766H


Webcode  
DQCZTA

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

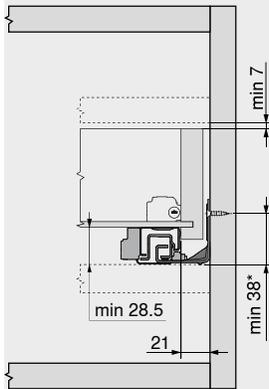


Cassetto | cassetto interno

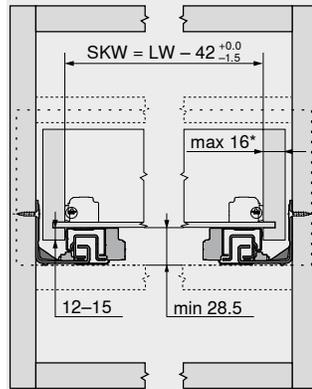

Cassetto

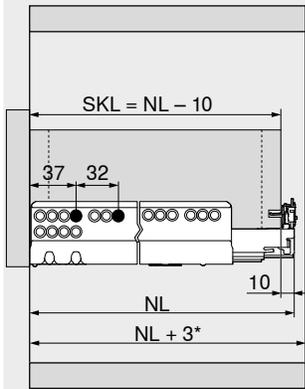

Cassetto interno

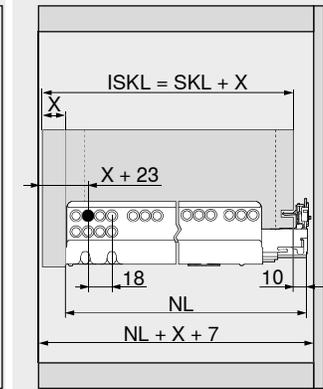

\* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

SKW Larghezza utile del cassetto  
LW Larghezza interna corpo  
\* Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

SKL Lunghezza cassetto  
NL Lunghezza nominale  
\* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

ISKL Lunghezza cassetto interno  
SKL Lunghezza cassetto  
NL Lunghezza nominale  
X Spessore del frontale

Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520

550 | 600




Lavorazione dei cassetti

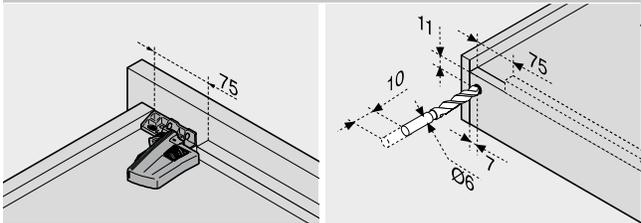

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Campo di azionamento

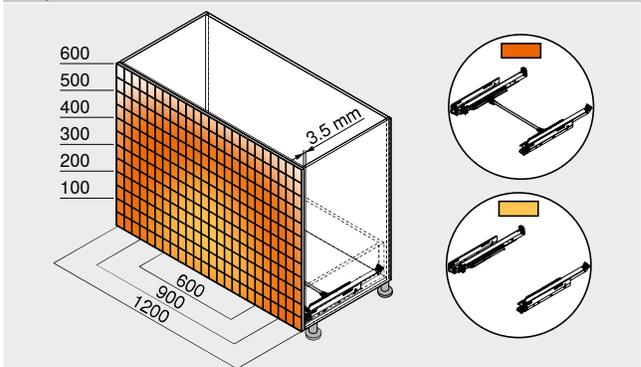

Esempio per 760H – 40 kg, lunghezza nominale NL 500 mm, cassetti a quattro lati, con e senza sincronizzazione

Guida 766H – 60 | 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450

500 | 520 | 550 | 580 |

600

650 | 700 | 750

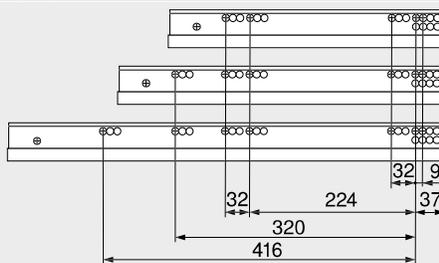

Consigli

Panoramica – TIP-ON per MOVENTO  
Panoramica – MOVENTO  
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO  
CABLOXX  
Accessori  
Fissaggio delle guide  
Panoramica – attrezzi di lavorazione  
Ulteriori informazioni tecn.

441 Montaggio, smontaggio e regolazione  
417  
435 Short-URL  
582 www.blum.com/a430  
425  
444  
591  
698

