



# Cerniera Zysa per spessore legno 14-40 mm



- Angolo di apertura: 180°
- Esecuzione: ottone
- Finitura: opaco
- Utilizzo: destro e sinistro
- Montaggio: da avvitare

Cerniere per montaggio invisibile

## Schema di foratura

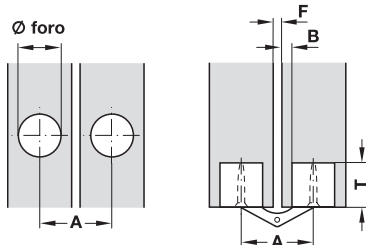

## Montaggio

- tramite il fissaggio di una vite di serraggio viene garantito un posizionamento stabile.
- i cilindri possono essere fissati ulteriormente con una vite per legno o per truciolare nella parte inferiore


Per spessore pannello mm	Confezione pezzi	Codice
14 - 19	1 oppure 48	341.22.506
17 - 22		341.23.503
20 - 26	1 oppure 24	341.13.507
22 - 28		341.11.503
24 - 32		341.12.500
31 - 40	1 oppure 12	341.14.504

## Misure di applicazione e di progettazione

per spessore legno mm	14-19	17-22	20-26	22-28	24-32	31-40
diametro viti mm	2,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,5
lunghezza L mm	11,0	13,5	15,5	16,5	17,5	25,0
diametro foro mm	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	24,0
profondità foro T mm	11,0	13,5	15,5	16,5	17,5	25,0
misura A mm	16,5	20,0	23,0	25,0	27,0	36,5
misura B mm	2,0	2,2	3,0	3,0	3,0	3,5
fuga F mm	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5

## Applicazione


Esempio di montaggio per ante in battuta

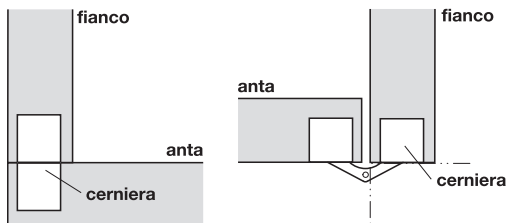

anta chiusa

anta aperta


Esempio di montaggio per ante a ribalta in battuta

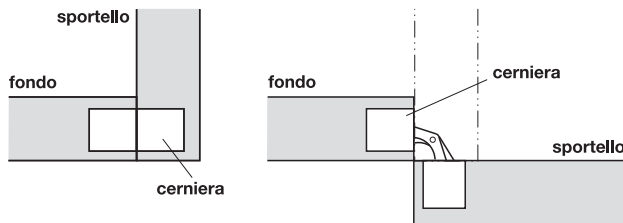

anta a ribalta chiusa

anta a ribalta aperta


Esempio di montaggio per ante a filo

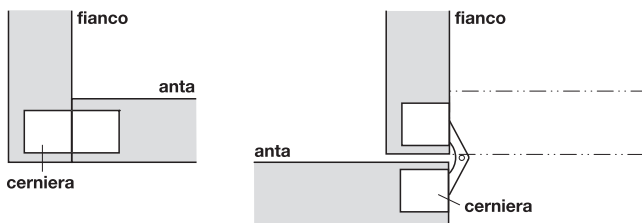


anta chiusa

anta aperta

Esempio di anta pieghevole

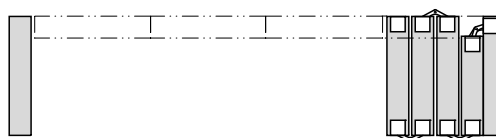

Esempio di montaggio per due pannelli

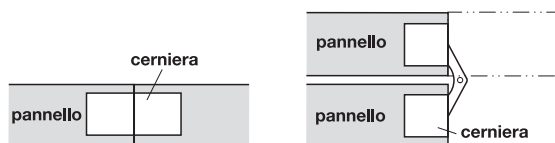

pannello chiuso

pannello aperto