

Telescopica di supporto

Fissa e supporta nella costruzione a secco



“La mano in più” per un montaggio sicuro da soli!

Sia la possibilità di trasporto semplice, sia la capacità di adattamento flessibile rendono la telescopica di supporto della BESSEY un supporto irrinunciabile nelle operazioni di costruzione a secco. Grazie alla sua stabile struttura, non permette solo il fissaggio sicuro dei più diversi materiali da costruzione al solaio, ma consente

anche il mantenimento sicuro delle lamine come parete di protezione dalla polvere. Anche sulle volte del tetto, il puntone diagonale, con le sue superfici di contatto orientabili in PVC, permette una tenuta sicura. Si può iniziare il montaggio da soli anche con lastre di dimensioni maggiori – il limite di carico per ogni montante può raggiungere in questo caso fino a un massimo di 60 kg. Provare per credere!

Flessibilità nell'impiego

Permette il posizionamento e la tenuta ad es. di cartongesso, assi di legno, pannelli, correntini, listelli metallici, lamine e gruppi luci. Anche sulle volte del tetto è possibile utilizzare il supporto:

- grazie ad una stabile struttura tubolare in acciaio di tre dimensioni – a scorrimento telescopico fino a un massimo di 2,90 m
- grazie a grandi piastre di appoggio di dimensioni 8,5 x 6,5 cm con un campo di rotazione da -45° a +45°



Semplice da usare

Il puntello può essere utilizzato in modo semplice:

- mediante fissaggio in due passi: la preimpostazione generale si esegue mediante il tubo interno a scorrimento telescopico e arresto rapido; l'ancoraggio finale si svolge ruotando il puntello dall'impugnatura in gommapiuma


Sicurezza di tenuta

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo garantiscono che il puntello presenti una tenuta sicura anche per superfici sensibili:

- grazie a speciali tubi in acciaio con una capacità di carico massima di 60 kg
- grazie a un blocco supplementare del tasto di rilascio
- grazie a superfici di contatto in gomma nella parte superiore e inferiore

Telescopica di supporto ST

N°	Modo di regolazione	Limiti di carico con lunghezza di estrazione max.			V3
	mm				
ST125	750-1250	60	1,41	10	
ST250	1450-2500	60	2,06	10	
ST290	1600-2900	50	2,24	10	

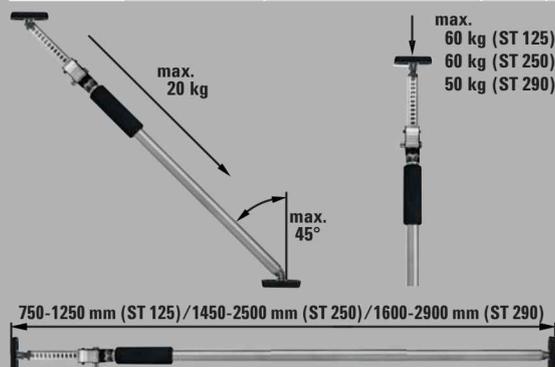

- Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
- Certificazione GS per qualità e sicurezza

