


You Tube

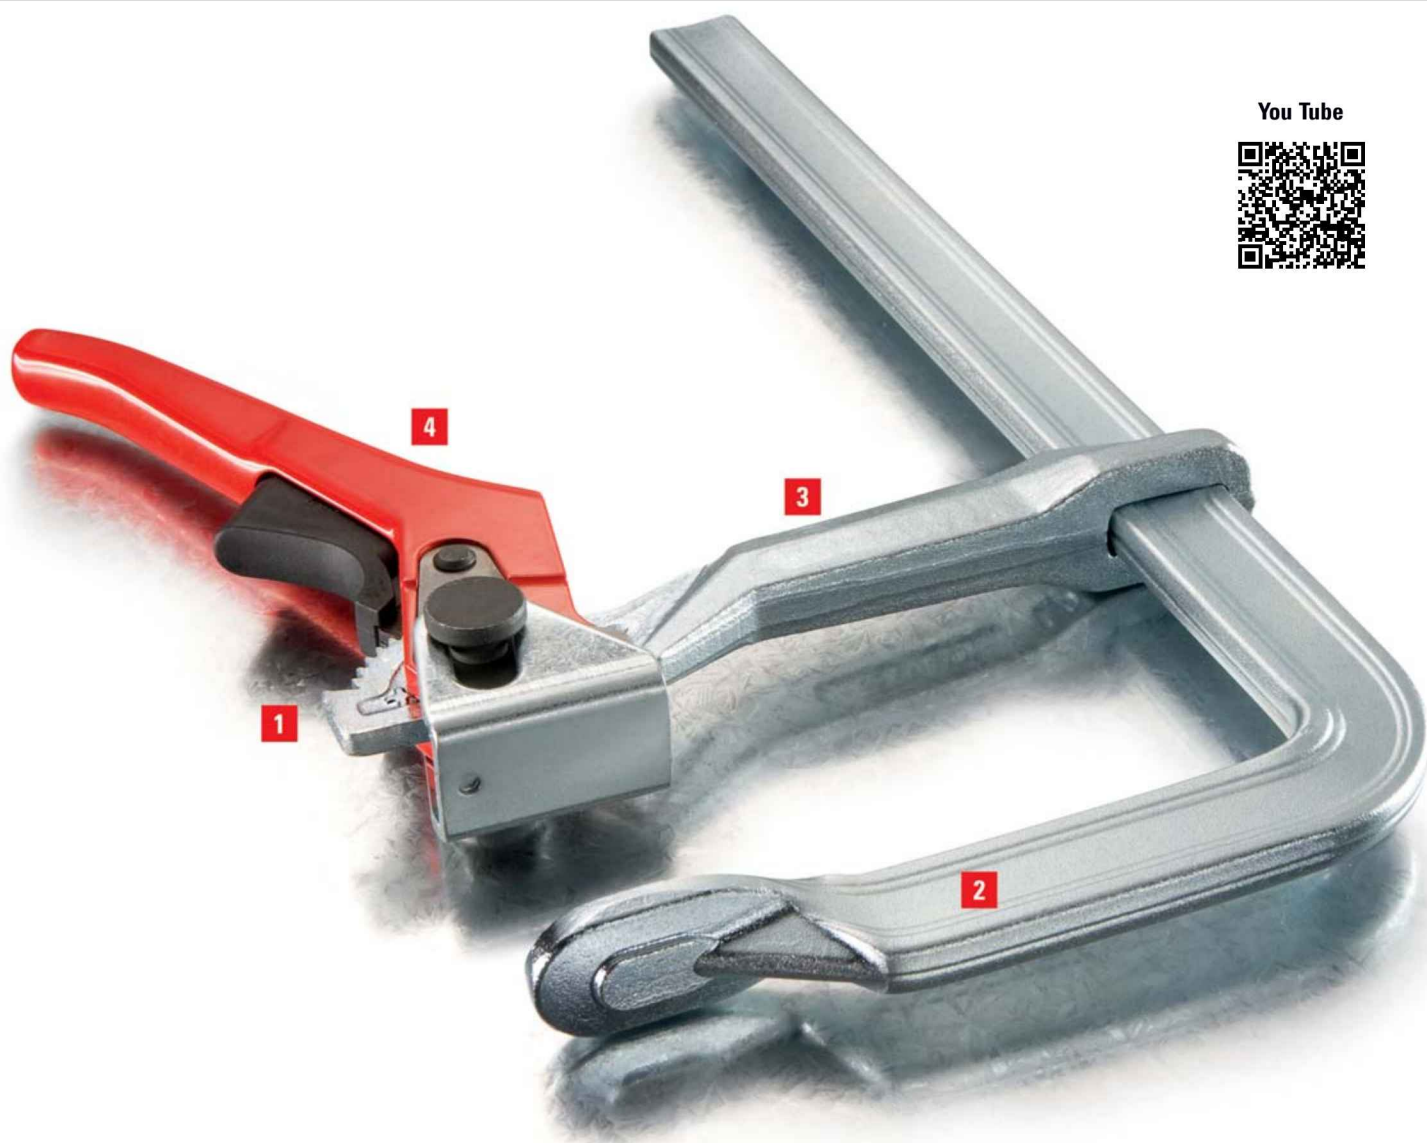

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Meccanismo di blocco sicuro

Il meccanismo di blocco garantisce un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni. L'elevata resistenza antiusura dell'eccentrico garantisce una lunga durata di vita dello strettoio.

2 Massima stabilità

Il profilo della guida ottimizzato con riserve di forza più grandi permette un accumulo stabile della forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura. La staffa di fissaggio monoblocco, con piastra di pressione sagomata, è temprata e zincata, da cui ne deriva un'elevata capacità di carico, nonché un'ottima resistenza alla torsione.

3 Asta dentellata

L'asta è dentellata e stampata in acciaio temprato. Per una durata di vita estremamente lunga.

4 Leva di serraggio e leva di sbloccaggio ergonomiche

La leva di serraggio rivestita di polvere è particolarmente ergonomica. La leva di sbloccaggio rivestita in materiale plastico antiscivolo garantisce una presa sicura durante l'allentamento dello strettoio.

Strettoi a leva




- Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura
- Leva di sbloccaggio con materiale antiscivolo
- Eccentrici in acciaio sinterizzato particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficiale
- Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoii tradizionali
- Sicuro – insensibile alle vibrazioni
- Potente – forza di serraggio fino a 8.500 N



Strettoio a leva GH

N°	<a>		<x>	⚖	📦	V2
	mm	mm	mm	kg	Pz.	
GH12	120	60	15 x 6	0,49	10	
GH16	160	80	17,5 x 6,8	0,64	10	
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	10	
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	10	
GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	1,51	10	
GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	1,67	10	
GH30	300	140	28 x 11	2,22	10	
GH40	400	120	28 x 11	2,39	10	
GH50	500	120	28 x 11	2,61	5	
GH60	600	120	28 x 11	2,78	5	
GH80	800	120	28 x 11	3,14	5	
GH100	1000	120	28 x 11	3,57	5	

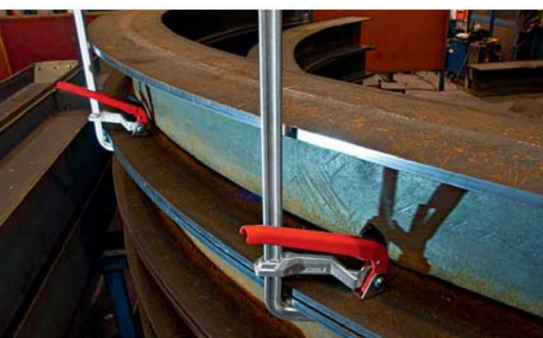

- Per lavorazioni pesanti
- Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoii tradizionali
- Sicuro – insensibile alle vibrazioni
- Potente – forza di serraggio fino a 9.500 N



Strettoio a leva SGHS

N°	<a>		<x>	⚖	📦	V2
	mm	mm	mm	kg	Pz.	
SG-25HS	300	140	30 x 15	3,05	5	
SG-50HS	500	140	30 x 15	3,83	5	

Strettoi a leva



Strettoio a leva classiX GSH



N ^o	<a>		<x>			
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
GSH12	120	60	13,5 x 6,5	0,49	10	
GSH16	160	80	16 x 7,5	0,64	10	
GSH20	200	100	19,5 x 9,5	1,08	10	
GSH25	250	120	22 x 10,5	1,44	10	
GSH30	300	140	25 x 12	2,22	10	
GSH40	400	120	25 x 12	2,41	10	
GSH50	500	120	25 x 12	2,59	5	
GSH60	600	120	25 x 12	2,79	5	



- Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
- Sicuro – insensibile alle vibrazioni
- Potente – elevata forza di serraggio
- Leva di sbloccaggio con materiale antiscivolo
- Forza di serraggio fino a 7.500 N

Confronto fra la prima e la seconda linea sugli strettoi a leva

N. d'ordine	Strettoi a leva BESSEY	classiX
	GH	GSH
Assortimento	+++	++
Apertura	120-1.000 mm	120-600 mm
Scartamento	60-140 mm	60-140 mm
Profilo guida ottimizzato	✓	
Forza di serraggio fino a	+++ 8.500 N	++ 7.500 N
Diritti di proprietà	su guida, staffa di scorrimento, piastra di pressione e aspetto	