



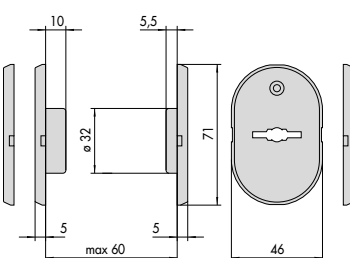











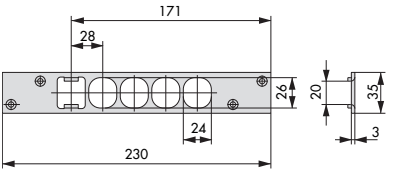
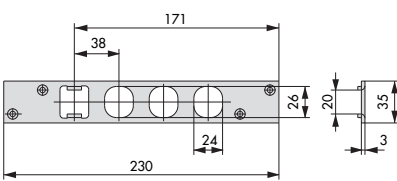

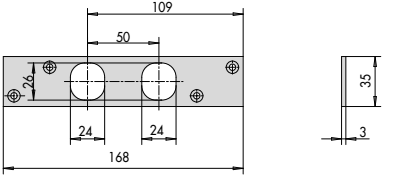






























Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Copritoppa interno in ottone lucido - Per serrature a doppia mappa		0,029	12	1	06081	01	0	
	- Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave - Per serrature a doppia mappa		0,041	5	1	06123	04	0	
	- Canotto guida-chiave in nylon completo di 7 spessori - Per serrature a doppia mappa		0,050	1	1	06142	01	0	
	Canotto guida-chiave con flangia in nylon completo di dodici spessori	1 57500 08 0, 1 57505 08 0, 1 57510 08 0, 1 57515 08 0	0,061	1	1	06142	02	0	
	- Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave - Per serrature a doppia mappa - VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64) Cromato nichelato satinato (Fin B1)		0,105	6	1	06144	10	1	
	- Canotto guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori - Per serrature a doppia mappa		0,066	6	1	06144	15	0	
	- Cappuccio in ottone lucido per borchia con cannotto guida-chiave - VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	1 06144 10 1, 1 06144 15 0	0,030	50	1	06144	50	1	






Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.
	- Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave - Per serrature a doppia mappa - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64)	0,135	6	1	06145	10	0	
	- Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave - Per serrature a doppia mappa - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64)	0,130	6	1	06145	11	0	
	- Borchia cannotto guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori - Per serrature a doppia mappa	0,135	6	1	06145	15	0	
	- Cappuccio in ottone per borchia art. 1.06145.00.0 - VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	1 06145 10 0, 1 06145 15 0	0,071	6	1	06145	50	0
	- Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza - Per serrature con interasse catenacci 28 mm.	0,132	6	1	06220	00	0	
	- Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza - Per serrature con interasse catenacci 28 mm.	0,250	6	1	06220	02	0	
	Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza	1 06433 00 0, 1 06434 00 0, 1 06437 00 0	0,169	6	1	06220	03	0
	- Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza - Per serrature a doppia toppa	0,220	6	1	06220	05	0	








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra piana in acciaio zincato alta resistenza • Per serrature elettriche	15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535	0,132	6	1	06220	20	0	
	• Contropiastra in acciaio zincato alta resistenza • Per serrature antipaninico con interasse catenacci 28 mm.	56900	0,250	6	1	06220	26	0	
	• Contropiastra in acciaio zincato alta resistenza • Per serrature antipaninico con interasse catenacci 38 mm.	56900	0,250	6	1	06220	27	0	
	• Contropiastra in acciaio zincato alta resistenza • Per deviatori a 1 catenaccio	06433	0,169	6	1	06220	28	0	
	• Contropiastra in acciaio zincato alta resistenza • Per deviatori a 2 catenacci	06433	0,169	6	1	06220	29	0	
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	57500	0,297	6	1	06221	00	0	
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	56500	0,300	6	1	06221	01	0	
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	17500	0,275	6	1	06221	10	0	
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	15500	0,295	6	1	06221	11	0	
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	1 87515 28 0	0,297	6	1	06221	15	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	1 86515 28 0	0,297	6	1 06221 16 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 38 mm.	1 86515 38 0	0,297	6	1 06221 17 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	B7665	0,297	6	1 06221 18 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	56835, 57815	0,297	6	1 06221 20 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	57715, 57716, 57735, 57736	0,380	6	1 06221 50 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	56765, 56766, 56785, 56786	0,380	6	1 06221 51 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	57915, 57965	0,380	6	1 06221 52 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	B6764, B6765, B6766	0,380	6	1 06221 60 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 38 mm.	B6764, B6765, B6766	0,380	6	1 06221 61 0			
	• Testata in acciaio zincato alta resistenza • Interasse catenacci 28 mm.	B7964, B7965, B7966	0,380	6	1 06221 62 0			

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Pattino in nylon	15000, 17000	0,003	6	1	06224	50	0	
	• Boccola guida scrocco • Per serrature elettriche		0,003	6	1	06224	60	0	
	• Coprifilo in acciaio zincato alta resistenza • Per elettroserrature con interasse catenacci 28 mm.		0,023	6	1	06228	08	0	
	• Coprifilo in acciaio zincato alta resistenza • Per serrature con interasse catenacci 28 mm.		0,024	25	1	06228	28	0	
	• Puntale moleggiato in acciaio per asta a pavimento art. 1.06425.00.0	1 06425 00 0	0,221	12	1	06291	50	0	
	• Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii • Per serrature da infilare		0,128	6	1	06418	01	0	
	• Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii • Per serrature da infilare		0,047	6	1	06418	03	0	
	• Catena per limitatore d'apertura • Per serrature a doppia toppa con limitatore d'apertura		0,066	6	1	06421	10	1	
			0,066	6	1	06421	10	2	

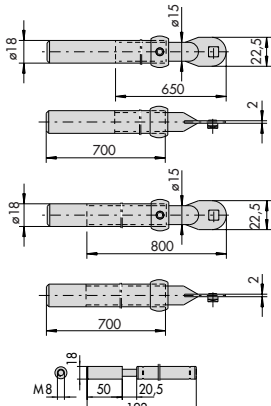Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	 Kg Unitario	 Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	• Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	1,500	1	1	06425	02	0	
	• Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato • Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari	1,435	1	1	06425	03	0	
	• Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	1,300	1	1	06425	04	0	
	• Aste catenaccio per chiusura alto e basso da abbinare a serrature ricicrabili (asta inferiore con puntale moleggiato) • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	1,610	1	1	06425	05	0	
	• Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	56900	0,540	6	1	06425	06	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • S = 3,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	0,455	1	1	06433	00	0		
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • S = 43,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	0,510	1	1	06433	10	0		
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) acciaio zincato • S = 3,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	0,855	1	1	06433	01	0		
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato • S = 43,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	0,990	1	1	06433	11	0		
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari	0,646	1	1	06434	00	0		
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato • Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari	0,900	1	1	06434	01	0		
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	0,448	1	1	06437	00	0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	0,789	1	1	06437 01 0				
	• Coppia contatti elettrici in nylon • Spessori pz. 2	15000, 17000	0,029	6	1 06510 10 0				
	• Passacavo a scomparsa con flessibile a molla	15000, 17000	0,058	6	1 06515 00 0				
	• Passacavo a scomparsa con flessibile a molla	0,325	6	1	06515 15 0				
	• Batteria (piombo) 12 v 2,3 Ah • Per serrature CISA e-Volution	0,492	1	1	06740 00 0				
	• Maniglia e pomolo fisso da abbinare a Exit lock • VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1)	56915, 56935	0,400	1	1 07070 50 0				
	• Coppia maniglia da abbinare a Exit lock • VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1)	56916, 56917, 56936, 56937	0,400	1	1 07070 60 0				