



Multitop PRO

Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi
- Spessore scatola 15,5 mm
- **Sistema antisfasatura**
- Scatola in metallo pressofuso con rivestimento in zinco
- Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco intercambiabile con il rullo e catenaccio nichelati
- Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Accessorio rullo "MODULARE" art. 1.06000.00.0
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0
- Prolunghe per 4° e 5° punto di chiusura art. 1.06449.10/11.0
- Perno filettato per prolunghe di chiusura con aste esterne art. 1.06449.05.0

Certificazione:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea pr EN 15685:14 - grado 6 Security (1.000 Kg. alla spinta laterale e 600 Kg. alla spinta frontale)

- grado 7 Security utilizzando la piastra antitrapano serie 06436
- Adatte per porte certificate EN 1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 4 (grado 6), WK/RC 6 (grado 7)

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte
serie 08710 o 0E300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



• INTERASSE 85 MM

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.300 mm.
rasabilità superiore 350 mm.
rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. **"autobloccante"**
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon copritestata
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.47.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	19426	25	0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	19426	30	0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	19426	35	0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	19426	40	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.300 mm.
rasabilità superiore 350 mm.
rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. **"autobloccante"**
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.46.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	19436	25	0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	19436	30	0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	19436	35	0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	19436	40	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilità superiore 350 mm.
rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. **"autobloccante"**
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.67.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	19626	25	0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	19626	30	0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	19626	35	0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	19626	40	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilità superiore 350 mm.
rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. **"autobloccante"**
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.66.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	19636	25	0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	19636	30	0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	19636	35	0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	19636	40	0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura						Unitario		ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.		



- **INTERASSE 92 MM**
- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm. rasabilita' superiore 350 mm. rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. "autobloccante"
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.66.0

3	2	92	24	25	3,520	3	1	19638	25	0		
3	2	92	24	30	3,580	3	1	19638	30	0		
3	2	92	24	35	3,640	3	1	19638	35	0		
3	2	92	24	40	3,700	3	1	19638	40	0		

• **CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI**

Serrature centrale art.:	deviatori (pz.2) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0
1.06463.16.0	1.06465.06.0
1.06463.17.0	1.06465.07.0
1.06463.31.0	1.06465.21.0
1.06463.32.0	1.06465.22.0
1.06463.33.0	1.06465.23.0
1.06463.34.0	1.06465.24.0
1.06463.35.0	1.06465.25.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0
1.06461.17.0	1.06461.22.0
1.06461.30.0	1.06461.34.0
1.06461.35.0	1.06461.39.0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tip	Dim.	Mano	Fin.



• INTERASSE 85 MM

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.300 mm. rasabilita' superiore 350 mm.- rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon copristetata
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.47.0

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49426	25	0
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49426	30	0
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49426	35	0
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49426	40	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.300 mm. rasabilita' superiore 350 mm. - rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.46.0

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49436	25	0
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49436	30	0
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49436	35	0
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49436	40	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm. rasabilita' superiore 350 mm. - rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.67.0

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49626	25	0
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49626	30	0
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49626	35	0
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49626	40	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm. rasabilita' superiore 350 mm. - rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.66.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	49636	25	0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	49636	30	0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	49636	35	0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	49636	40	0


INTERASSE 92 MM

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm. rasabilita' superiore 350 mm. - rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA: Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.66.0

3	2	92	24	25	3,310	1	1	49638	25	0
3	2	92	24	30	3,370	1	1	49638	30	0
3	2	92	24	35	3,430	1	1	49638	35	0
3	2	92	24	40	3,490	1	1	49638	40	0

- Accessorio rullo "modulare" per serrature serie 49000 regolabile da 2,5 a 16,5 mm
- Dotazione inserti in nylon 1.06141.70/71/86.0


0,060	12	1	06000	00	0
-------	----	---	-------	----	---



• CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI

Serrature centrale art.:	deviatori (pz.2) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0
1.06463.16.0	1.06465.06.0
1.06463.17.0	1.06465.07.0
1.06463.31.0	1.06465.21.0
1.06463.32.0	1.06465.22.0
1.06463.33.0	1.06465.23.0
1.06463.34.0	1.06465.24.0
1.06463.35.0	1.06465.25.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0
1.06461.17.0	1.06461.22.0
1.06461.30.0	1.06461.34.0
1.06461.35.0	1.06461.39.0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



• INTERASSE 85 MM

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. "autobloccante"
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon copritestata
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.56.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	19526 25 0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	19526 30 0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	19526 35 0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	19526 40 0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. "autobloccante"
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.76.0

3	2	85	24	25	3,520	1	1	19726 25 0
3	2	85	24	30	3,580	1	1	19726 30 0
3	2	85	24	35	3,640	1	1	19726 35 0
3	2	85	24	40	3,700	1	1	19726 40 0

INTERASSE 92 MM


- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. "autobloccante"
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.76.0

3	2	92	24	25	3,520	3	1	19728 25 0
3	2	92	24	30	3,580	3	1	19728 30 0
3	2	92	24	35	3,640	3	1	19728 35 0
3	2	92	24	40	3,700	3	1	19728 40 0

• CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI

Serrature centrale art.:	deviatori (pz.2) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0
1.06463.16.0	1.06465.06.0
1.06463.17.0	1.06465.07.0
1.06463.31.0	1.06465.21.0
1.06463.32.0	1.06465.22.0
1.06463.33.0	1.06465.23.0
1.06463.34.0	1.06465.24.0
1.06463.35.0	1.06465.25.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0
1.06461.17.0	1.06461.22.0
1.06461.30.0	1.06461.34.0
1.06461.35.0	1.06461.39.0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.



• INTERASSE 85 MM

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon copritestata
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.56.0

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49526 25 0
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49526 30 0
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49526 35 0
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49526 40 0


- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.76.0

3	2	85	24	25	3,310	1	1	49726 25 0
3	2	85	24	30	3,370	1	1	49726 30 0
3	2	85	24	35	3,430	1	1	49726 35 0
3	2	85	24	40	3,490	1	1	49726 40 0

INTERASSE 92 MM

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.76.0

3	2	92	24	25	3,310	1	1	49728 25 0
3	2	92	24	30	3,370	1	1	49728 30 0
3	2	92	24	35	3,430	1	1	49728 35 0
3	2	92	24	40	3,490	1	1	49728 40 0






- Accessorio rullo "modulare" per serrature serie 49000 regolabile da 2,5 a 16,5 mm
- Dotazione: inserti in nylon art. 1.06141.70/71/86.0


0,060 12 1 06000 00 0

• CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI

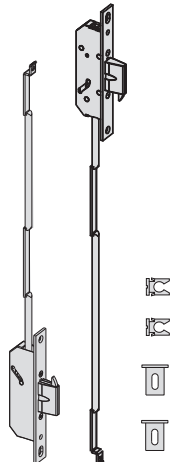- Serrature centrale art.: deviatori (pz.2) art.
- 1.06463.05.0 1.06465.05.0
- 1.06463.16.0 1.06465.06.0
- 1.06463.17.0 1.06465.07.0
- 1.06463.31.0 1.06465.21.0
- 1.06463.32.0 1.06465.22.0
- 1.06463.33.0 1.06465.23.0
- 1.06463.34.0 1.06465.24.0
- 1.06463.35.0 1.06465.25.0
- 1.06461.07.0 1.06461.12.0
- 1.06461.17.0 1.06461.22.0
- 1.06461.30.0 1.06461.34.0
- 1.06461.35.0 1.06461.39.0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO					
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accessorio rullo "modulare" per serrature serie 49000 regolabile da 2,5 a 16,5 • Dotazione inserto in nylon 1.06141.70.0 • inserto in nylon 1.06141.71.0 • inserto in nylon 1.06141.86.0 		0,060	12	1	06000	00	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne • Catenacci a scorrimento orizzontale con inserti in acciaio temprato e gancio • Frontale in acciaio INOX 22 x 3 mm • Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura • Scatola chiusa • IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> - Coppia aste diametro 8 mm. - Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0 - Pinza guida aste art 1.06224.00.0 (pz.2) • A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) - Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 per 4° e 5° punto di chiusura - Perno filettato art. 1.06449.05.0 per il fissaggio delle aste per 4° e 5° punto 	19225, 49225, 49250, 49338	1,060	1	1	06443	31	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste esterne • Catenacci a scorrimento orizzontale con inserti in acciaio temprato e gancio • Frontale in acciaio INOX 22 x 3 mm • Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura • Scatola chiusa • IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> - Coppia comandi aste esterne - Coppia perni filettati • A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) - Perno filettato art. 1.06449.05.0 per il fissaggio del 4° al 5° punto del comando aste esterne art. 1.06442.00.0 	19225, 49225, 49250, 49228	1,060	1	1	06443	36	0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Peris. Spec.



- Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm
- Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm in acciaio VERNICIATO NERO con altezza 700 mm

19436 - 49436 0,900 1 1 06444 46 0

- Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm
- Frontale rasabile a "U" 24 x 7 mm in acciaio VERNICIATO NERO con altezza 700 mm


19426 - 49426 0,900 1 1 06444 47 0

- Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm
- Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm in acciaio INOX con altezza 700 mm

19636 - 49636 0,900 1 1 06444 66 0
19638 - 49638

- Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm
- Frontale rasabile a "U" 24 x 7 mm in acciaio INOX con altezza 700 mm

19626 - 49626 0,900 1 1 06444 67 0




- Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm
- Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio VERNICIATO NERO con altezza 700 mm

19526 - 49526 0,900 1 1 06444 56 0






- Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm
- Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio INOX con altezza 700 mm

19726 - 19728 0,900 1 1 06444 76 0
49726 - 49728



- Piastra di protezione serratura, per aumentare la resistenza al trapano (grado 7 prEN 15685 : 10) per serie 19000 e 49000

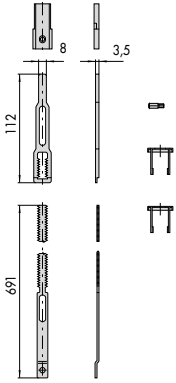0,100 6 1 06436 10 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di protezione deviatori, per aumentare la resistenza al trapano (grado 7 prEN 15685 : 10) per serie 19000 e 49000 		0,057	12	1	06436	11	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Perno filettato per il fissaggio delle prolunghe di chiusura supplementari per il 4° e 5° punto di chiusura 		0,002	50	1	06449	05	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Prolunga di chiusura addizionale per lo STIPITE SUPERIORE da abbinare a serrature con frontale a "U" 24 x 7 mm. per serie 19000 e 49000 		0,187	1	1	06449	10	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Prolunga di chiusura addizionale A PAVIMENTO da abbinare a serrature con frontale a serrature con frontale a "U" 24 x 7 mm. per serie 19000 e 49000 		0,135	1	1	06449	11	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Micro interruttore abbinabile ai deviatori delle serrature serie 19000 e 49000 		0,020	1	1	06195	08	0		