



**Caratteristiche tecniche:**

- Maniglia reversibile.
- Maniglia folle in assenza di corrente.
- Emergenza meccanica con chiave: la chiave attiva la maniglia. estraendo la chiave la maniglia si disattiva.
- Sistema di cablaggio con spinotto per un perfetto isolamento delle connessioni.
- Led integrato nel corpo maniglia per visualizzare lo stato porta.
- Scatola in acciaio nichelato.
- Carter in lega di alluminio verniciato.
- Possibilità di realizzare il fermo a giorno elettrico.
- Alimentazione tramite accessorio Booster integrato.
- Tensione di esercizio 12/24 V ca/cc.
- Tensione di funzionamento min. 5 V, max 28 V.

**Dotazione:**

- Quadro maniglia 8/9 mm.

**A richiesta:**

- Cilindro a profilo europeo.
- Temporizzatore art. 1.07022.20.0.


**Finiture:**

- Verniciato nero (RAL 9005).
- Verniciato grigio (RAL 9006).

**Mano:**

0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.

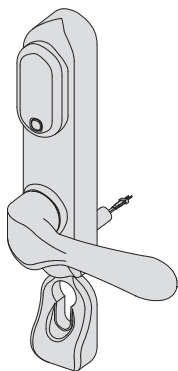


- Maniglia con abilitazione elettrica
- Abbinabile a serrature serie 43100
- Interasse maniglia cilindro 72 mm
- Dotazione:  
cavo di collegamento  
viti di fissaggio
- A richiesta:  
accessorio temporizzatore 07022.20.0

1,150 1 1 07074 70 0

- Maniglia con abilitazione elettrica (solo funzione A)
- Abbinabile a serrature serie 43225, 43250, 43650, 43670, 43725, 43825
- Interasse maniglia cilindro 92 mm
- Dotazione:  
cavo di collegamento  
viti di fissaggio
- A richiesta:  
accessorio temporizzatore 07022.20.0

0,500 1 1 07074 71 0



- Temporizzatore multiscala

0,100 1 1 07022 20 0