



Caratteristiche tecniche:

- Corpo maniglione e barra in alluminio verniciato
- Carter in lega di alluminio verniciato
- Maniglione accorciabile fino a 300 mm
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD: Carter nero barra rossa
- A RICHIESTA (solo art. 1.59811-10-0):
Carter nero barra nera (fin. 44)
Carter bianco barra bianca (fin. 45)
Carter grigio barra grigia (fin. 97)
Carter e barra verniciati grigio tipo inox (fin. B9)
Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Normative:

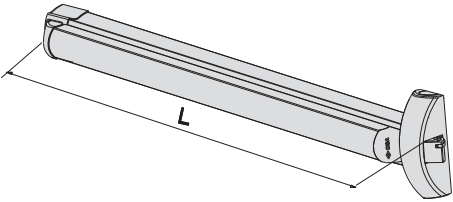
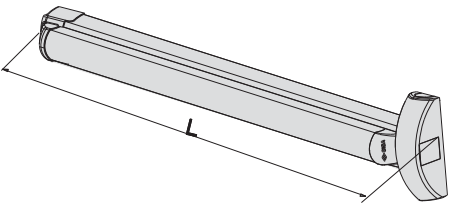
- Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione 305/2011 rilasciata da ICIM

Mano:

0 = ambidestra



FAST Touch

Tipologia	Descrizione	L	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Unitario	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Scrocco laterale autobloccante • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 comandi esterni art. 1.07078.35/36/38/68/69 	1200	3,700	1	1	59801	10	0	
		840	2,684	1	1	59801	11	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE Componibile • Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • Possibilità di abbinamento a: Coppia scrocci alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocci laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocci alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.36/38/68/69 	1300	3,760	1	1	59811	09	0	
		1200	3,472	1	1	59811	10	0	
		840	3,000	1	1	59811	11	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento PVD inox satinato 	1200	3,472	1	1	59811	10	0	C2
		840	2,684	1	1	59811	11	0	C2