



# eFAST

**Caratteristiche tecniche:**

- Carter in alluminio/lega di alluminio
- Barra in alluminio estruso accorciabile fino a 600 mm, per tutte le versioni.

**Azionamento:**

- Lo scrocco viene richiamato dal motore e consente l'apertura.
- Intervallo di apertura da 3 a 30 secondi: Spingendo la barra lo scrocco viene richiamato consentendo l'apertura.

**Dotazione:**

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione
- Istruzioni di installazione e manutenzione

**A richiesta:**

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (Spec. FR)


**Finiture:**

- STANDARD: Carter nero barra rossa
- A RICHIESTA Carter grigio barra grigia (fin. 97)
- Carter e barra verniciati grigio tipo inox (fin. B9)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

**Normative:**


- Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione 305/2011 rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Tipologia	Descrizione	L	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.

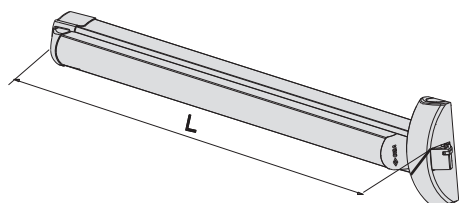


- Maniglione antipanico modulare motorizzato
- In dotazione bocchette art. 1.07071.20.0
- A richiesta: Bocchetta art. 1.07072.21.0
- Comandi esterni 1.07078.36/38/68/69
- Utilizzare comando esterno 1.07078.35.0 solo se il maniglione è utilizzato con 1 punto di chiusura laterale

1300	5,000	1	1 59851 09 0
1200	4,000	1	1 59851 10 0
840	3,500	1	1 59851 11 0

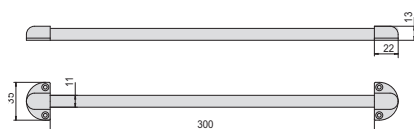

- Passacavo esterno a molla

0,100	10	1	06515 20 0
-------	----	---	------------



- Tastiera
- Nero lucido
- Cromo satinato (B1)

0,500	1	1	06525 77 0
0,500	1	1	06525 77 0 B1