



EN 1303:15	KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	6
	ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	D	
	DURABILITY	1	2	3	4	5	6

Astral S



Caratteristiche tecniche:

- BKP Resistente al Bumping, sistema brevettato
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Corpo in ottone con anima bi-materiale **SIGILLO**
- Cilindretti in ottone
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
- Perni in acciaio cementato.
- Controperni in acciaio cementato.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiavi piatte reversibili:
 - in lega speciale di ottone, nichelate
 - con numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- 3 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

A richiesta:

- Cilindri con 3 chiavi collo lungo (car. CL), con inserto e profilo personalizzato (car. CP)


Finiture:

- STANDARD:
 - ottone smerigliato (fin. 00)
- A RICHIESTA:
 - ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin. 66)

Normative:

- Conforme alla norma EN 1303:05
- Attack Resistance: grado C
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6
- Certificazioni:
 - ICIM EN 1303:15 16010C6C
 - Gost - Russia
 - SKG **
- Brevetti
 - Sigillo: Europa EP1583878
 - BKP: PCT/WO2007/074163A1


Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.

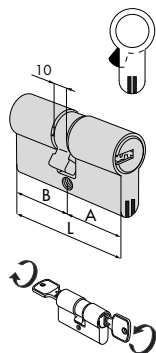

• Doppio cilindro frizionato


30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 07 0
28 / 34	61,2	27,7	33,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 06 0
28 / 36	63,2	27,7	35,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1	00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 26 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 10 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 12 0
28 / 43	70,2	27,7	42,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 11 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1	00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 28 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 18 0
30 / 55	84,0	29,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 33 0
35 / 50	84,0	34,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 31 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 30 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 20 0
35 / 55	89,0	34,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 32 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 29 0
30 / 65	94,0	29,5	64,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 41 0
35 / 60	94,0	34,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,304	6	1	0A3S1 38 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,304	6	1	0A3S1 39 0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 24 0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 22 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 25 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 23 0
30 / 75	104,0	29,5	74,5	10	1	00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 56 0
35 / 70	104,0	34,5	69,5	10	1	00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 49 0
50 / 55	104,0	49,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 64 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 36 0
55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 70 0
30 / 85	114,0	29,5	84,5	10	1	00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 77 0
50 / 65	114,0	49,5	64,5	10	1	00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 65 0
40 / 75	114,0	39,5	74,5	10	1	00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 59 0

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.				Chiave articolo	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		L	A	B	Permi					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo
- A RICHIESTA:
Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,275	12	1	0A3S2	07	0			
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	26	0			
35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	81	0			
33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	10	0			
30 / 40	69,0	29,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	82	0			
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	13	0			
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,294	12	1	0A3S2	28	0			
40 / 35	74,0	39,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,294	12	1	0A3S2	83	0			
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	17	0			
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	19	0			
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	18	0			
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	30	0			
45 / 40	84,0	44,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	84	0			
50 / 35	84,0	49,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	94	0			
43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	46	0			
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	20	0			
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	21	0			
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	29	0			
40 / 55	94,0	39,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,367	6	1	0A3S2	42	0			
55 / 40	94,0	54,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,367	6	1	0A3S2	98	0			
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,367	6	1	0A3S2	39	0			
40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S2	25	0			
45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S2	43	0			
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S2	23	0			
45 / 60	104,0	44,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,398	6	1	0A3S2	54	0			
30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	37	0			
40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	35	0			
55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	70	0			
60 / 50	109,0	59,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	89	0			
55 / 60	114,0	54,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,415	6	1	0A3S2	71	0			
55 / 65	119,0	54,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A3S2	72	0			
60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A3S2	40	0			
65 / 55	119,0	64,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A3S2	86	0			



- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20
- A RICHIESTA:
Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,275	6	1	0A3S7	07	0			
35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,275	6	1	0A3S7	81	0			
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	6	1	0A3S7	12	0			
45 / 30	74,0	44,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	6	1	0A3S7	91	0			
50 / 30	79,0	49,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,329	6	1	0A3S7	90	0			
55 / 30	84,0	54,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,359	6	1	0A3S7	92	0			
60 / 30	89,0	59,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,359	6	1	0A3S7	87	0			
70 / 30	99,0	69,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S7	88	0			