



EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	6
ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	D	6
DURABILITY	1	2	3	4	5	6



Caratteristiche tecniche:

- CILINDRO :**
- BKP resistente al Bumping, sistema brevettato
 - Security Card: duplicazione protetta
 - Corpo in ottone con anima bi-materiale **SIGILLO**
 - Cilindretti in ottone
 - Perni in acciaio carbonitrurato
 - Controperni in acciaio cilindrici e a fungo con speciale sagoma antipicking
 - Molle in bronzo fosforoso e acciaio
 - Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- CHIAVE:**
- piatte reversibili
 - in alpacca con **elemento mobile**
 - collo lungo, compatibili con borchie di protezione
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- 3 chiavi
- Security Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

Finiture:

- **STANDARD:**
- ottone sabbato nichelato (fin. 12)
- **A RICHIESTA:**
- ottone lucido (fin. 66)

Normative:


- Conforme alla norma EN 1303:15
- Attack Resistance: grado D
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6

Certificati:

- ICIM EN 1303:15 16010C6D - Europa
- SKG**
- Gost - Russia


Brevetti:

- Chiave: PCT/IT2013/000297-APA (Brevetto) N° 1276648 (Trade Mark)
- Sigillo: EPI 583878
- BKP: PCT/WO2007/074163A1
- Picking: PCT/IT2016/000093



AP4 S


Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Unitario	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.

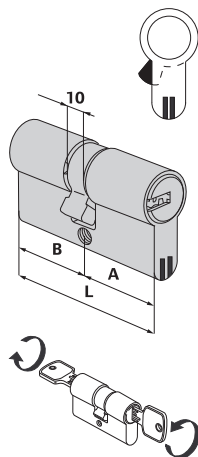

• Doppio cilindro frizionato

30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	07	0	12
28 / 34	61,2	27,7	33,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	06	0	12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	26	0	12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	10	0	12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	13	0	12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	12	0	12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	27	0	12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	28	0	12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	17	0	12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	19	0	12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	18	0	12
30 / 55	84,0	29,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	33	0	12
35 / 50	84,0	34,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	31	0	12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	30	0	12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	20	0	12
35 / 55	89,0	34,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	32	0	12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	21	0	12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	29	0	12
30 / 65	94,0	29,5	64,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	41	0	12
35 / 60	94,0	34,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	38	0	12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	42	0	12
45 / 50	94,0	44,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	39	0	12
30 / 70	99,0	29,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	24	0	12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	22	0	12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	25	0	12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	43	0	12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	23	0	12
30 / 75	104,0	29,5	74,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	56	0	12
30 / 30	104,0	34,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	49	0	12
45 / 60	104,0	44,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	54	0	12
55 / 50	104,0	54,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	64	0	12
30 / 80	109,0	29,5	79,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	37	0	12
35 / 75	109,0	34,5	74,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	57	0	12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	35	0	12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,390	1	1	OP3S1	36	0	12
55 / 55	109,0	54,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	70	0	12
30 / 85	114,0	29,5	84,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	77	0	12
40 / 75	114,0	39,5	74,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	59	0	12
45 / 75	114,0	44,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	61	0	12
50 / 65	114,0	49,5	64,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	65	0	12
55 / 60	114,0	54,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	71	0	12
30 / 90	119,0	29,5	89,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	52	0	12
40 / 80	119,0	39,5	79,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	60	0	12
50 / 70	119,0	49,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	66	0	12
60 / 60	119,0	59,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	40	0	12
30 / 100	129,0	29,5	99,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	53	0	12

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.				Chiave articolo	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		L	A	B	Permi					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia interna art 1.06458.20
- A RICHIESTA:
Pomoli art. 06353, 06355, 06356, 06357

30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 07 0 12
35 / 30	64,0	34,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 81 0 12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 12 0 12
45 / 30	74,0	44,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 91 0 12
50 / 30	79,0	49,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 90 0 12
55 / 30	84,0	54,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 92 0 12
60 / 30	89,0	59,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 87 0 12
65 / 30	94,0	64,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 A3 0 12
70 / 30	99,0	69,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 88 0 12
80 / 30	110,0	79,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,272	1	1	0P357 93 0 12
90 / 30	120,0	89,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,282	1	1	0P357 C6 0 12
100 / 30	130,0	99,5	29,5	12	1	00810 00 0	0,292	1	1	0P357 C7 0 12