


Lame a dente trapezoidale positivo cromate e silenziate





281 ORANGE CHROME®

IMPIEGO: per sezionare. Finiture perfette.
MACCHINE: seghe a banco, macchine sezionatrici orizzontali.
MATERIALE: pannelli bilaminati, melaminici e melaminici plastici.

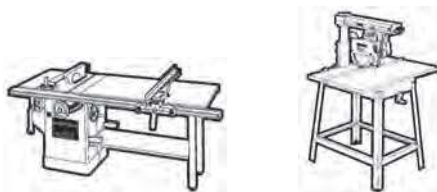

INTAGLI RIEMPITI

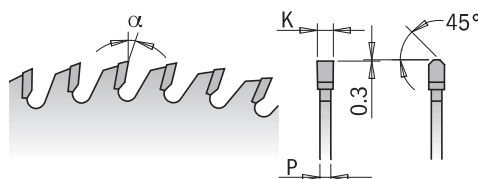

ECCELLENTI

Taglio trasverso e lungo vena su multistrato

Taglio su laminati e truciolare




D mm	B mm	FORI TRASCINAMENTO	Z	K mm	P mm	α	β		CODICE
250	30	COMBI3	80	3,2	2,2	5°	TCG	5	281.680.10M
300	30	COMBI3	72	3,2	2,2	10°	TCG	5	281.672.12M
300	30	COMBI3	96	3,2	2,2	5°	TCG	5	281.696.12M
350	30	COMBI3	84	3,5	2,5	10°	TCG	5	281.684.14M
350	30	COMBI3	108	3,5	2,5	5°	TCG	5	281.708.14M

Lame per melaminici e laminati, lunga durata serie XTreme



295 XTREME

IMPIEGO: per sezionare. Finiture perfette.
MACCHINE: seghe a banco, macchine sezionatrici orizzontali.
MATERIALE: pannelli bilaminati, melaminici e rivestimenti plastici.

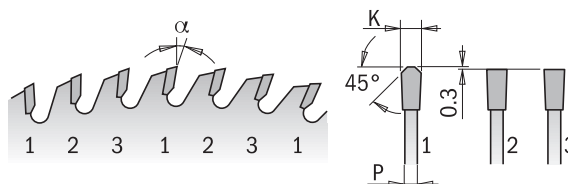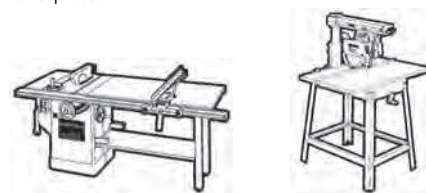

ECCELLENTI

Taglio trasverso e lungo vena su multistrato

Taglio su laminati e truciolare

Massima tolleranza 0,05mm.

D mm	B mm	FORI TRASCINAMENTO	Z	K mm	P mm	α	β		CODICE
250	30	COMBI3	78	3,2	2,2	10°	FFT	1	295.078.10M
300	30	COMBI3	96	3,2	2,2	10°	FFT	1	295.096.12M
350	30	COMBI3	108	3,5	2,5	10°	FFT	1	295.108.14M