


**MANIGLIONE
ANTIPANICO
NO PANIC**



Maniglione antipanico NO PANIC

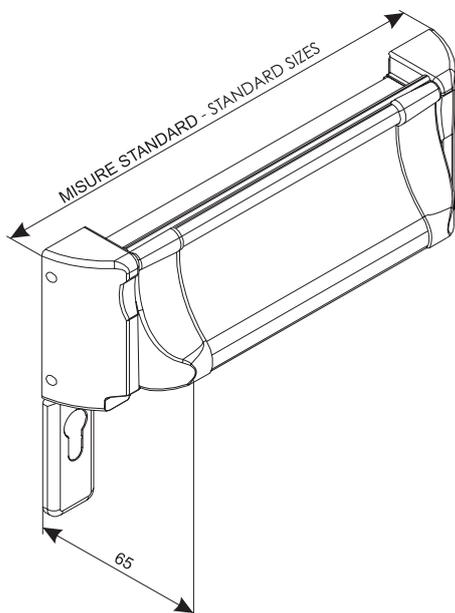

N° CERTIFICATO: 0528

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	MISURE STANDARD
545 J 5 (*)	Maniglione antipanico NO PANIC per anta primaria e secondaria	2	225
			250
			275
			325
			375
			425
			475
			525
			575
			625
			675
			725
			775
			825
			875
			925
			975
			1025
			1075
			1125
			1175

(*) **ORDINE MINIMO: 5 KIT**

MANIGLIONE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO PER LE USCITE ANTIPANICO UNI EN 1125

		DIERRE S.p.A. Strada Statale per Chieri, 66/15 14019 - Villanova d'Asti (AT) - ITALY							
0425	3	7	6	B	1	3	2	A	A

Il maniglione No panic è fornito solo nelle misure standard.

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria.


Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con funzionamento antipanico.

No Panic unisce le caratteristiche tecniche del maniglione a barra tradizionale a quelle dei touch bar più recenti, in altri termini un maniglione di nuova generazione che mette insieme la robustezza e la compattezza all'estetica. E' specifico per serrature antipanico a infilare, quadro comando 9x9 mm, è reversibile destro/sinistro, con forma arrotondata e compatta. Il risultato è un prodotto con caratteristiche di ingombri ridotti, solo 65 mm, e a profilo stondato, utile per passaggi ridotti con ante aperte a 90 gradi, che permette un agevole passaggio di personale e attrezzature. Queste caratteristiche sono molto apprezzate in ambienti pubblici e privati come ospedali, scuole e uffici. Se acquistato insieme alle chiusure a battente Dierre, viene fornito di misura e non richiede di essere accorciato in cantiere, la porta viene predisposta con i prefiori di montaggio e la serratura antipanico viene già montata sull'anta, la maniglieria è fornita insieme agli accessori. Se acquistato singolarmente è possibile sceglierlo tra le 21 lunghezze già predisposto per apertura destra o sinistra, in funzione della larghezza dell'anta su cui montarlo. L'intera gamma, disponibile da rivenditori e distributori, permette di abbinare alla larghezza della porta la giusta lunghezza del maniglione senza dover tagliare in cantiere. Poter abbinare la giusta lunghezza alla rispettiva larghezza di porta ha un doppio risparmio: si può comprare il maniglione in funzione della sua lunghezza e si risparmia al montaggio. Equipaggiamento di serie: maniglione completo pronto al montaggio con frontalino inferiore copricilindro, barra mobile verniciata rosso RAL 3020, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, foglio di montaggio uso e manutenzione. Opzioni: barra mobile di colore RAL a scelta.



Nero/Rosso



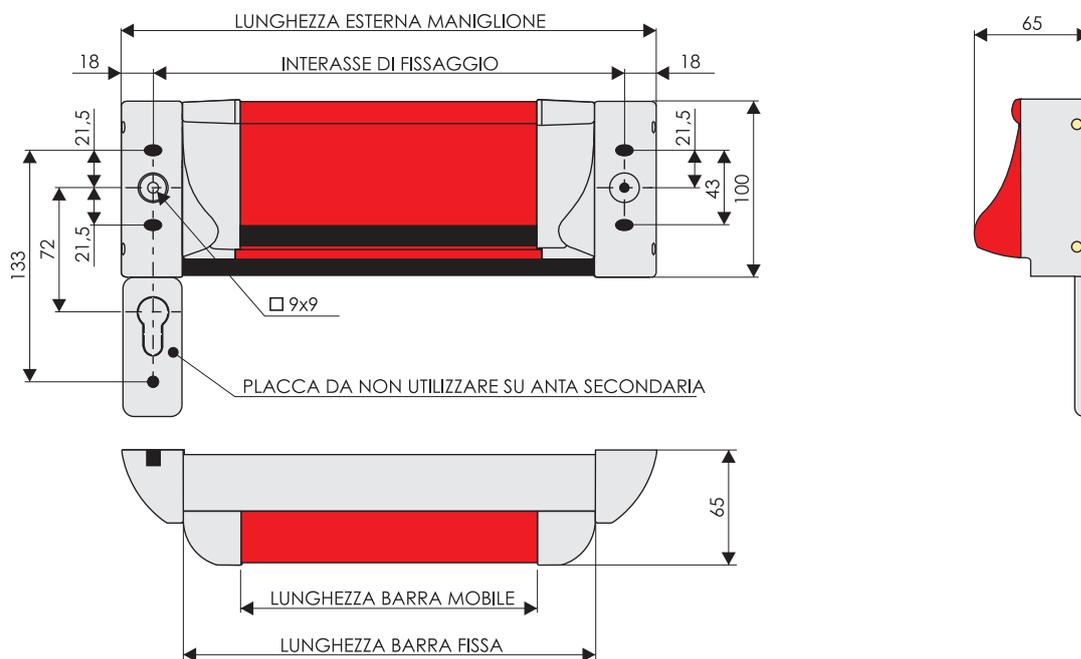

RICAMBI NO PANIC

LP	LVM / LP	LVM / LP	LVM / LP	LVM / LP	LVM / LP	MISURA ESTERNA	LUNGH. BARRA FISSA	LUNGH. BARRA MOBILE	INTERASSE FISSAGGIO
DATO COMM.	DATO COMM.	DATO COMM.	DATO COMM.	DATO COMM.	DATO COMM.				
MULTIPLA 1B con fiancoluce	VISUAL 2B con fiancoluce	VISUAL 1B con fiancoluce	VISUAL 1B LUXOR 1B MULTIPLA (VT7) MULTIPLA 1B+ +COD.022	NEW IDRA 1B/2B NEW SIGLA 1B/2B ROLLING con PORTINA MULTIPLA (VT8) POLICOLOR 1B/2B POLILUX 108 MULTIPLA 1B/2B MULTIPLA 2B+ +cod.022	VISUAL 2B LUXOR 2B				
300				300	350 - 399	225	155	95	189
325	300			350		250	180	120	214
350	325			400	400	275	205	145	239
400	375		500	450	450	325	255	195	289
450	425		550	500	500	375	305	245	339
500	475		600	550	550	425	355	295	389
550	525	500	650	600	600	475	405	345	439
600	575	550	700	650	650	525	455	395	489
650	625	600	750	700	700	575	505	445	539
700	675	650	800	750	750	625	555	495	589
750	725	700	850	800	800	675	605	545	639
800	775	750	900	850	850	725	655	495	689
850	825	800	950	900	900	775	705	645	739
900	875	850	1000	950	950	825	755	695	789
950	925	900	1050	1000	1000	875	805	745	839
1000	975	950	1100	1050	1050	925	855	795	889
1050	1025	1000	1150	1100	1100	975	905	845	939
1100	1075	1050	1200	1150	1150	1025	955	895	989
1150	1125	1100	1250	1200	1200	1075	1005	945	1039
1200	1175	1150	1300	1250	1250	1125	1055	995	1089
1250		1200		1300	1300	1175	1105	1045	1139
Fino a 1300	Fino a 1200	Fino a 1200	Fino a 1350	Fino a 1350	Fino a 1350				


Queste sono le misure del maniglione quando viene fornito con la porta Dierre.

Nel caso di ricambio, si consiglia di verificare la larghezza delle ante e la larghezza del maniglione prima dell'ordine.

CONFIGURAZIONE

NO PANIC
montato su porta 1 battente

NO PANIC
montato su porta 2 battenti

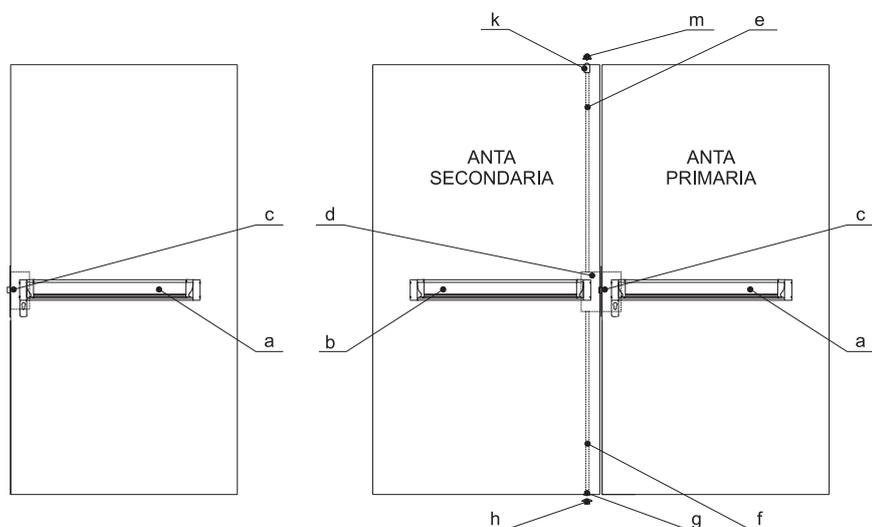

- a) Maniglione su anta primaria
- b) Maniglione su anta secondaria
- c) Serratura ad un punto di chiusura su anta primaria
- d) Controserratura a due punti di chiusura inferiore e superiore, su anta secondaria
- e) Asta superiore su anta secondaria
- f) Asta inferiore su anta secondaria
- g) Boccola guida asta inferiore
- h) Pozzetto a pavimento
- m) Dispositivo blocca asta superiore
- k) Sede asta superiore sul telaio


MANO D'APERTURA

APERTURA DESTRA

APERTURA SINISTRA

APERTURA DESTRA

APERTURA SINISTRA

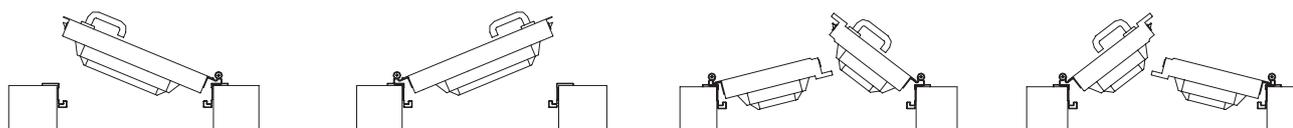

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria. **Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con funzionamento antipanico.**

RICAMBI SERRATURE ANTIPANICO

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
106	Serratura antipanico un punto di chiusura Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108	0,797
168	Serratura antipanico reversibile Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor	0,783
237	Serratura antipanico speciale per elettromaniglia Compatibile con porte Dierre: Visual	0,793
154	Controserratura antipanico per maniglione alto-basso Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108	0,821
155	Controserratura antipanico per maniglione alto-basso Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor	0,847

