


DROP 20 MAXI 30'

cod. ASDROMAX
cod. AS1530DR3M



EN A top range product, fire resistant up to 30 minutes (certified), with 52dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. Available with a profile of 28 mm or 30 mm height, this product can be combined with a wide range of accessories, for both two leaf doors and pivoting doors.

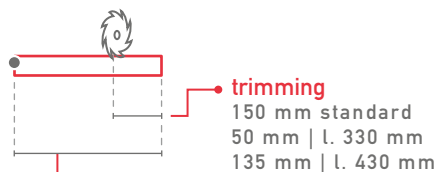

lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130
1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 mm


plunger type

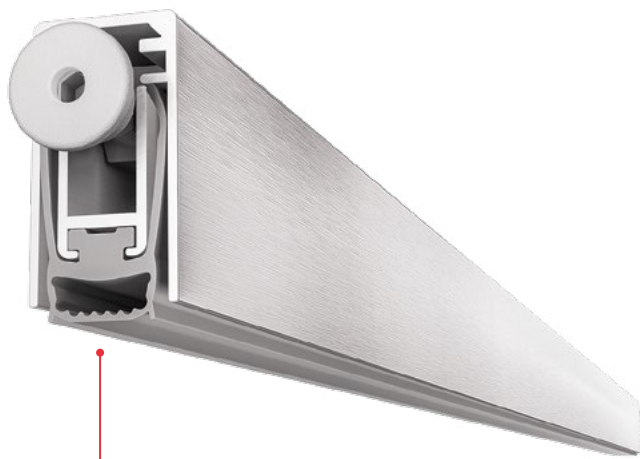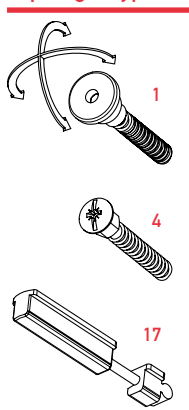

certification



application




TIMBER
DOOR




SECURITY
DOOR

size 15x28 mm cod. ASDROMAX
size 15x30 mm cod. AS1530DR3M

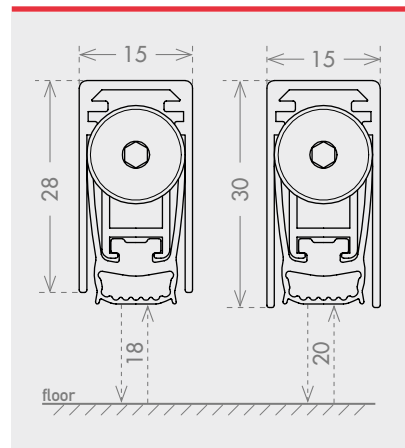

seals

HF3



SIL


52 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z03-G03-
04-en-01_PB04




30 min.
CFR Cert. n.
CFR1603241

fixing type


1F

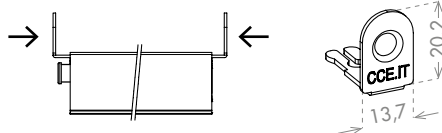


2F



3F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP p. 138

FLASH cod. ACFLA p. 137

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 139


IT Certificato per 30 minuti di resistenza al fuoco, 52dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Disponibile sia in altezza 28mm che 30mm può essere utilizzato con numerosi accessori, per porte a due ante o per porte pivotanti.


DE Dieses absolute Top-Modell mit 20 mm Hub und drei möglichen Befestigungsarten ist für 30 Minuten Feuerfestigkeit und 52 dB Schalldämmung zertifiziert. Es ist sowohl mit 28 mm als auch 30 mm Höhe erhältlich und kann mit zahlreichen Zubehörteilen verwendet werden, auch für zweiflügelige oder Pivottüren.

FR Certifié pour une tenue de 30 minutes au feu, 52dB d'abattement acoustique, course de 20mm et trois types de fixation possible, définitivement un produit haut de gamme. Disponible en hauteur de 28 mm et 30 mm, il peut être associé à de nombreux accessoires, pour porte à double vantail ou pour porte pivot.



ES Certificado para 30 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Disponible en una altura de 28 mm y en 30 mm, puede utilizarse con numerosos accesorios, para puertas de dos hojas o para puertas pivotantes.

RU Это лучшее в линейке изделие имеет сертифицированный предел огнестойкости - 30 минут, снижение уровня шума - 52 дБ, ход 20 мм и предусматривает три типа крепления. Поставляется как высотой 28 мм, так и 30 мм, может использоваться с многочисленными комплектующими, на двухстворчатых или на шарнирно закрепленных дверях.


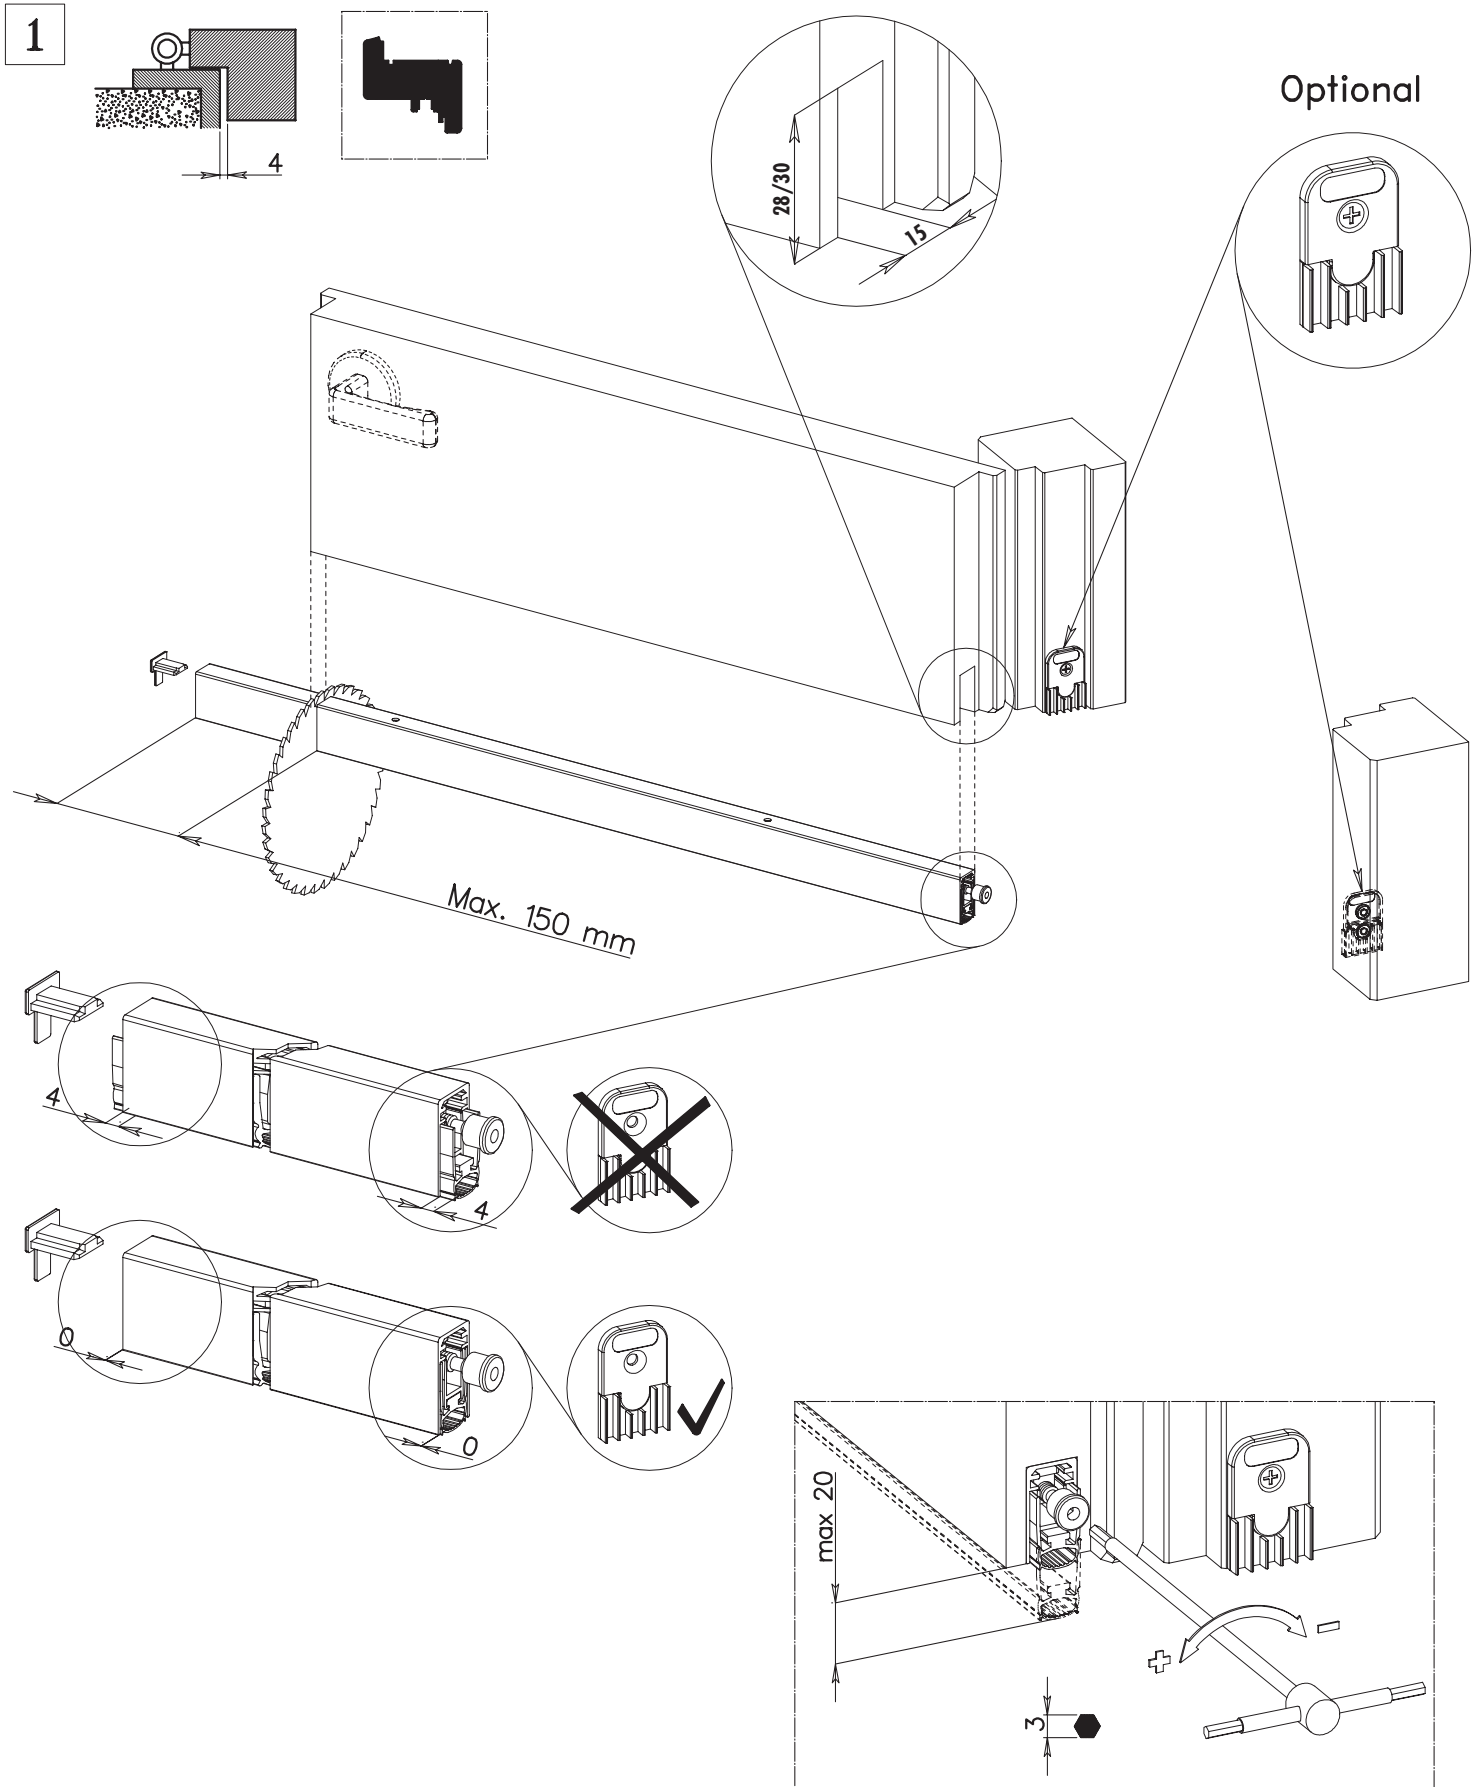


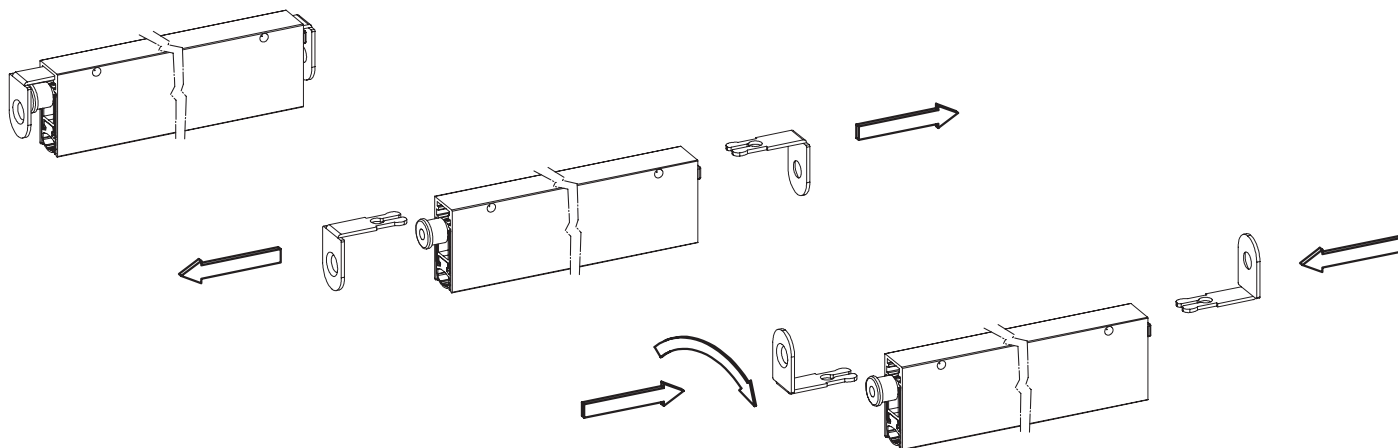



PZ1

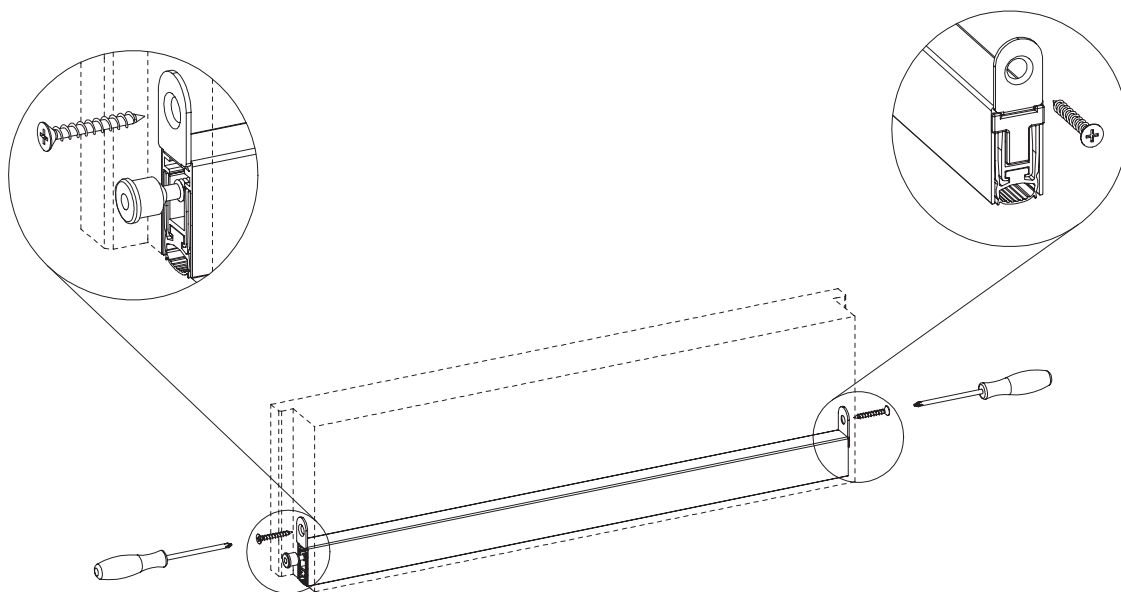



PZ2

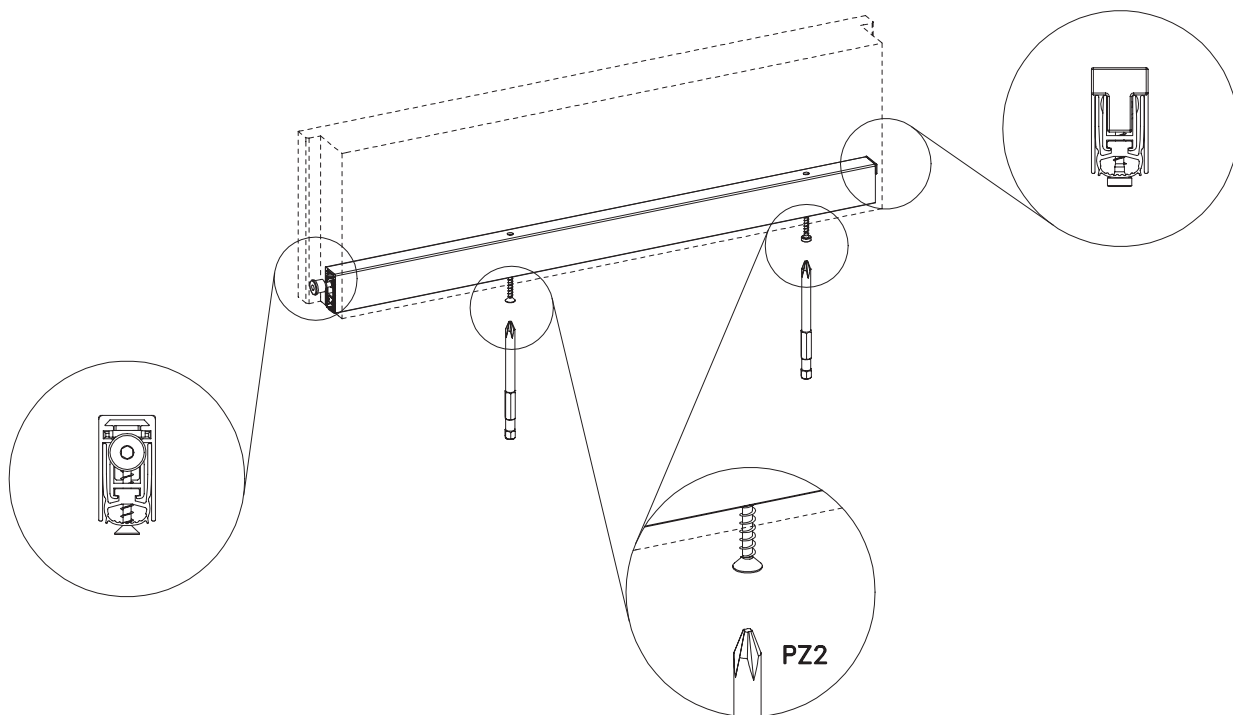

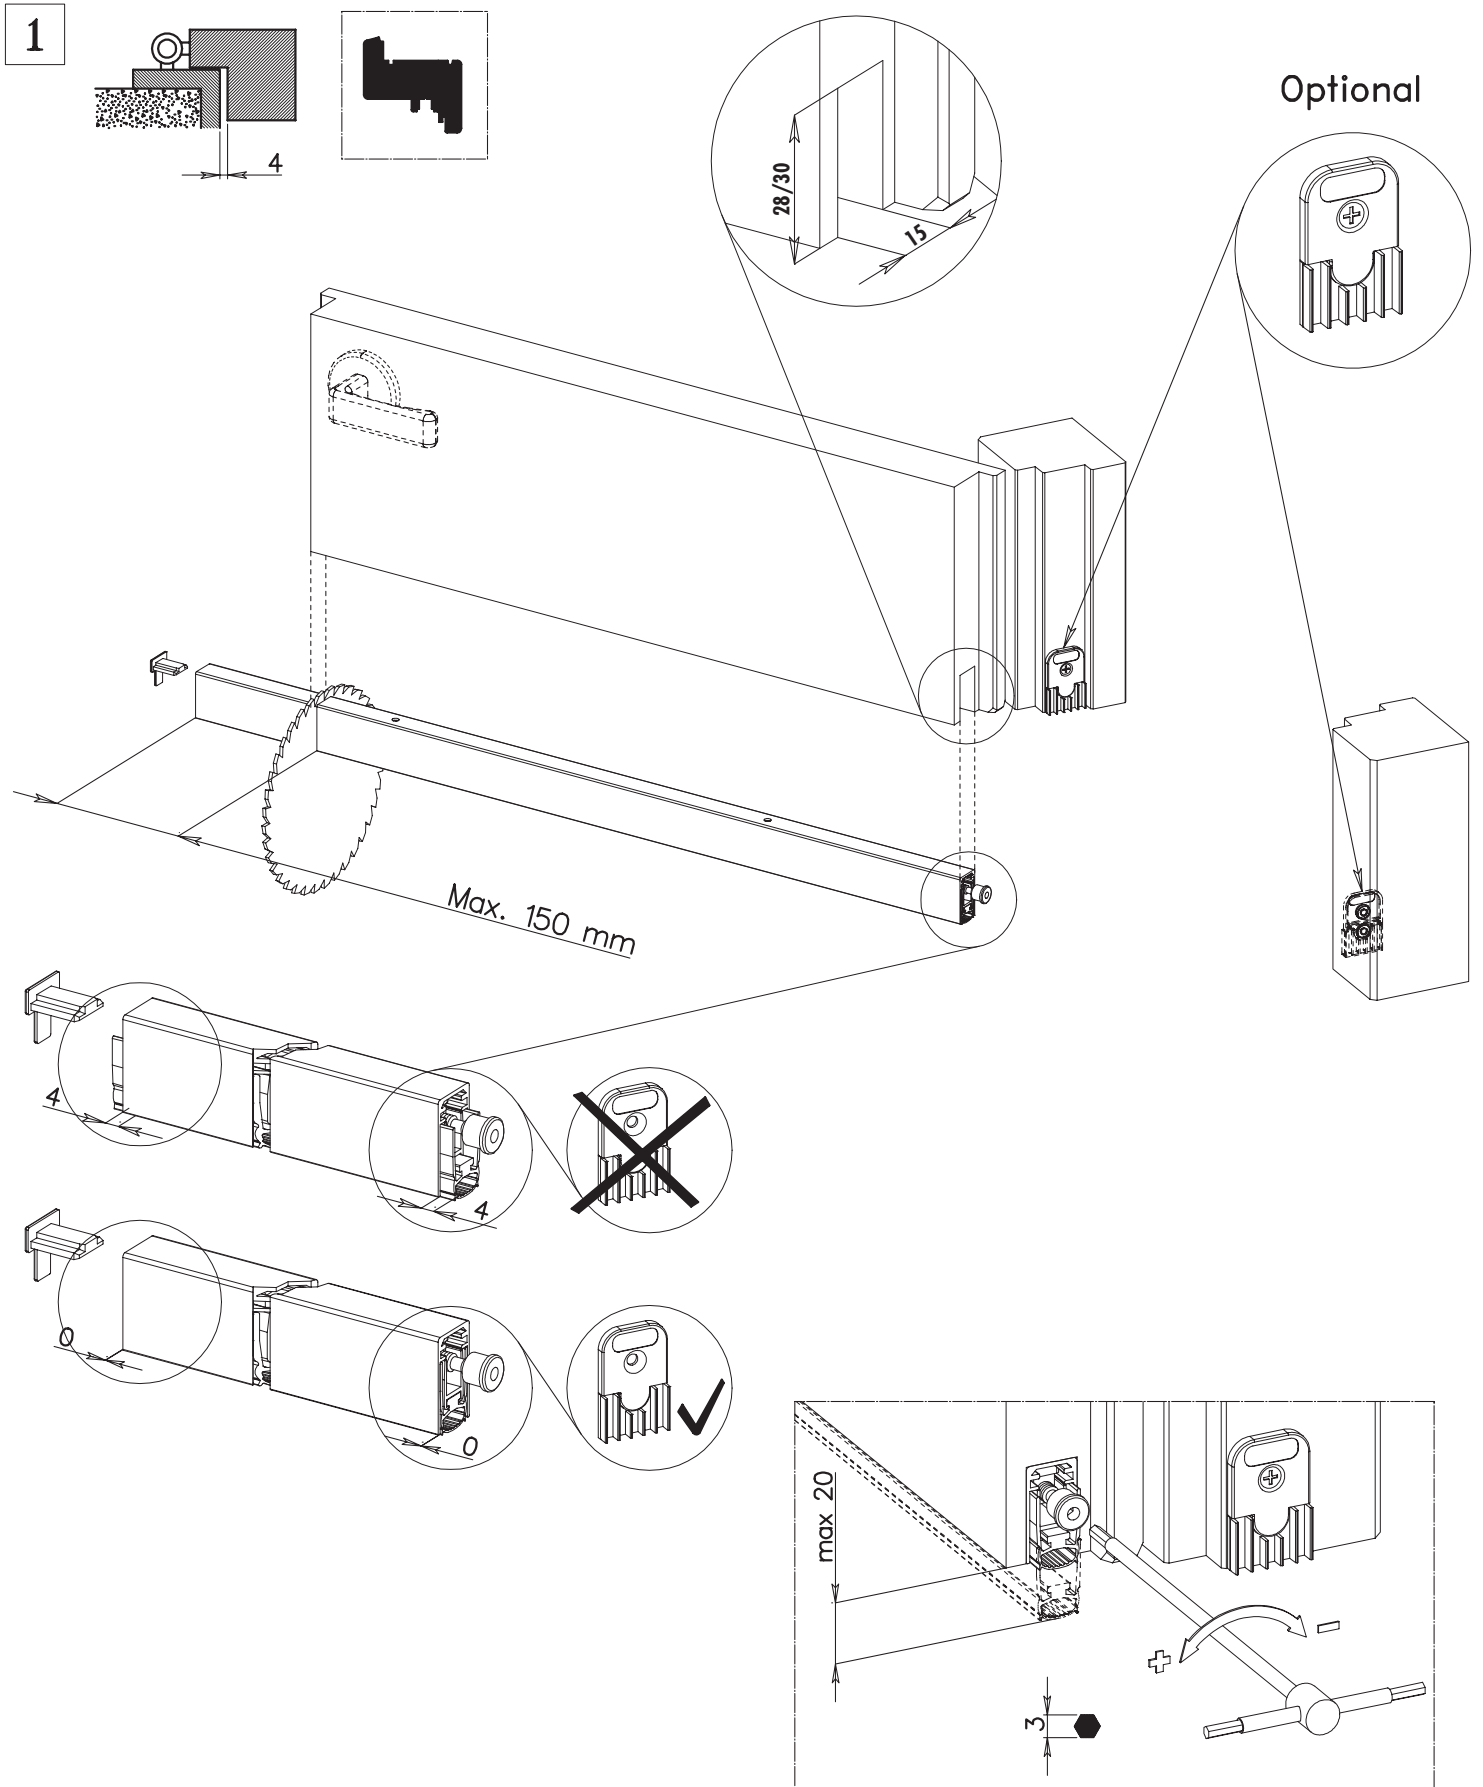

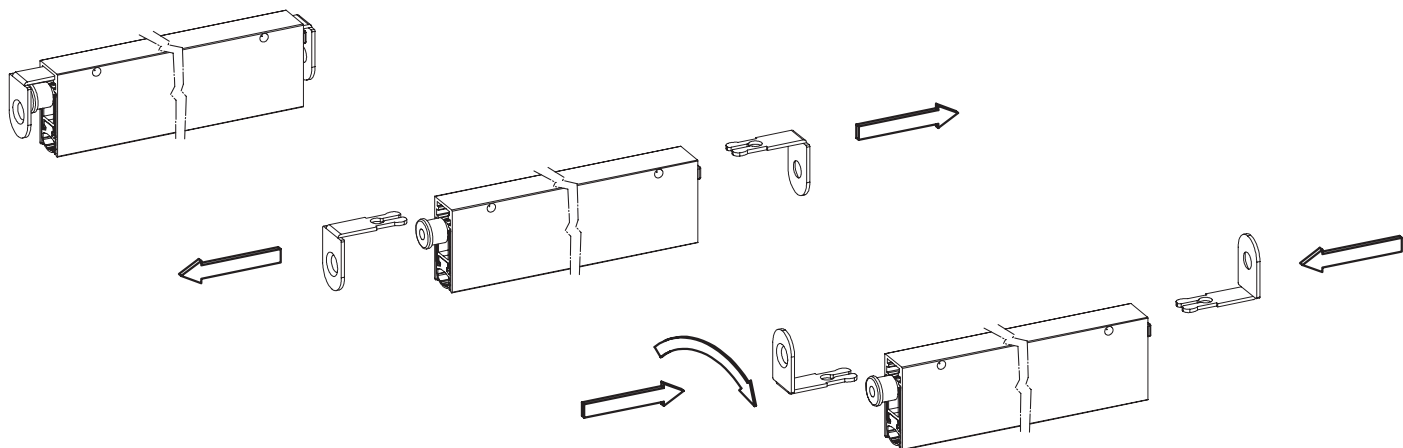

PZ1

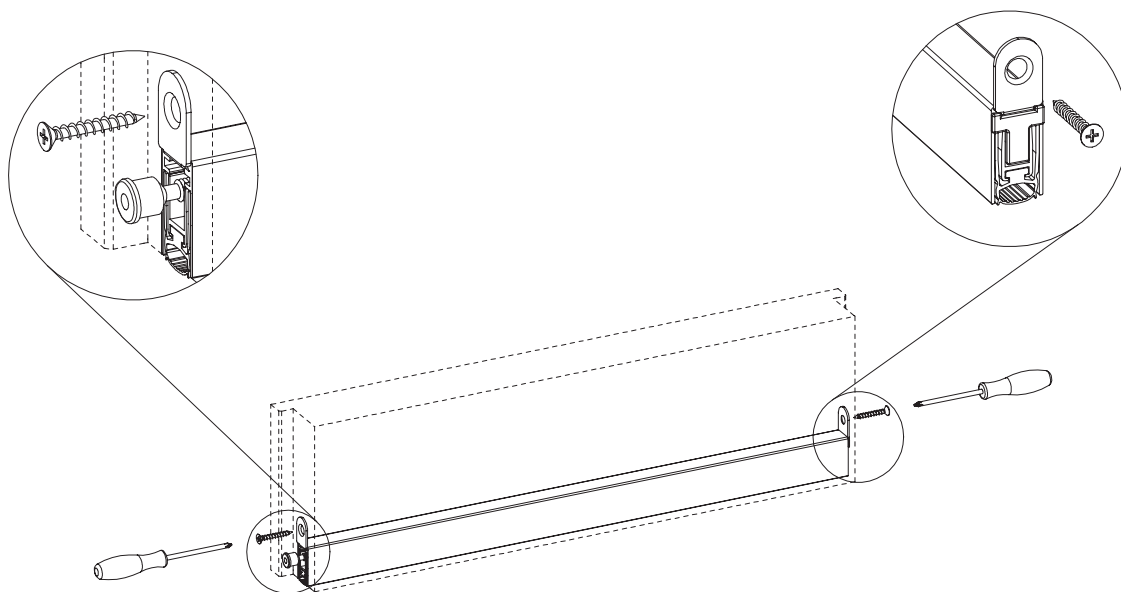

PZ2

