



scala universale **eu** **BRIKO 16** ...il valore della qualità

EUROBRIKO 16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti.

Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3).

Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.




TÜV Italia
Attestation of Conformity
No.: D 027944 0027


150
kg
MAX

Usò cavalletto

Fornite con quattro spacchi sui montanti e quattro calzari mobili, tutti uguali, fissati con spine non metalliche, due spacchi dello stesso lato servono ad accogliere gli allargatori universali.

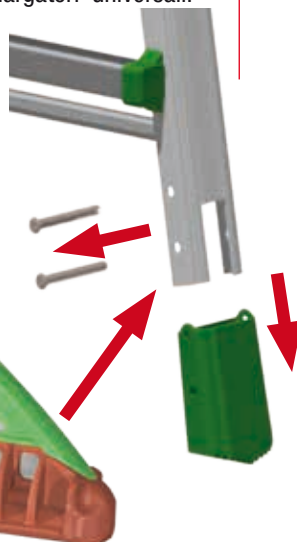


Allargatore universale
(FACAL project)
Internazional Patent



IMPORTANTE!!!

Le speciali cerniere permettono 2 possibili usi:

1 LIBERA



LIBERA:

La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.

2 BLOCCATA



B BLOCCATA:


scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.



APRI / CHIUDI

CON ALLARGATORI

EU EN131-4 EUROPEAN NORM



150
kg




Cod.	N° grad. int./est.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
SENZA ALLARGATORI - EN131-4												
BK/1	3/3	92	288	143	93	380	260	52,00	-	9,50	0,115	8028406002352
CON ALLARGATORI - EN131-4												
BK/1,5A	3/4	120	344	170	108	435	285	52,00	77,60	11,50	0,150	8028406119494
BK/2A	4/4	120	400	198	122	490	315	62,00	87,50	13,50	0,180	8028406119500
BK/3A	4/5	148	456	225	137	550	340	62,00	87,50	14,00	0,220	8028406119517
BK/4A	5/5	148	512	252	152	605	370	62,00	87,50	15,00	0,220	8028406119524
BK/5A	6/6	176	570	280	167	660	390	72,00	97,30	17,50	0,305	8028406119531
SENZA ALLARGATORI - EN131-4												
BK/6*	7/7	204	-	360	209	-	475	82,00	-	19,50	0,401	8028406002635

*BK/6: solo in posizione a cavalletto

I modelli BK/1 e BK/6 sono conformi alla EN131-4 senza allargatori




Lame d'acciaio fuse nelle
cerniere ad impedire ogni
cedimento.



PERFECT
AXIS
ASSE
PERFETTO

35
mm



50
mm

83 mm



24
cm



150
kg
MAX



EN131-4

TÜV Italia
Attestation of Conformity
No.: D 027944 0027



NESSUN OSTACOLO

ALLARGATORI DI SERIE
(PATENT)

forniti in confezione
termoformata con la scala

CON ALLARGATORI

EU EN131-4
EUROPEAN NORM

