

# SUN xT

Esterno - Surface mounting

Faretto da esterno con LED da 3.5W. Struttura in metallo, ghiera e schermo in policarbonato.

3.5W LED spotlight for surface mounting with metal structure and polycarbonate ring and screen.



Photobiological Certification CLASS 0


## DATI TECNICI

SORGENTE LUMINOSA: LED DI POTENZA 3.5W  
 CERTIFICAZIONE: CLASSE 0  
 FOTOBIOLOGICA: VEDI TABELLA CODICI  
 TEMPERATURA COLORE: CLASSE 0  
 ALIMENTAZIONE: VEDI TABELLA CODICI  
 ALIMENTATORE: 350mA  
 LUNGHEZZA CAVO: NON INCLUSO (PAG. 139)  
 2000 MM  
 (CAVI POLARIZZATI COMPLETI  
 DI CONNETTORI MML)  
 ACCENSIONE: SENZA INTERRUTTORE

CE, RoHS, IP20, PATENTED

## TECHNICAL DATA

LIGHT SOURCE: 3.5W POWER LED  
 PHOTOBIOLOGICAL: CLASS 0  
 CERTIFICATION: SEE TABLE WITH PART NO.  
 COLOR TEMPERATURE: 350mA  
 CURRENT: NOT INCLUDED (P. 139)  
 DRIVER: 2000 MM  
 CABLE LENGTH: (POLARIZED CABLES WITH  
 MML CONNECTORS)  
 SWITCHING SYSTEM: WITHOUT SWITCH

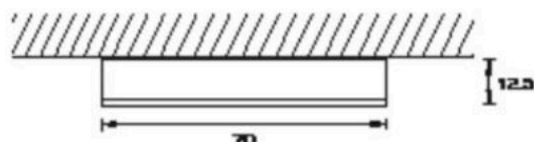

Dimensioni in millimetri (mm)  
 Dimensions in millimeters (mm)

Finitura Finish	Codice - Part No.	
	4100 K (3700 K)*	3200 K (2900 K)*
acciaio - steel	1730600A	1730500A
alluminio - aluminium	1730600S	1730500S
bianco - white	1730600B	1730500B
cromo - chrome	1730600C	1730500C
nero - black	1730600N	1730500N
oro - gold	1730600O	1730500O
ottone antico - old brass	1730600L	1730500L

\* TEMPERATURA COLORE LED (TEMPERATURA COLORE EFFETTIVA) - LED COLOR TEMPERATURE (ACTUAL COLOR TEMPERATURE)

Per accessori vedi pag. 133, 134, 139, 142, 143 e 144 - For accessories see pages 133, 134, 139, 142, 143 and 144