

ELFO

Incasso - *Recessed*

Faretto microfluorescente da incasso realizzato in policarbonato. Disponibile in diverse finiture.

Microfluorescent recessed spotlight with polycarbonate structure. Various finishing available.



DATI TECNICI

SORGENTE LUMINOSA: LAMPADINA MICROFLUORESCENTE
GX53 (220 LM)

TEMPERATURA COLORE: 4000 K (LUCE FREDDA)
3000 K (LUCE CALDA)

POTENZA: 6W

TENSIONE: 220 - 230V
110V (SU RICHIESTA)
SOLO A LUCE FREDDA

LUNGHEZZA CAVO: 2000 MM
(CON CONNETTORE JST PER COLLEGAMENTO A SCATOLE BOX)

DIMENSIONI: GHIERA ESTERNA Ø 85 MM
FORO Ø 78 MM
PROFONDITÀ INCASSO 24 MM
SPORGENZA 2 MM

TECHNICAL DATA

LIGHT SOURCE: MICROFLUORESCENT BULB
GX53 (220 LM)


COLOR TEMPERATURE: 4000 K (COLD LIGHT)
3000 K (WARM LIGHT)

WATT: 6W

VOLTAGE: 220 - 230V
110V (ON REQUEST)
ONLY COLD LIGHT

CABLE LENGTH: 2000 MM
(WITH JST CONNECTORS FOR CONNECTION BOX)


DIMENSIONS: EXTERNAL RING Ø 85 MM
HOLE Ø 78 MM
RECESSED DEPTH 24 MM
PRONG 2 MM



Il cavo può uscire sia lateralmente che posteriormente

Cable exit either on the side or from the back

CE PC W W F IP20

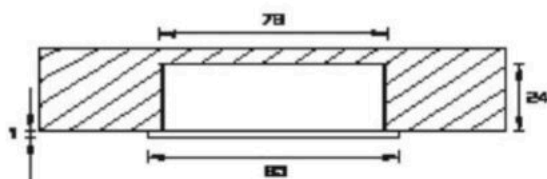

Dimensioni in millimetri (mm)
Dimensions in millimeters (mm)

Finitura Finish	Codice - Part No.	
	Luce fredda Cold light	Luce calda Warm light
Bianco - White	14640B	14641B
Oro - Gold	14640O	14641O
Satinato - Satined	14640S	14641S

Per accessori vedi pag. 133, 134, 135, 143, 144 e 145 - For accessories see pages 133, 134, 135, 143, 144 and 145