


ORIZZONTE CU

con interruttore - *with switch*

Barra appendioggetti fluorescente in alluminio satinato e schermo in policarbonato trasparente, da installare sotto i pensili da cucina per illuminare il piano di lavoro.

Fluorescent holder rail in aluminum and polycarbonate screen to be installed under kitchen cupboards to light up the kitchen worktop.

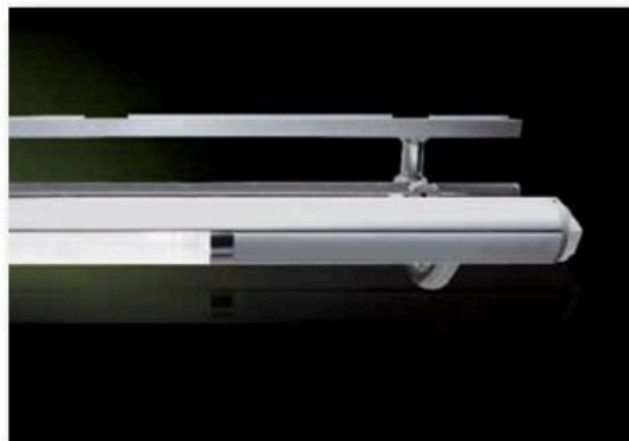

DATI TECNICI

SORGENTE LUMINOSA: LAMPADA FLUORESCENTE
T5 Ø 16 MM

TEMPERATURA COLORE: 4000 K
3000 K (A RICHIESTA)

TENSIONE: 220 - 230V
110V (A RICHIESTA)

LUNGHEZZA CAVO: 3000 MM
(CON SPINA)

ACCENSIONE: INTERRUTTORE

TECHNICAL DATA




LIGHT SOURCE: FLUORESCENT BULB T5
Ø 16 MM

COLOR TEMPERATURE: 4000 K
3000 K (on request)

VOLTAGE: 220 - 230V
110V (ON REQUEST)

CABLE LENGTH: 3000 MM
(WITH PLUG)

SWITCHING SYSTEM: SWITCH

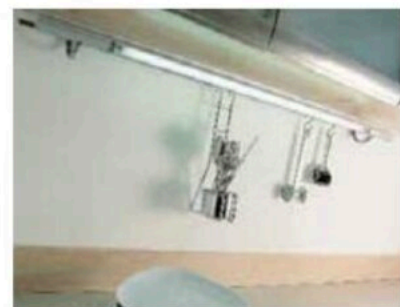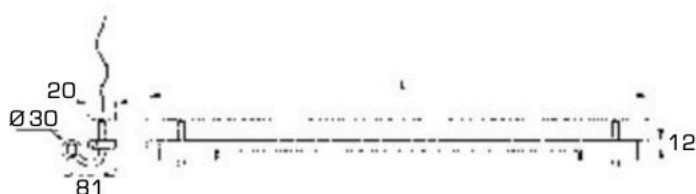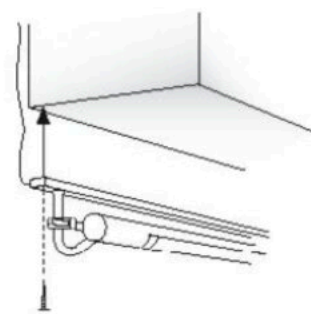

Dimensioni in millimetri (mm)
Dimensions in millimeters (mm)

Finitura Finish	Codice - Part No.			
	L = 450 W = 6	L = 600 W = 8	L = 900 W = 13	L = 1200 W = 21
Alluminio ossidato Oxidized aluminium	13520S	13525S	13530S	13535S