
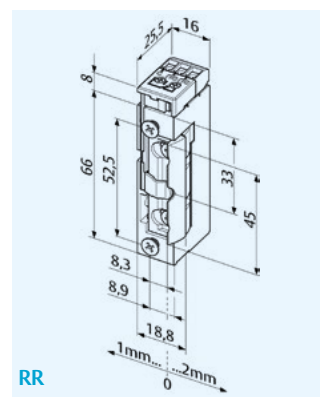


Modelli 118 / 128 / 148 / 138 standard

Caratteristiche

- Incontro elettrico simmetrico con cinematiso radiale
- Ricevi scrocco regolabile FaFix®
- Direzione DIN universale
- Compatibile con tutti i frontali comunemente disponibili sul mercato, inclusi frontali per profili PVC
- Installazione orizzontale e verticale
- Ideale per applicazioni standard
- Resistenza allo scasso: 3750N
- Testato internamente a 250.000 cicli
- Basso assorbimento (100% ED): nell'intervallo 11-13V DC per i modelli a contatto di lavoro; alla tensione di riferimento per i modelli a contatto a riposo. L'apriporta non si surriscalda se alimentato permanentemente (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico)

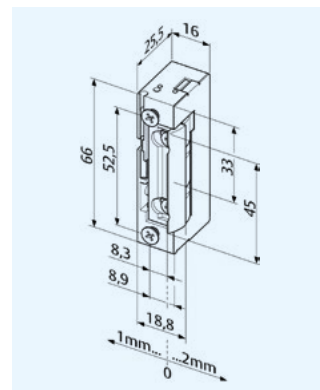

RR

RR

Codice	Tensione	Contatto di lavoro	Contatto a riposo	Antiripetitore	Antiripetitore a commutazione	Fermo a giorno (meccanico)	Diodo protettivo bipolare	Retrosegnalazione	Ricevi scrocco con molla debole	Ricevi scrocco con molla rigida	Controllo accessi	Pezzi
E11805RRA71	10-24V AC/DC	●					●	●			●	1
E118RRA71	10-24V AC/DC	●						●			●	1
E118A71	10-24V AC/DC	●										1
E118EA71	10-24V AC/DC	●				●						1
E11805A71	10-24V AC/DC	●					●					1
E118EYA71	10-24V AC/DC	●				●				●		1
E118EQA71	10-24V AC/DC	●				●			●			1
E13805RRE91	12V DC		●				●	●			●	1
E13805RRF91	24V DC		●				●	●			●	1
E138RRE91	12V DC		●					●			●	1
E138RRF91	24V DC		●					●			●	1
E128A71	10-24V AC/DC	●		●								1
E128EA71	10-24V AC/DC	●		●		●						1
E148A71	10-24V AC/DC	●			●							1
E148EA71	10-24V AC/DC	●			●	●						1
E138E91	12V DC		●									1
E138F91	24V DC		●									1
E13805E91	12V DC		●				●					1
E13805F91	24V DC		●				●					1