

Fissaggio prolungato S H R

Il fissaggio prolungato per il montaggio di telai e serramenti.



Portoncini.



Serramenti.

Applicazioni

- Serramenti;
- Cancelli;
- Porte;
- Staffaggi.

Vantaggi

- Le diverse lunghezze disponibili permettono un perfetto accoppiamento con lo spessore dell'oggetto da fissare.
- Le 4 alette laterali impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro.



Materiali di supporto

- Blocchi forati in calcestruzzo;
- Mattoni semipieni;
- Mattoni forati;
- Materiali con bassa resistenza a compressione.

Funzionamento

- Per installazioni passanti.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercolazione).
- L'apertura longitudinale prolungata consente una efficace distribuzione delle tensioni su più settori del foro e per tutta la lunghezza del tassello.
- Il collare rigido evita lo slittamento del tassello nel foro, mantenendo l'esatta profondità di avvitamento.

Installazione

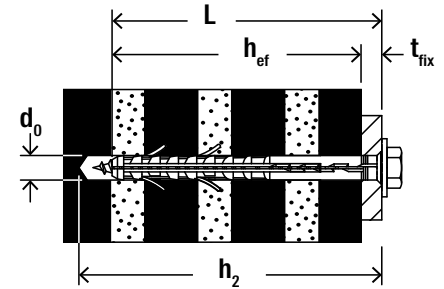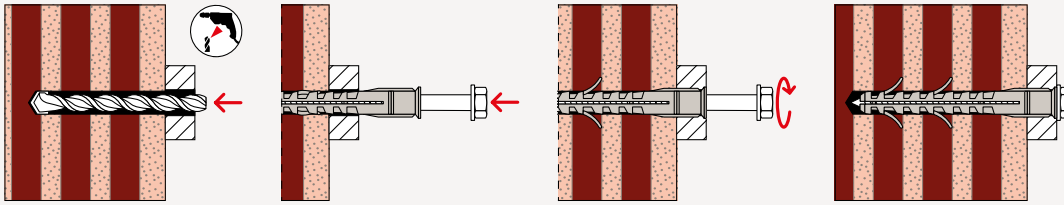

Dati tecnici

Fissaggio prolungato S H R



Prodotto	Art.	Diametro foro		Profondità min foro per installazione passante		Profondità di ancoraggio efficace		Lunghezza tassello		Diametro vite		Spessore max. fissabile		Confezione	
		d_0 [mm]	h_2 [mm]	h_{ef} [mm]	h_{ef} [mm]	l [mm]	[mm]	t_{fix} [mm]	t_{fix} [mm]	[Pz]					
S 14 H 100 R	59179	14	110	90	100	10	10	50							
S 14 H 135 R	59180	14	145	90	135	10	45	50							
S 14 H 185 R	59182	14	195	90	185	10	95	50							
S 14 H 230 R	52178	14	240	90	230	10	140	50							
S 16 H 100 R	59187 ¹⁾	16	120	90	100	12	10	50							
S 16 H 135 R	59188 ¹⁾	16	155	90	135	12	45	50							
S 16 H 160 R	59189 ¹⁾	16	180	90	135	12	70	50							

1) Adatto anche per viti con filettatura metrica M12.