



Caratteristiche tecniche

- Estrazione totale
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

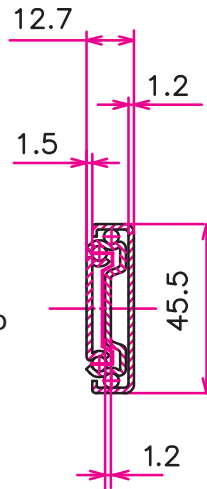

Technical specifications

- Full extension
- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Drawer front disconnect
- Carbon steel ball bearings

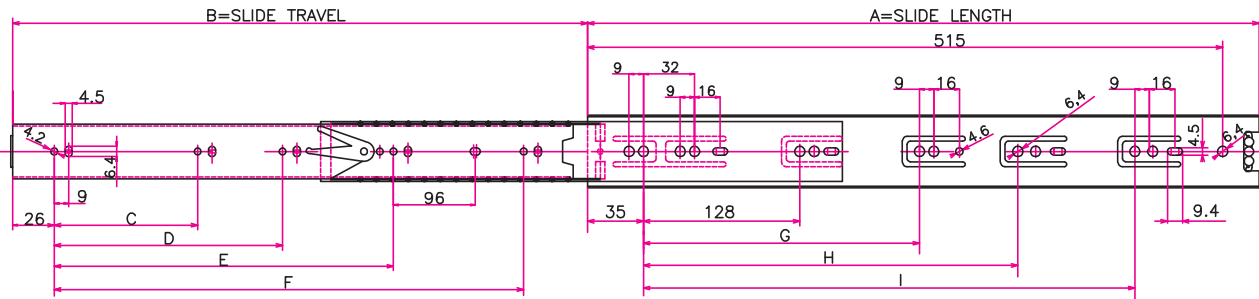

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Carton Kg.	Pair Kg.	Carton pair
46250	250	254	96	-	-	-	-	-	-	12.00	0.80	15
46300	300	304	96	224	-	-	-	-	-	14.00	0.93	15
46350	350	355	96	256	-	-	-	-	-	16.50	1.12	15
46400	400	406	96	192	320	-	-	224	-	18.50	1.30	15
46450	450	457	96	192	352	-	-	256	-	21.00	1.42	15
46500	500	508	96	320	416	-	224	256	416	23.50	1.56	15
46550	550	558	96	192	384	448	-	256	352	26.50	1.76	15
46600	600	609	96	192	384	480	-	256	471	28.50	1.96	15
46650	650	662	96	192	384	544	-	256	448	31.10	2.10	15
46700	700	711	224	416	544	-	-	256	448	33.50	2.25	15
46800	800	812	224	352	544	704	-	320	672	12.50	2.50	5