


**Caratteristiche tecniche**

- Estrazione totale
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sistema "Spingi&Apri"


**Technical specifications**

- Full extension
- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- *Push&Rebound system*

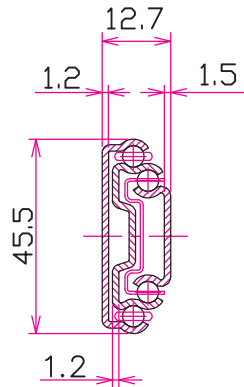

**SPINGI&APRI**

**PUSH&REBOUND**

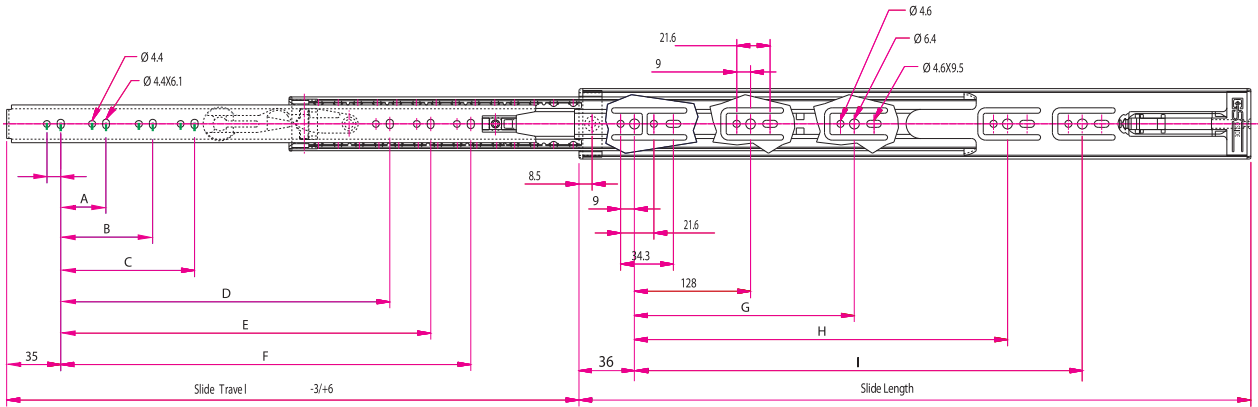

CODE	Slide Length	Slide Travel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Carton Kg.	Carton pair
<b>41300</b>	300	305	96	-	-	-	-	-	-	-	-	8.30	10
<b>41350</b>	350	355	96	-	-	-	-	256	192	-	-	10.30	10
<b>41400</b>	400	405	128	-	-	-	-	294	224	-	-	12.30	10
<b>41450</b>	450	481	96	160	-	-	-	344	288	-	-	13.90	10
<b>41500</b>	500	532	96	160	352	-	-	394	224	352	-	14.90	10
<b>41550</b>	550	583	128	192	384	-	-	444	224	352	-	16.10	10
<b>41600</b>	600	634	128	224	416	-	-	494	224	352	448	17.50	10
<b>41650</b>	650	684	128	224	416	480	-	544	224	352	480	19.20	10
<b>41700</b>	700	710	128	224	288	480	544	594	224	352	544	20.80	10