




**6700SM**

**Chiave a bussola attacco quadro 1/4"  
con profilo esagonale in millimetri e  
finitura lucida**



## DETTAGLI PRODOTTO

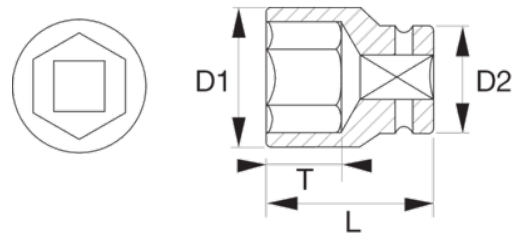

- Codolo zigrinato per maggiore maneggevolezza delle chiusure a corsa libera
- Non adatta per l'uso con macchine o utensili elettrici
- Finitura: lucida
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Minore usura del dispositivo di fissaggio grazie al profilo Dynamic-Drive™
- Massima distribuzione del carico e della coppia di torsione grazie ai fianchi allargati
- Conforme alle norme: ISO 2725/1174 e DIN 3124/3120
- SB: confezione self-service con istruzioni su plastica



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>6700SM-4</b>	4 mm	24.7 mm	6.8 mm	11.9 mm	6,5 mm	9 g
<b>6700SM-4.5</b>	4.5 mm	24.7 mm	7.4 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g
<b>6700SM-5</b>	5 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g
<b>6700SM-5.5</b>	5.5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
<b>6700SM-6</b>	6 mm	24.7 mm	9.3 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
<b>6700SM-7</b>	7 mm	24.7 mm	10.8 mm	11.9 mm	8 mm	12 g
<b>6700SM-8</b>	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	12 g
<b>6700SM-9</b>	9 mm	24.7 mm	13.4 mm	12.4 mm	8 mm	12 g
<b>6700SM-10</b>	10 mm	24.7 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	15 g
<b>6700SM-11</b>	11 mm	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11,5 mm	18 g
<b>6700SM-12</b>	12 mm	24.7 mm	16.9 mm	15 mm	11,5 mm	18 g
<b>6700SM-13</b>	13 mm	24.7 mm	18 mm	15.6 mm	11,5 mm	20 g
<b>6700SM-14</b>	14 mm	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11,5 mm	22 g
<b>SB6700SM-4</b>	4 mm	24.7 mm	6.8 mm	11.9 mm	6,5 mm	9 g
<b>SB6700SM-4.5</b>	4.5 mm	24.7 mm	7.4 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g
<b>SB6700SM-5</b>	5 mm	24.7 mm	8.1 mm	11.9 mm	7,5 mm	10 g
<b>SB6700SM-5.5</b>	5.5 mm	24.7 mm	8.7 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
<b>SB6700SM-6</b>	6 mm	24.7 mm	9.3 mm	11.9 mm	8 mm	10 g
<b>SB6700SM-7</b>	7 mm	24.7 mm	10.8 mm	11.9 mm	8 mm	12 g
<b>SB6700SM-8</b>	8 mm	24.7 mm	11.9 mm	11.9 mm	8 mm	20 g
<b>SB6700SM-9</b>	9 mm	24.7 mm	13.4 mm	12.4 mm	8 mm	12 g
<b>SB6700SM-10</b>	10 mm	25 mm	14.5 mm	13 mm	9 mm	20 g
<b>SB6700SM-11</b>	11 mm	24.7 mm	15.9 mm	14.1 mm	11,5 mm	30 g
<b>SB6700SM-12</b>	12 mm	24.7 mm	16.9 mm	15 mm	11,5 mm	30 g
<b>SB6700SM-13</b>	13 mm	24.7 mm	18 mm	15.6 mm	11,5 mm	30 g
<b>SB6700SM-14</b>	14 mm	24.7 mm	19.6 mm	16 mm	11,5 mm	30 g

