


Circolari Serie 3000-4000 (D 100-150) per Mola

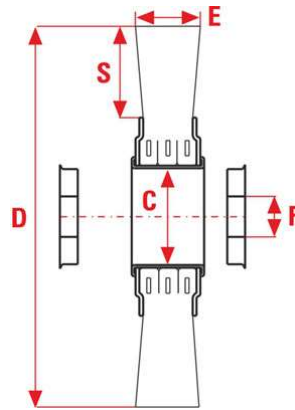

Spazzole circolari in filo d'acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento. Disponibili con diversi filamenti e spessori.

Applicazioni: Sbavatura, satinatura e lucidatura di superfici di ogni materiale e forma.

D	ART	E	S	C	F	Ø mm	FILO	MAX RPM	Box	REF
100	3102	15	18	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	50
100	3102	15	18	28	16	0,5	Acciaio	6000	6	51
100	3102	15	18	28	16	0,3	Inox	6000	6	911
100	3103	20	18	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	53
125	3122	17	30	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	54
125	3123	25	30	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	55
125	3123	25	30	28	16	0,5	Acciaio	6000	6	56
125	3123	25	30	28	16	0,3	Inox	6000	6	914
150	4152	20	32	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	58
150	4152	20	32	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	9058
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,2	Acciaio	6000	6	59

D	ART	E	S	C	F	Ø mm	FILO	MAX RPM	Box	REF
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	60
150	4153	27	32	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	9060
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,5	Acciaio	6000	6	61
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	916
150	*4153	27	32	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	996
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,3	Ottone	6000	6	63
150	4154	35	32	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	64
150	4154	35	32	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	9064
150	6153	25	25	58	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	65