

Serie Basic

420

MINI





Certificato per:

- Isolamento acustico **42 dB**
- Resistenza al fuoco **30 min.**
- Isolamento dal fumo **2,03 m³ / h / m - 25 Pa**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**


Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

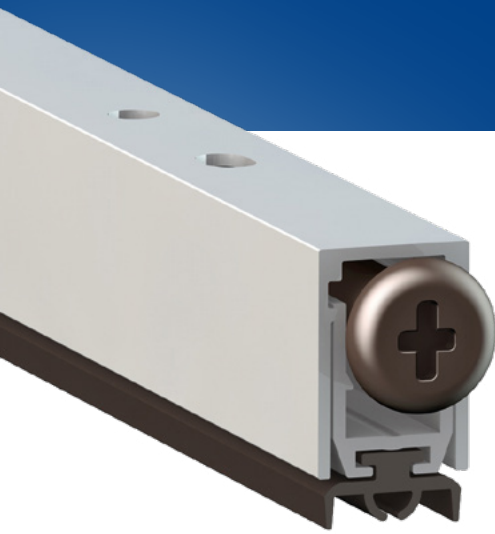


ACCESSORI STANDARD

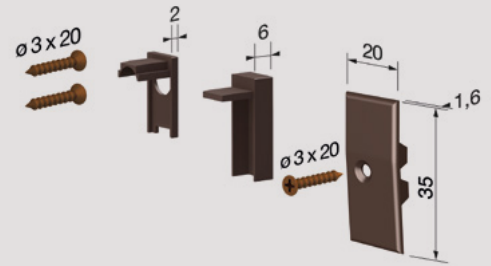

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO

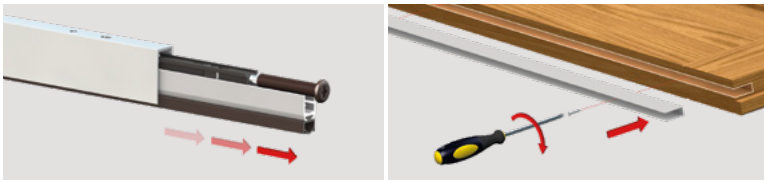


Sfila e avvita

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

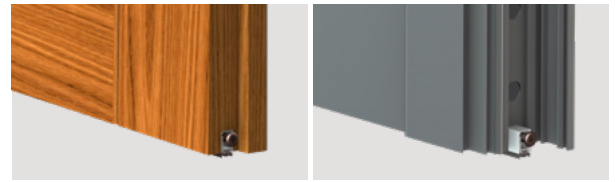

Porta in legno

Porta in alluminio

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione lamellare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA102	CA103	CA106	Confezione 100 pz.	
CA201	CA202	CA203 CA204		Marrone, bianco
CA205	CA207			

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R	Confezione 20 pz.
PI003	PI004	PI005	


3 Sistema di fissaggio con squadrette

SCO02A-MINI	SCO02B-420MINI	Confezione 20 pz.

Esempi di applicazione

Telaio liscio

Telaio con nervature

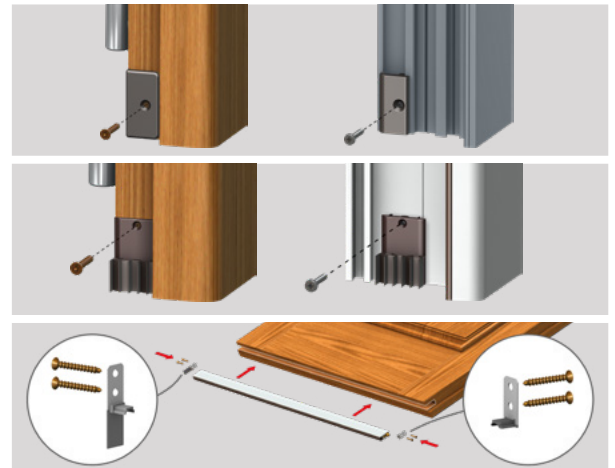

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). **GUARNIZIONE:** guarnizione tubolare in EPDM, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.