

Serie Comax 1750


Certificato per:

- Isolamento acustico
39 dB
- Cicli di utilizzo
200.000 cicli
- Isolamento dal fumo
1,12 m³ / h / m - 25 Pa

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

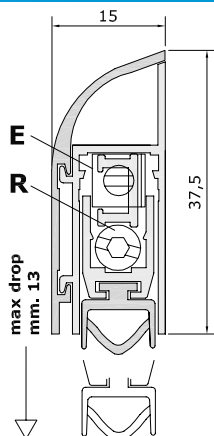

ACCESSORI STANDARD



Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

SISTEMA DI FISSAGGIO



Applicazione sul lato esterno



Applicazione sul lato interno

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale in ottone 6 mm - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI E OPTIONAL

Dettagli a pagina 102

Esempi di applicazione


Porta in legno



Porta blindata



Porta in PVC

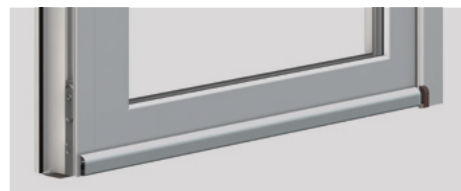

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

ANODIZZATO: Argento
VERNICIATO:
Bronzo
Bianco RAL 9010
Bianco RAL 1013
Marrone RAL 8017
Nero RAL 9005

