


# SALIENT

24 VDC 230 VAC

Attuatori elettromeccanici per porte basculanti debordanti, non debordanti e porte snodate bilanciate a molle o contrappesi fino a 16m<sup>2</sup> con 2 motori

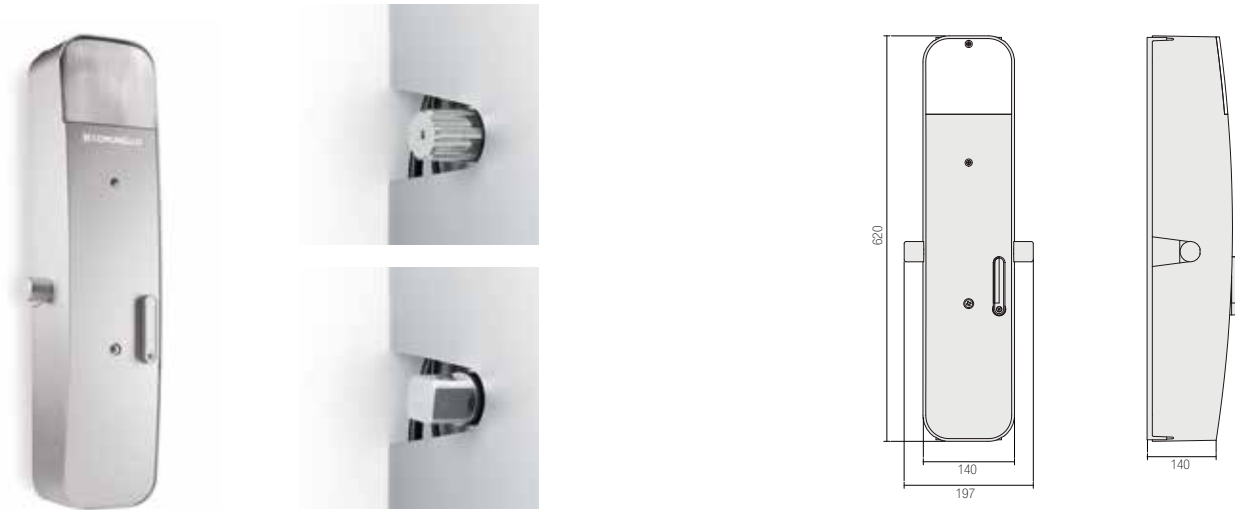


### SEZIONE TONDA

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	CONFEZIONE	PESO	PALETTE
SALIENT 24V HP E	GSTQFOECLG00	Attuatore per porte basculanti Grigio, Encoder	CU 24V HP	1 pcs.	9,3 Kg	20
SALIENT 24V SC E	GSTQFOEOLG00	Attuatore per porte basculanti Grigio, Encoder	senza scheda	1 pcs.	7,3 Kg	20
SALIENT 230V Basic	GSTQFOECHOG00	Attuatore per porte basculanti Grigio	CU 230V 1M	1 pcs.	9,8 Kg	20
SALIENT 230V SC	GSTQFOEHOOG00	Attuatore per porte basculanti Grigio	senza scheda	1 pcs.	7,8 Kg	20
SALIENT SLOW 230V Basic	GSTQSOECHOG00	Attuatore per porte basculanti versione rallentata, Grigio	CU 230V 1M	1 pcs.	9,8 Kg	20
SALIENT SLOW 230V SC	GSTQSOEHOOG00	Attuatore per porte basculanti 230V, versione rallentata, Grigio	senza scheda	1 pcs.	7,8 Kg	20

### SEZIONE QUADRATA

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	CONFEZIONE	PESO	PALETTE
SALIENT QUADRO 24V HP E	GSTQFOECLG00	Attuatore per porte basculanti albero quadro, Grigio, Encoder	CU 24V HP	1 pcs.	9,3 Kg	20
SALIENT QUADRO 24V SC E	GSTQFOEOLG00	Attuatore per porte basculanti albero quadro, Grigio, Encoder	senza scheda	1 pcs.	7,3 Kg	20
SALIENT QUADRO 230V	GSTQFOECHOG00	Attuatore per porte basculanti albero quadro, Grigio	CU 230V 1M	1 pcs.	9,8 Kg	20
SALIENT QUADRO 230V SC	GSTQFOEHOOG00	Attuatore per porte basculanti albero quadro, Grigio	senza scheda	1 pcs.	7,8 Kg	20
SALIENT QUADRO SLOW 230V	GSTQSOECHOG00	Attuatore per porte basculanti versione rallentata, albero quadro, Grigio	CU 230V 1M	1 pcs.	9,8 Kg	20
SALIENT QUADRO SLOW 230V SC	GSTQSOEHOOG00	Attuatore per porte basculanti versione rallentata, albero quadro, grigio	senza scheda	1 pcs.	7,8 Kg	20

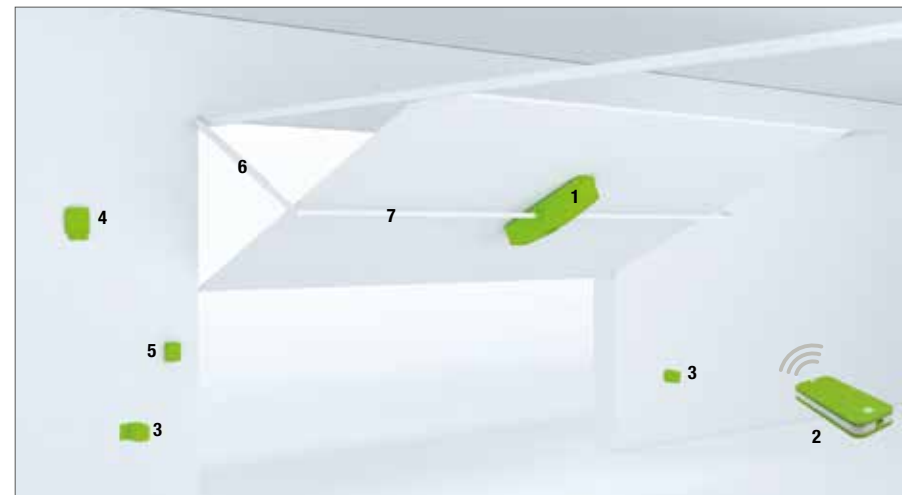

### ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

- 1 SALIENT 24V - GSTQFOECLG00  
24V, versione veloce, per porte basculanti, bracci tondi
- 1 VICTOR 2 RC - GVCTR2STNOG00  
Radiocomando rolling code, 2 canali
- 1 DART - GDARTSTDNOB00  
Fotocellule
- 1 SWIFT - GSWIFTSTLYB00  
Luci di segnalazione lampeggianti
- 1 INDEX - GINDEXSTNOB00  
Selettore a chiave
- 1 AC 310 - GST001ASNOG00  
Bracci telescopici dritti con boccola scanalata zincati
- 1 AC 360 - GST001AANOG00  
Rinvii zincati da 1500 mm

Nel caso di salient con sezione quadrata utilizzare bracci telescopici e rinvii zincati dedicati.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati elettrici	24V	230V FAST	230V SLOW
Alimentazione motore (Centralina)	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentazione	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita	150 W	280 W	280 W
Absorbimento max	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	uso intensivo	40%	40%
Grado di protezione (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

### SALIENT

#### ACCESSORI da pagina 192

<p>Bracci dritti zincati con boccola scanalata per applicazione laterale AC 310 / GST001ASNOG00</p>	<p>Bracci curvi zincati con boccola scanalata per applicazione laterale AC 320 / GST002ASNOG00</p>	<p>Bracci dritti zincati con boccola tonda per applicazione centrale AC 330 / GST002ASNOG00</p>	<p>Staffa rinvio albero zincati AC 350 / GST005ASNOG00</p>	<p>Rinvii L2000 / L1500 / L200 zincati AC 375 L2000 / GST003AANOG00 AC 360 L1500 / GST001AANOG00 AC 370 L200 / GST002AANOG00</p>
<p>Bracci dritti zincati con boccola quadrata AC 311 / GST001SQNOG00</p>	<p>Bracci curvi zincati con boccola quadrata AC 321 / GST002SQNOG00</p>	<p>Staffe rinvio braccio quadro zincate AC 351 / GST005SQNOG00</p>	<p>Bracci quadri AC 361 L2000 / GST001AQNOG00 AC 371 L1500 / GST002AQNOG00 AC 376 L200 / GST003AQNOG00</p>	<p>Staffa di supporto zincata AC 300 - 615 / GST006ASNOG00 AC 305 - 1250 / GST007ASNOG00 AC 307 - 2000 / GST008ASNOG00</p>

#### ACCESSORI DI COMANDO da pagina 232

<p>Centralina QUAD-24V-HP / GQUADHP2LOG00 QUAD-230V-HP / GQUADHP2HOG00</p>	<p>Centralina QUAD-24V-1M / GQUADST1LOG00 QUAD-230V-1M / GQUADST1HOG00</p>	<p>Sblocco da esterno basculante zincato AC 380 / GST001SQNOG00</p>	<p>Kit batteria AC 50 / GBATTERYLOG00</p>	<p>Radiocomando rolling code, 2 canali VICTOR-2 RC GVCTR2STNOG00 GVCTR2STNOL00 GVCTR2STNOF00 GVCTR2STNOV00 GVCTR2STNOY00</p>	<p>Radiocomando rolling code, 4 canali VICTOR-4 RC GVCTR4STNOG00 GVCTR4STNOL00 GVCTR4STNOF00 GVCTR4STNOV00 GVCTR4STNOY00</p>	<p>Selettore a chiave INDEX / GINDEXSTNOB00</p>	<p>Selettore digitale in alluminio TACT / GTACTSTNOB00</p>
--	--	---	---	--	--	---	--

#### ACCESSORI DI SICUREZZA da pagina 254

<p>Luci di segnalazione lampeggianti SWIFT YELLOW / GSWIFTSTLYB00 SWIFT WHITE / GSWIFTSTLWB00</p>	<p>Fotocellule DART / GDARTSTDNOB00</p>	<p>Fotocellule slim DART SLIM / GDARTSLMNOB00</p>	<p>Fotocellule orientabili DART ADJUSTABLE / GDARTADJNOB00</p>	<p>Tabella segnaletica AC 40 / GSAFETYNOG00</p>
---	---	---	--	---