


Selettore a chiave



- Protezione:**
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:**
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:**
Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:**
I preferi asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:**
Struttura completamente in alluminio pressofuso

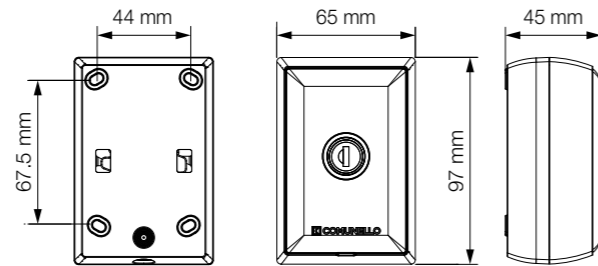


| | | | | | |
|--------------|----------------|--|----|---|---------|
| | | | IP | | |
| INDEX | GINDEXSTN0B00A | Selettore a chiave con cilindro standard | 54 | 1 | 0,28 Kg |

Selettore a chiave con cilindro europeo



- Protezione:**
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:**
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:**
Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:**
I preferi asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:**
Struttura completamente in alluminio pressofuso

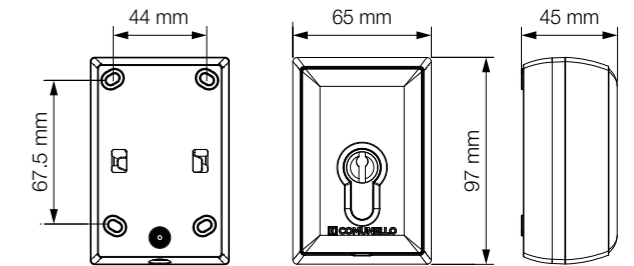

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---|----|---|---------|
| | | | IP | | |
| INDEX EU | GINDEXEUN0B00A | Selettore a chiave con cilindro europeo | 54 | 1 | 0,36 Kg |

