



WOOD SOLUTIONS

FINITURE PER LEGNO
WOOD FINISHES





WOOD SOLUTIONS

Il rivestimento in legno è uno dei più eleganti ma anche uno dei più costosi e per poter godere una vita intera di un legno sempre integro e funzionale è necessaria una manutenzione appropriata e costante.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



OTTIMA
RESISTENZA UV

La principale funzione di un impregnante è quella di proteggere il legno dagli agenti esterni. I raggi solari rappresentano l'elemento che più ha impatto sull'invecchiamento del legno.

La nostra linea impregnanti Wood Solutions contiene i migliori filtri UV conosciuti, garantendo ottima resistenza ai raggi UV per lunghi periodi.




PLUS
CON CERE
IDROREPELLENTI

La gamma prodotti è arricchita dalla versione **PLUS** contenente cere idrorepellenti per garantire una **maggiore resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici** soprattutto in ambienti con alto tasso di umidità.



FACILE E RAPIDO
DA APPLICARE

Grazie all'**aspetto oleoso** della versione Wood Solutions all'acqua e all'**aspetto tixotropico** della versione al solvente, l'applicazione risulta più **facile, rapida e senza sbavature** garantendo così un ottimo risultato di protezione e rinnovamento della superficie.

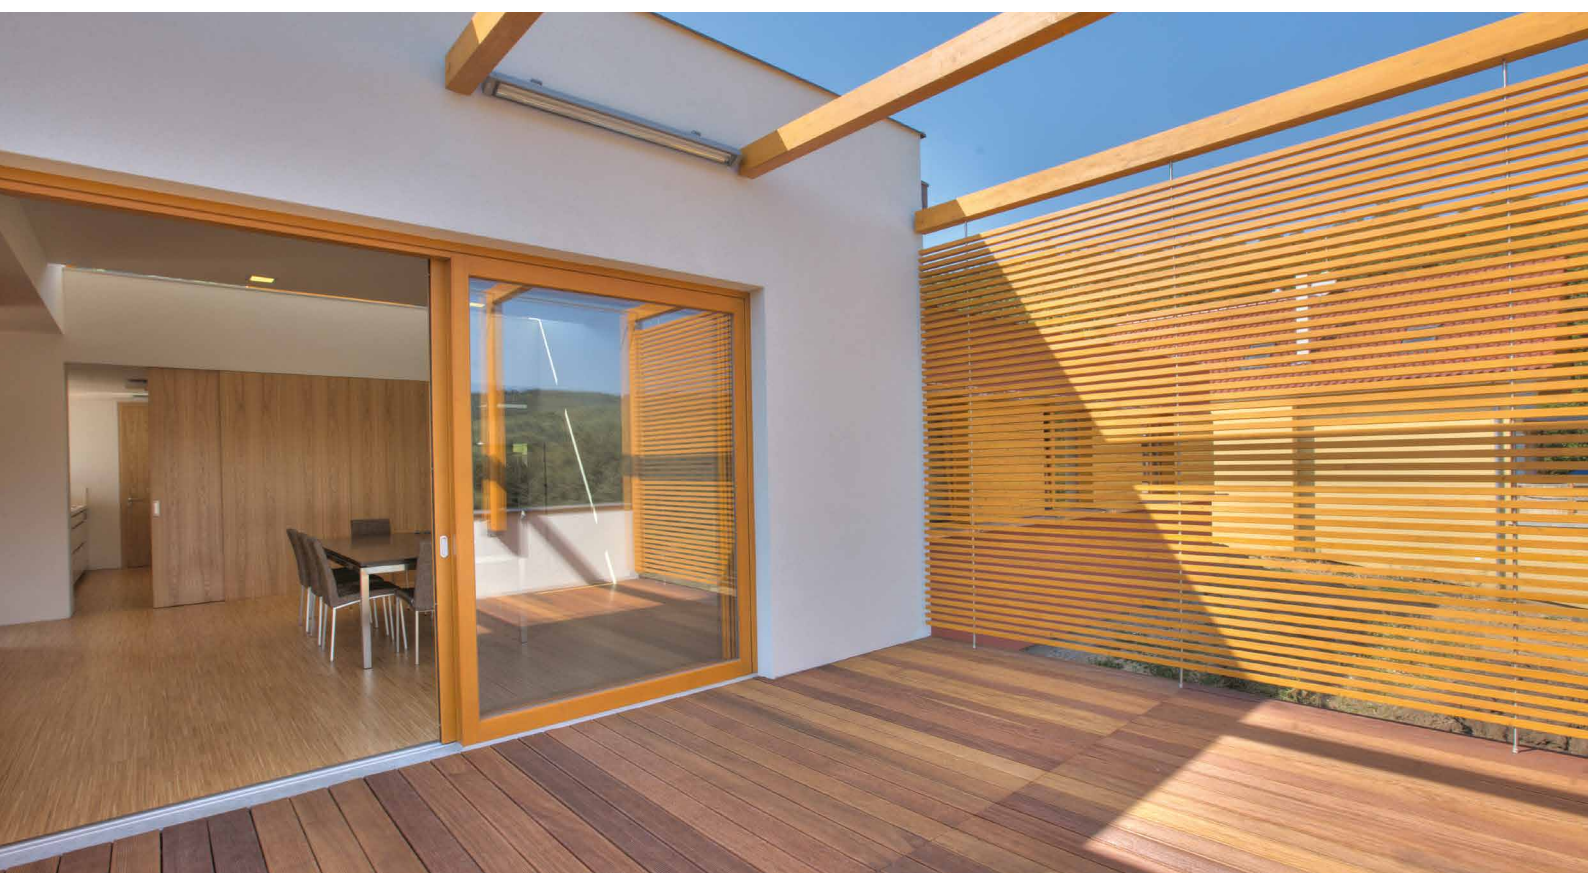

WOOD WHITE cod. 0870



Impregnante finitura ad effetto bianco opaco, a base acqua.

E' il prodotto ideale utilizzabile su qualsiasi tipo di legno interno sia come impregnante di fondo che come decorativo. Può essere utilizzato anche su strutture poste all'esterno purchè siano protette dagli agenti atmosferici.

La pigmentazione bianca è tale da rendere il prodotto coprente facendo comunque risaltare la venatura naturale del legno.

Può essere applicato direttamente sul legno in due mani per un effetto più coprente oppure, per un effetto sbiancato, applicato in una sola mano e successivamente carteggiato e finito con vernice trasparente all'acqua.



10-12 m²/l



applicazione
a pennello



riverniciabile
dopo 3 ore

COLORE BIANCO

PRODOTTO	codice	colore
 WOOD WHITE Cod. 0870	1015	BIANCO



Applicato direttamente
in 2 mani per un effetto
più coprente



Effetto sbiancato con
venatura a vista
se carteggiato
e verniciato



WOOD SOLUTIONS a base ACQUA

NATUR WOOD cod. 0869



Impregnante a base acqua, **inodore**, con **filtri UV** per proteggere il legno dal sole e dagli agenti atmosferici. **L'aspetto oleoso** permette un'applicazione precisa, senza sbavature per risultati perfetti.

PROTEZIONE UV



10-12 m²/l



applicazione a pennello



riverniciabile dopo 3 ore

NATUR WOOD PLUS cod. 0814



Impregnante a base acqua, **inodore**, con **filtri UV** per proteggere il legno dal sole e dagli agenti atmosferici. **L'aspetto oleoso** permette un'applicazione precisa, senza sbavature per risultati perfetti. L'aggiunta di **cere idrorepellenti** rende il legno impermeabile all'acqua, impedendone l'assorbimento ma consentendo la naturale traspirazione.

PROTEZIONE UV + CERA



10-12 m²/l



applicazione a pennello



riverniciabile dopo 3 ore

Completano la gamma, le FINITURE trasparenti a base di resine acriliche in versione LUCIDA cod. 0715 FLATTING HYDRO e OPACA cod. 0716 MATT FLATTING HYDRO.

PRODOTTO	codice	colore
NATUR WOOD Cod. 0869	0000	TRASPARENTE
	4485	PINO
	5316	ROVERE
	5317	NOCE CHIARO
	5318	NOCE
	5319	NOCE SCURO
	5320	DOUGLAS
	5321	TEAK
	5322	PALISSANDRO
	5323	EBANO
	5324	CASTAGNO
	5325	QUERCIA
	7583	MOGANO
NATUR WOOD PLUS Cod. 0814	0000	TRASPARENTE

PRODOTTO	codice	colore
FLATTING HYDRO Cod. 0715	0000	TRASPARENTE
MATT FLATTING HYDRO Cod. 0716	0000	TRASPARENTE



WOOD SOLUTIONS a base SOLVENTE

PRATIK WOOD cod. 1441



Impregnante a base solvente, con **filtri UV** per proteggere il legno dal sole e dagli agenti atmosferici. L'aspetto **tixotropico** permette un'applicazione precisa, senza sbavature per risultati perfetti.

PROTEZIONE UV



10-12 m²/l



applicazione a pennello



riverniciabile dopo 10 ore

PRATIK WOOD PLUS cod. 1449



Impregnante a base solvente, con **filtri UV** per proteggere il legno dal sole e dagli agenti atmosferici. L'aspetto **tixotropico** permette un'applicazione precisa, senza sbavature per risultati perfetti. L'aggiunta di **cere idrorepellenti** rende il legno impermeabile all'acqua, impedendone l'assorbimento ma consentendo la naturale traspirazione.

PROTEZIONE UV + CERA



10-12 m²/l



applicazione a pennello



riverniciabile dopo 10 ore

STAINED WAX cod. 1359



Impregnante a base di resine alchidiche dall'aspetto semiopaco ad **effetto cerato**.



5-6 m²/l



applicazione a pennello e spruzzo



Diluire 5-10% con 1602



riverniciabile dopo 14 ore

Completano la gamma, le FINITURE trasparenti a base di resine alchidiche in versione LUCIDA cod. 1312 FLATTING e OPACA cod. 1309 MATT FLATTING



PRODOTTO	codice	colore
PRATIK WOOD Cod. 1441	0000	TRASPARENTE
	4485	PINO
	5316	ROVERE
	5317	NOCE CHIARO
	5318	NOCE
	5319	NOCE SCURO
	5320	DOUGLAS
	5321	TEAK
	5322	PALISSANDRO
	5323	EBANO
	5324	CASTAGNO
	5325	QUERCIA
	7583	MOGANO
PRATIK WOOD PLUS Cod. 1449	0000	TRASPARENTE

PRODOTTO	codice	colore
FLATTING Cod. 1312	0000	TRASPARENTE
MATT FLATTING Cod. 1309	0000	TRASPARENTE



PRODOTTI VERNICIANTI PER EDILIZIA,
PROTEZIONE DAL FUOCO, INDUSTRIA,
CARROZZERIA E NAUTICA

PAINT AND COATING SOLUTIONS FOR DECORATIVE,
FIRE PROTECTION, INDUSTRY, CAR REFINISH
AND MARINE MARKET SECTORS

IMPA SpA

Via Crevada, 9/E

31020 • San Pietro di Feletto (Treviso), Italy
tel +39 0438 4548 • fax +39 0438 454915

info@impa.it

www.impa.it



PUNTO VENDITA AUTORIZZATO/DISTRIBUTOR

