


0329 ABIT-0

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO

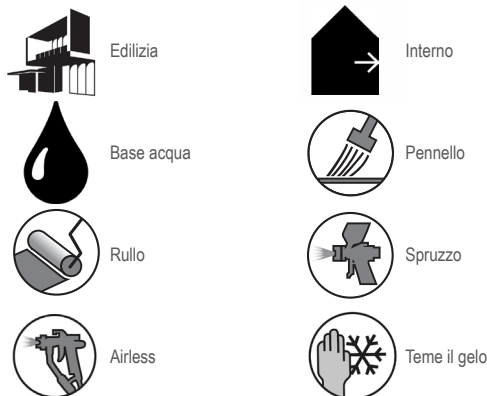

Vantaggi

- Aspetto opaco
- Buona pennellabilità

Descrizione e Impiego

ABIT-0 è un'idropittura traspirante, caratterizzata da buona copertura e pennellabilità, e un piacevole aspetto opaco. È indicata per applicazioni all'interno dove sia richiesta una buona traspirabilità degli intonaci come nelle cucine, nei bagni, ecc.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).
In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.
In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610.
Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401.
Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti.
Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di ABIT-0.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo
- spruzzo
- airless

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Diluizione:

in volume: 50-55% di acqua per il primo strato, 45-50% per il secondo

Riverniciabile:

attendere 5-6 ore tra le due applicazioni.

Stabilità di stoccaggio

24 mesi in confezione integra.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra +5°C e +35°C.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Natura del legante	dispersione vinilica
Aspetto del film secco	opaco (UNI 10795)
Peso specifico	1,72 kg/l (\pm 0,02)
Viscosità	28000 - 32000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/a, BA: COV massimo 30 g/l COV prodotto < 30 g/l
* La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime naturali e reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Non applicare con UR superiore al 75%.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.